


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

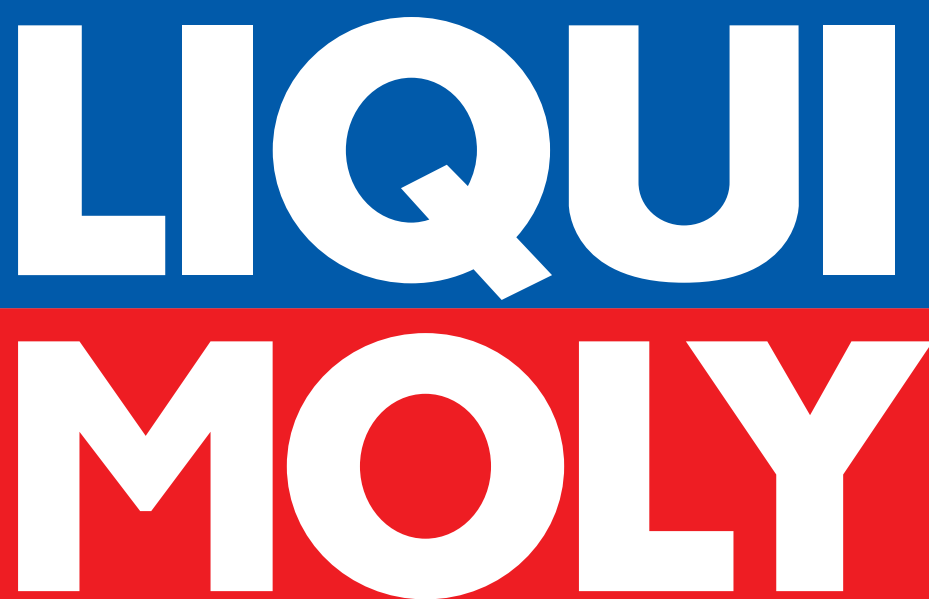

**LIQUI
MOLY**

The logo consists of the word "LIQUI" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background, and the word "MOLY" in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background. The two rectangles are stacked vertically and separated by a thin white border.

2019 МОТОРНЫЕ МАСЛА
АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА

**LIQUI
MOLY**
В ЦИФРАХ



Бренд LIQUI MOLY – лидер по продажам среди масел для легковых автомобилей в Германии (с долей рынка выше 26%)



Ассортимент продукции, выпускаемой компанией LIQUI MOLY, насчитывает более 4000 наименований



4000



Лучший бренд 2011-2019 годов в категории «Смазочные материалы» по мнению читателей журналов Auto Bild, Auto Motor und Sport, Motor Klassik, Auto Zeitung, Motorsport aktuell, PS, Profi Werkstatt automechanika, Sport Auto и MOTORRAD



Продукция компании LIQUI MOLY выпускается в Германии и поставляется более чем в 120 стран мира



Liqui Moly является официальным спонсором всемирно известных спортивных соревнований и команд: Formula 1, NHL 'Los Angeles Kings', NBA 'Chicago Bulls', Чемпионата мира по хоккею, Moto GP (в том числе, Moto2 и Moto3) и многих других



Более чем в два раза выросли продажи с 2009 по 2019 гг.

x2

Вся продукция компании выпускается на двух немецких заводах. Производство масел расположено в г. Саарлуи, а химия и присадки выпускаются на заводе в г. Ульм. Центральный офис и научно-исследовательский институт также расположены в Ульм



LIQUI MOLY выпускает 10 продуктовых программ для различной техники: легкомоторная, сельскохозяйственная, индустриальная, для коммерческого транспорта, садовая, мотоциклетная, лодочная, авиационная, оружейная и велосипедная программы

1

В 2015-2018 гг. компания получила премию "Золотой ключ" в категории «Бренд ГСМ. Выбор СТО». В 2016 и 2017 годах получила премию МАК в сегменте «Бренд года - Автохимия»



LIQUI MOLY – популярный немецкий бренд премиального класса, который заслужил признание клиентов по всему миру за высочайшее качество и надёжность продукции.

Компания была основана в 1957 году в Германии. За 60 лет работы бренд получил общемировую известность и на данный момент представлен более чем в 120 странах мира. Особой гордостью компании является награда «Лучший бренд года в категории смазочные материалы» в Германии. Это звание LIQUI MOLY сохраняет за собой уже 7 лет подряд (2011-2017). Свою популярность в мире LIQUI MOLY поддерживает мощной маркетинговой и рекламной поддержкой, являясь спонсором крупнейших международных спортивных соревнований по различным видам спорта.

Бренд широко представлен в легкомоторном сегменте смазочных материалов, автохимии и автокосметики. Помимо этого LIQUI MOLY успешно работает и в других направлениях, активно развивая грузовую, промышленную, мотоциклетную, лодочную, садовую и оружейную программы.

За 20 лет работы на российском рынке, у LIQUI MOLY сложились партнёрские и доверительные отношения со своими клиентами. Сейчас марка LIQUI MOLY представлена во всех регионах и сотрудничает с клиентами из разных сегментов: автомобильными представительствами, автотехцентрами, оптовыми компаниями, крупными сетевыми магазинами, гипермаркетами, автозаправочными станциями и точками розничной торговли. Компания LIQUI MOLY благодарит своих клиентов за многолетнее доверие, высокую оценку оказываемых услуг и продуктивное взаимовыгодное сотрудничество!



**Ernst Prost,
President**

LIQUI MOLY в цифрах	2	Средства для электрооборудования	37
01 Масла и смазки	6	Средства для консервации	38
Специализированные масла Top Tec	7	Прочие средства	38
Специализированные масла Special Tec	8	Средства для очистки кондиционера	39
Универсальные масла Synthoil	10	Средства для антикоррозионной защиты	39
Универсальные масла Leichtlauf	11	Присадки Pro-Line	40
Универсальные масла Optimal	11	Средства для системы охлаждения Pro-Line	40
Фирменные масла MoS ₂	12	Обслуживание DPF фильтров Pro-Line	42
Фирменные масла Molygen NG	12	Средства для рук Pro-Line	42
Специальные масла TopTec Truck	12	Прочие вспомогательные средства Pro-Line	43
Специальные масла Langzeit	12	Формирователи прокладок, клеи	
Масла для смешанных автопарков	14	и герметики Pro-Line	44
Масла для сельскохозяйственной техники	14	Средства для вклейки стекол Pro-Line	45
Компрессорные и гидравлические масла	15	Кузовные клеи и герметики Pro-Line	46
Присадки в гидравлические масла	17	Средства для очистки топливных систем Pro-Line ..	47
Масла для МКПП и приводных мостов	19	Очистка и заправка кондиционеров Pro-Line	48
ATF для АКПП и рулевого управления	19	Антикоррозионная обработка кузова Pro-Line	49
Жидкости для гидравлических			
систем автомобиля	21		
Консистентные смазки	21		
02 Специальные жидкости	22	05 Мотоциклетная программа	50
Антифризы	22	Моторные масла для четырёхтактной техники Street ..	50
Тормозные жидкости	22	Моторные масла для мототехники Scooter	51
Прочие	24	Моторные масла для мототехники Offroad	52
Жидкости стеклоомывателя	24	Мотомасла для карта	53
03 Автокосметика	25	Моторные масла для квадроциклов и снегоходов ..	53
Средства для кузова	25	Трансмиссионные масла для мототехники	54
Средства для стекол	26	Масла для мотовилок и фильтров	54
Средства для салона	26	Средства для мотоциклов	55
Для колёс	27	Мотохимия и мотокосметика	56
Для мытья и полировки	27		
Освежители воздуха	28	06 Велосипедная программа	59
Влажные салфетки	28	07 Садовая программа	60
04 Автохимия	29	08 Лодочная программа	61
Промывки масляной системы	29	Масла для водной техники	62
Присадки в моторные масла	30	Лодочная химия	63
Присадки в трансмиссионные масла	30	09 Спецодежда	64
Присадки в бензин	31	10 Реклама	65
Присадки в дизтопливо	33	Сувенирная продукция	66
Присадки для системы охлаждения	34	Оформление мест продаж	67
Очистители	34	Рекомендованное оформление	68
Универсальные средства	35	Печатная продукция	70
Смазки для различных механизмов автомобиля ..	36	11 LIQUI MOLY в спорте	70
Высокотемпературные смазки	37	12 Артикулянт	73
Средства для систем выхлопа	37		



Новые продукты, вышедшие с 2018 года



Сезонный продукт (летний)



Сезонный продукт (зимний)



Фирменный продукт Liqui Moly



Продукт с дисульфидом молибдена



Продукт с ярко выраженными усиленными свойствами



Масло гарантированно превосходит требования определённых OEM автопроизводителей



Масла подходят для двигателей, работающих на сжиженном или сжатом газе



Возможно применение масла в гибридных двигателях



Линейка для профессионалов



Масла совместимые с системами Start-Stop



100 самых популярных продуктов



МАСЛА И СМАЗКИ

Масла и автохимия под маркой LIQUI MOLY производятся и фасуются только на двух заводах концерна в Германии. В производстве масел мы используем только высокосортное сырье, лучшие сорта нефти. Мы не поставляем продукцию на сборочные конвейеры, так как не производим стандартный дешевый продукт. Однако искушенные автовладельцы отдают предпочтение маслам под маркой LIQUI MOLY потому, что знают, что их техника надежно защищена, а срок ее службы увеличен. Экономия при выборе моторного масла может обойтись гораздо дороже.



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЁГКИХ ГРУЗОВИКОВ

Особое внимание компания Liqui Moly GmbH традиционно уделяет моторным маслам для легковых автомобилей, занимающим одно из важнейших мест в ассортименте. Исторически компания является одним из технологических лидеров отрасли, создавая новейшие эксклюзивные формулы присадок. Современные моторные масла Liqui Moly созданные по собственным рецептурам отвечают новейшим требованиям в направлении экономии топлива и охраны окружающей среды, одновременно надежно защищая двигатель даже в экстремальных условиях эксплуатации.



МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ, ГРУЗОВОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ

Компания LIQUI MOLY разрабатывает уникальные масла для грузовой дизельной техники, совместимые с сажевыми фильтрами (DPF) и другими системами нейтрализации выхлопных газов. Присадки на основе серы, фосфора и хлора уступают место эффективным металлоорганическим соединениям молибдена, которые наилучшим образом обеспечивают сохранность катализаторов. Фирменные масла LIQUI MOLY, произведенные по новым присадочным технологиям, являются универсальными и могут применяться как в бензиновых двигателях, так и в легковых дизелях и на тяжелой грузовой технике. Эти «масла для смешанных автопарков» не просто соответствуют, а превосходят самые современные требования.



ТАНСМИССМОННЫЕ МАСЛА И ATF

Трансмиссионные масла LIQUI MOLY обладают универсальными свойствами смазывающего материала и показывают исключительную эффективность во всех видах передач и механизмов: зубчатые, фрикционные, гидравлические. Высокотехнологичные масла LIQUI MOLY для АКПП четко выдерживают строго определенный диапазон вязкости и надежно защищают от окисления.



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Когда конструкция узла трения не допускает возможность использования масла, или нет необходимости охлаждать детали, то лучше всего использовать специальные смазки или пасты марки LIQUI MOLY. Пленка, создаваемая смазкой, всегда толще, чем создаваемая маслом, что обеспечивает максимальную защиту узла трения и надежность работы. Смазки LIQUI MOLY выдерживают большую нагрузку и делают поверхность металла более гладкой. Смазки и пасты LIQUI MOLY обладают двойным усиленным эффектом, обеспечивают минимальное трение и износ, долговременную стабильную работу узлов и агрегатов.

Специальные масла / Линия Top Tec

Топ Тес – группа специализированных масел Low SAPS & Mid SAPS, то есть масел со сниженным содержанием соединений серы (S), цинка (A) и фосфора (P), а также со сниженной зольностью. Масла Топ Тес классифицируются по ACEA как C1-C4 и предназначены для европейских автомобилей со специальными многокаскадными системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF).

Топ Тес 4100 5W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7500	1
7547	4
7501	5
3702	20
3703	60
3704	205

Обладает именным допусками BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford (в том числе для дизельных двигателей с сажевым фильтром). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация:
API SN/CF; ACEA A3/B4/C3; MB 229.31; BMW-Longlife 04; VW-505 00/502 00/505.01; Porsche A40; Ford WSS M2C 917 A; Fiat 9.55535 S2 / 9.55535 H2 / 9.55535 M2; Renault RN 0700, 0710



Топ Тес 4200 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7660	1
3715	4
7661	5
3708	20
3709	60
3711	205

Обладает именным допусками для автомобилей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация:
API SN/CF; ACEA A3/B4/C3/A5/B5/C2; VW-504-00/507 00; MB 229.51/229.31; BMW Longlife 04 / Longlife 01 / Longlife 01FE; Porsche C30; Audi und VW-Gruppe: 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (за исключением R5 и V10 TDI Motoren 6/2006); Fiat 9.55535 S1; Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290



Топ Тес 4200 Diesel 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
2375	объем: 1
2376	объем: 5
2377	объем: 60
2343	объем: 205

Обладает именным допуском для дизелей автомобилей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация:
API CF; ACEA B4/C3 B5/C2; VW 507 00; MB 229.51 229.31; BMW Longlife-04 / Longlife-01 / Longlife-01FE; Porsche C30; Audi und VW-Gruppe 500 00 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01 (за исключением R5 и V10 TDI-Motoren 6/2006); Fiat 9.55535-S1; Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290



Топ Тес 4300 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8030	1
8031	5
3742	20
3743	60
3744	205

Рекомендуется для бензиновых двигателей Honda с модельного года 2007; для дизельных двигателей Toyota, Fiat модельного года 2008; Peugeot/ Citroen с модельного года 1999.

Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация:
API SN, C2; Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290; Honda; Toyota; Mazda; Fiat 9.55535 S1; ILSAC GF-3



Топ Тес 4310 0W-30

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
2361	1
2362	5

Полусинтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей, Fiat и Peugeot/ Citroen.

Спецификация:
ACEA C2; Fiat 9.55535-GS1; PSA B71 2312



МАСЛА И СМАЗКИ

Top Tec 4400 5W-30

НС-синтетическое



Имеет оригинальный допуск Renault/Nissan. Особо рекомендуется для дизельных двигателей с сажевым фильтром Renault с 2007 модельного года, Nissan - с 2010.

НС-синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей.

Спецификация:
ACEA C4; Renault RN 0720; MB 229.5, 226.51

арт.	объем (л)
2319	1
2322	5
3752	20
3753	60
3754	205



Top Tec 4500 5W-30

НС-синтетическое



Соответствует самым современным требованиям Ford, Mazda и Mitsubishi. Особо рекомендуется для дизельных двигателей с DPF Ford; Jaguar; Mazda (кроме Mazda 3 1,6 DPF); Land Rover с 2009 модельного года; Mitsubishi Pajero 3.2 DID с 2007 модельного года.

Малозольное (Low SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях.

Спецификация:

ACEA C1; JASO DL-1; Ford WSS-M2C 934-B; Mazda; Mitsubishi; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005

арт.	объем (л)
2317	1
2378	5
3731	20
3732	60
3733	205



Top Tec 4600 5W-30

НС-синтетическое



Обладает именными допусками для автомобилей концерна General Motors, в том числе стандарт dexos2. Также имеет допуски других производителей. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше.

Спецификация:

API SM/CF; ACEA C3; ACEA A3/B4; MB 229.51 / 229.52; BMW Longlife-04; VW 502 00/505 00/505 01; Ford WSS-M2C 917-A; GM dexos2 TM; Opel GM LL-A-025; GM LL-B-025

арт.	объем (л)
8032	1
3763	4
8033	5
3757	20
3758	60
3759	205



Моторные масла top tec серии 6000

Новая генерация моторных масел от Ликви Моли. Разнообразие моторных масел растет вместе с новыми требованиями автопроизводителей. Ликви Моли выводит на рынок два масла последней генерации – Top Tec 6100 и Top Tec 6200. Особо маловязкие масла для двигателей последнего поколения концернов VAG и BMW.

Top Tec 6100 0W-30

НС-синтетическое



Обеспечивает дополнительную экономию топлива за счет снижения трения. Обладает низкой испаряемостью и отличными вязкостно-температурными характеристиками. Новая технология малозольных присадок продлевает срок службы сажевых фильтров. Компоненты двигателя поддерживаются в чистоте и отлично защищены, для обеспечения длительного срока службы двигателя.

арт.	объем (л)
20777	1
20778	4
20779	5



Спецификация:

ACEA C2; BMW Longlife-12 FE / 83 21 2 365 935 / 83 21 2 405 097 / 83 21 2 405 666

Top Tec 6300 0W-20

НС-синтетическое



Уменьшает трение, износ и расход топлива, обеспечивает максимальные динамические характеристики двигателя. Используется в случае наличия требований MB-Freigabe 229.71 Подходит для увеличенных межсервисных интервалов.

Спецификация:

ACEA C5; API SN; MB-Freigabe 229.71; Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122

арт.	объем (л)
21216	1
21217	5



Специальные масла / Линия SPECIAL TeC

Special Tec – масла для современных двигателей, где предъявляются специальные требования по характеристикам моторного масла со стороны автопроизводителей. В то же время двигатели автомобилей последних поколений имеют особенности технического обслуживания, например, удлиненные интервалы, электронный контроль сроков ТО и т.п., что накладывает дополнительные требования на свойства и состав моторных масел.

Special Tec V 0W-20

НС-синтетическое



Используемая в Special Tec V 0W-20 рецептура базовых компонентов на основе новейших технологий синтеза, обеспечивает отличные защитные свойства в сочетании с превосходными низкотемпературными характеристиками масла.

Позволяет сохранять паспортные параметры двигателя, продлевает ресурс катализаторов и сажевых фильтров.

арт.	объем (л)
20631	1
20632	5



Спецификация:

ACEA C5; Volvo RBS0-2AE 0W-20

Special Tec V 0W-30

НС-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Volvo.

НС-синтетическое легкотекучее моторное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, уменьшает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей с управлением фазы ГРМ и высотой подъема клапанов, турбонаддувом, интеркулерами, охлаждением газов рециркуляции.

арт.	объем (л)
2852	1
2853	5
2854	205



Спецификация:

ACEA A5/B5; API SL/CF ILSAC GF-3; Volvo VCC 95200377

Special Tec F ECO 5W-20

HC-синтетическое



Благодаря комбинации HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок Special Tec F ECO 5W-20 предотвращает отложения, обеспечивает качественную смазку и гарантирует отличную топливную экономию. По защите от износа новый сорт моторного масла выполняет, а в определённых режимах превосходит требования Ford WSS-M2C913-серии.

арт.	объем (л)
3840	1
3841	5
3842	20
3843	60

Спецификация:
ACEA C5; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004; API SN; Ford WSS-M2C 948-B



Special Tec F 0W-30

HC-синтетическое



Обеспечивает превосходную защиту двигателя, минимальное трение и износ, максимальную экономию топлива. Очень быстро прокачивается по системе смазки при холодном запуске, малозольное. Оптимально для автомобилей, оборудованных системой Start-Stop. Используется в случае наличия требований Ford WSS-M2C950-A, совместимо турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами.

арт.	объем (л)
8902	1
8903	5

Спецификация:
Ford WSS-M2C950-A; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007



Special Tec F 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для широкого спектра двигателей Ford, особенно для легкого коммерческого транспорта.

Моторное масло на основе HC-синтетической технологии. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK), фильтром сажевых частиц (DPF).

арт.	объем (л)
8063	1
8064	5
3854	20
3856	60
3857	205

Спецификация:
ACEA A5/B5; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003; Ford WSS-M2C 913-D; Fiat 9.55535-G1



Special Tec LL 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для широкого спектра автомобилей с высочайшими требованиями к свойствам моторного масла, таких как Mercedes-Benz, BMW, VW, Opel.

Удовлетворяет условиям LongLife-сервиса. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализаторами моторах.

арт.	объем (л)
8054	1
7654	4
8055	5
1194	20
1195	60
1196	205

Спецификация:
ACEA A3/B4; API SL / CF; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; OPEL GM-LL-A025 / GM-LL-B025



Special Tec DX1 5W-30

HC-синтетическое



Предназначено прежде всего для применения в двигателях автомобилей производителя GM и OPEL где требуется спецификация моторного масла GM dexos1™ Gen 2! Так же рекомендуется использовать в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом, непосредственным впрыском, и в случае если данные технологии используют одновременно.

арт.	объем (л)
20967	1
20968	4
20969	5
3767	20
20950	60
20951	205

Спецификация:
GM dexos1 Gen 2; API SN-RC, API SN Plus + RC; ILSAC GF-5; Chrysler; Ford WSS-M2C 946-A; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota



Special Tec AA 0W-20

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Благодаря отличному низкотемпературным свойствам в соответствии с классом вязкости 0W-20 данное масло отлично подходит для новейших двигателей Honda и гибридных автомобилей концерна Toyota, произведенных для японского и американского рынков.

арт.	объем (л)
8065	1
8066	4
8071	20
8072	60
8067	205

Спецификация:
API SN Plus + RC; ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C 947-A; GM dexos1 Gen 2; Chrysler; Honda; Hyundai; Isuzu; Mazda; Nissan; Suzuki; Toyota



Special Tec AA 5W-20

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских автомобилей. Благодаря классу вязкости 5W-20 данное масло отлично подходит для новейших двигателей Honda, произведенных для японского и американского рынков.

арт.	объем (л)
7620	1
7621	4
7622	205

Спецификация:
API SN Plus + RC; ILSAC GF-5; GM dexos1 Gen 2; Ford WSS-M2C 930-A; Ford WSS-M2C 945-A; Chrysler; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota



Special Tec AA 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Современное HC-синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в большинстве двигателей современных американских и азиатских бензиновых автомобилей.

арт.	объем (л)
7515	1
7516	4
7517	20
7518	205

Спецификация:
API SN Plus + RC; ILSAC GF-5; Chrysler; Ford WSS-M2C 946-A; GM dexos1 Gen 2; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota



SPECIAL TEC AA 10W-30 DIESEL

HC-синтетическое



Низковязкое моторное масло для дизельных автомобилей азиатского и американского производства. Соответствует новейшим экологическим требованиям Японии/Кореи/США к дизельным двигателям. Также подходит для двигателей предыдущих поколений автомобилей.

арт.	объем (л)
39026	1
39027	4
21261	20

Спецификация:
ACEA E9; API CK-4; Ford WSS-M2C 171-F1; Isuzu; JASO DH-2; MB 228.31; Mitsubishi; Nissan; Toyota; Volvo; VDS-4.5



МАСЛА И СМАЗКИ

Универсальные масла / Линия Synthoil

Synthoil – моторное масло Premium уровня, 100% немецкая синтетика, высший уровень немецкого качества. Широчайшая флагманская линейка настоящей «синтетики» из Германии. Масла с высочайшей стойкостью к окислению, оптимальны для суровых климатических условий. Высочайшая устойчивость к высоким нагрузкам.

Synthoil Longtime 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
8976	1
7511	4
8977	5
1174	60
1175	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Класс вязкости 0W-30 моторного масла на ПАО-базе оптимален для эксплуатации в холодных условиях, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в сильный мороз и высокий уровень энергосбережения (и экономии топлива).

Спецификация:
API SM; ACEA A3/B4; MB 229.3;
BMW Longlife-98; VW 502 00/505 00

Synthoil Energy 0W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1922	1
7536	4
1923	5
1363	60
1364	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Оптимален для эксплуатации в холодных условиях, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в сильный мороз и высокий уровень защиты.

Спецификация:
API SM; ACEA A3/B4; VW 502 00/505 00; MB 229.3; BMW Longlife-98; Porsche A40; Ford WSS-M2C937-A

Synthoil High Tech 5W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
9075	1
9076	4
9077	5
9093	60
9079	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Популярнейший класс вязкости для всех современных автомобилей. Благодаря новейшему классу ACEA C3 моторное масло отлично подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами.

Спецификация:
API SM/CF; ACEA C3, A3/B4; Ford WSS M2C 917-A; GM dexos2 TM; Opel GM LL-A-025; GM LL-B-025; MB 229.51; BMW Longlife-04; VW 502 00/505 01

Synthoil High Tech 5W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1924	1
1915	4
1925	5
1308	20
1309	60
1311	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. За счет оптимальной вязкости масло надежно защищает форсированные многоклапанные двигатели.

Спецификация:
API SM; ACEA A3/B4; MB 229.3;
BMW Longlife-98; VW 502 00/505 00;
Porsche A40



Diesel Synthoil 5W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1926	1
1927	5
1342	20
1343	60
1344	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для автомобилей с дизельными двигателями, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Специальная формула пакета присадок нивелирует последствия использования низкокачественного дизельного топлива. Отлично подходит для турбированных дизельных двигателей.

Спецификация:
API CF; ACEA A3 B4; VW 505 00;
BMW Longlife-98; MB 229.3

Synthoil High Tech 5W-50

Синтетическое



арт.	объем (л)
9066	1
9067	4
9068	5
9069	60
9071	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. В сочетании с вязкостью 5W-50 моторное масло обеспечивает надежную защиту двигателя в нагруженном высокотемпературном режиме: в жарких условиях, пробках, при агрессивном стиле вождения.

Спецификация:
API SM/CF; ACEA A3/B4; VW 502 00/505 00; MB 229.3; BMW Longlife-98; Porsche A40



Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Синтетическое



арт.	объем (л)
1943	1
7535	4
1944	5
1393	60

100% синтетическое моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для спортивных автомобилей со специально подготовленными моторами. Свойства ПАО-синтетики и высокая вязкость позволяют обеспечить необходимую смазку и защиту деталей двигателя в условиях экстремальных нагрузок на двигатель, характерных для спорта.

Спецификация:
API SL/CF; ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-H3

Synthoil Longtime Plus 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
1150	1
1151	5

Специальный продукт для автомобилей VW с двигателями R5 TDI и V10 TDI выпуска до 06.2006 (для других двигателей - Top Tec 4200).

100% ПАО-синтетическое всесезонное масло, специально разработанное под особые требования Volkswagen Group. Подходит для использования в бензиновых и дизельных автомобилях с турбонаддувом и без него. Значительно снижает расход топлива и одновременно повышает ресурс двигателя.

Спецификация:
ACEA A1/A5/B1/B5; VW 503 00/506 00/506 01



Универсальные масла / Линия Leichtlauf

Leichtlauf – масло Low-Premium ценового уровня, качество практически не уступает «синтетике», но масло доступнее за счет современных технологий (НС-синтез). Характеристики данной линейки масел не уступают полностью синтетическим.

Leichtlauf High Tech LL 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
39005	1
39006	4
39007	5
39008	60
39009	205

НС-синтетическое моторное масло для самых современных иномарок без специальных экологических спецификаций с бензиновыми и дизельными (без сажевых фильтров) двигателями. Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA и ведущих производителей автомобилей.

Спецификация:
ACEA A3/B4; API SL/CF; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; Opel GM-LL-A-025/B-025



Leichtlauf High Tech 5W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8028	1
8029	5
3867	20
3868	60
3869	205

НС-синтетическое универсальное моторное масло для современных поколений автомобилей. Обеспечивает всесезонный высокий уровень защиты двигателя благодаря технологии синтеза и пакету самых современных присадок. Соответствует современным требованиям: API SN и допускам производителей.

Спецификация:
API SN; ACEA A3/ B4; BMW Longlife-01; MB- 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700, 0710; VW 502 00/505 00; Opel GM LL-B-025; Fiat 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2; Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294, B71 2296



Super Leichtlauf 10W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
1928	1
1916	4
1929	5
1304	20
1303	205

НС-синтетическое универсальное моторное масло для современных поколений автомобилей. Оптимально для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулером благодаря повышенной стабильности масла к высокотемпературному окислению.

Спецификация:
API SN; ACEA A3/B4; MB 229.1 / 229.3; VW 501 01/505 00; PSA B71 2300; Renault RN 0700/RN 0710; VW 500 00; Fiat

Leichtlauf HC7 5W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
1346	1
1385	205

Всесезонное моторное масло современной формулы, созданное на технологиях НС - синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации.

Спецификация:
API SN; ACEA A3 B4; MB 229.3; BMW Longlife-98; VW 502 00/505 00; Porsche A40



Leichtlauf HC7 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8541	1
21123	205

Масло с пакетом присадок, удовлетворяющее требованиям широкого спектра современных автомобилей. Благодаря новейшим технологиям синтеза и вязкости 5W-30 масло обеспечивает оптимальное смазывание деталей двигателя. Масло удовлетворяет современным международным стандартам API/ACEA.

Спецификация:
API CF/SN; ACEA A3/B4; BMW Longlife-98; Chrysler; Ford; GM; MB 229.3; VW 502 00/505 00; Daihatsu; Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Suzuki; Toyota; Subaru



Универсальные масла / Линия Optimal

Nachfull Oil 5W-40

НС-синтетическое

Доливочное



арт.	объем (л)
8027	1

Специально для доливки в случае, если ранее залитое масло недоступно. Смешивается и совместимо со всеми стандартными моторными маслами.

Современное малозольное НС-синтетическое моторное масло с именными допусками производителей. Совместимо с большинством катализаторов и сажевых фильтров.

Спецификация:
API SN/CF; ACEA A3/B4/C3; VW 502 00/505 01; MB 229.31; BMW Longlife-04; Porsche A40; Ford WSS-M2C 917-A; Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2; Renault



Optimal – лучшее соотношение цены и настоящего немецкого качества. Данная линейка масел находится в среднем ценовом сегменте. Масла адаптированы для российского парка автомобилей и условий их эксплуатации: погодных условий, качества топлива, требований производителей, сложившегося уровня рыночных цен на масла.

Optimal HT Synth 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
39000	1
39001	4
39010	5
39003	20
39004	205

Адаптированное для российских условий НС-синтетическое моторное масло. Легкий выбор для современных моделей ВАЗ и широкого круга иномарок с соответствующими требованиями. Соответствует самым современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

Спецификация:
API CF/SN; AVTOVAZ; BMW Longlife-98; Chrysler; Ford; GM; MB 229.3; VW 502 00/505 00; Daihatsu; Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Suzuki; Toyota; Subaru



МАСЛА И СМАЗКИ

Optimal Synth 5W-40

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
3925	1
3926	4
2293	5
3927	60
3928	205

Масло создано на основе базовых компонентов, произведенных по технологии HC - синтеза, с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Одновременно снижается до минимума трение, в результате чего уменьшается расход топлива.

Спецификация:
AVTOVAZ; BMW Longlife-98;
MB 229.3; Porsche A40; VW 502
00/505 00



Optimal 10W-40

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
3929	1
3930	4
2287	5
3931	60
3932	205

Адаптированное для российских условий полусинтетическое моторное масло. Отличный выбор для большинства автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Соответствует современным требованиям международным стандартам API/ACEA.

Благодаря доступной цене, масло Optimal является оптимальным соотношением цены и настоящего немецкого качества.

Спецификация:
API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1



Optimal Diesel 10W-40

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
3933	1
3934	4
2288	5
3935	60
3936	205

Адаптированное для российских условий полусинтетическое моторное масло. Специально для дизельных двигателей. Предотвращает накопление сажи в двигателе. Соответствует современным требованиям международным стандартам API/ACEA.

Благодаря доступной цене, масло Optimal является оптимальным соотношением цены и настоящего немецкого качества.

Спецификация:
API CF; ACEA B3; MB 229.1

Фирменные Масла / Линия MoS₂

Leichtlauf MoS₂ – визитная карточка компании Liqui Moly, десятилетиями зарекомендовавшее себя масло с присадкой на основе дисульфида молибдена. Подробно про серию Leichtlauf MoS₂ Особенностью продуктов, относящихся к этой линейке, является то, что в их состав входит дисперсный порошок дисульфида молибдена. Благодаря этому масла MoS₂ Leichtlauf обладают особенно высокими смазывающими свойствами.

MoS₂ Leichtlauf 10W-40

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
1930	1
1917	4
1931	5
1089	20
1090	60
1094	205

Полусинтетическое моторное масло с добавлением дисульфида молибдена - «визитной карточки» компании Liqui Moly, эффективность рецептуры которой проверена десятилетиями. Масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе для турбомоторов) новых автомобилей (без специальных требований к маслу от автопроизводителей), а также для подержанных автомобилей с большим пробегом, которые эксплуатируются в жестких условиях.

Спецификация:
API SL; ACEA A3/B4



MoS₂ Leichtlauf 15W-40

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
1932	1
1949	4
1933	5
2572	20
2573	60
2574	205

В моторном масле используются минеральные базовые компоненты высшего качества, отличающиеся высокими защитными свойствами. Оптимальное содержание присадок, а также проверенного временем смазывающего материала - дисульфида молибдена (MoS₂), обеспечивает отличные смазывающие свойства масла при самых критических нагрузках и длительных интервалах смены масла.

Спецификация:
API SL/CF; ACEA A3/B4



Фирменные Масла / Линия Molygen NG

Molygen NG – новейшее поколение антифрикционных моторных масел на основе инновационной технологии «Molecular Friction Control». В новейшей разработке LiquiMolyGmbH маслах MolygenNewGeneration используется не имеющая аналогов, гибридная молибдено-вольфрамовая антифрикционная присадка. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла.

Molygen New Generation 5W-20

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
8539	1
8540	5

Моторное масло Molygen NG 5W-20 благодаря новейшей формуле MFC позволяет существенно увеличить ресурс двигателя и сэкономить за счет снижения расхода топлива. Помогает локализовать утечки.

Спецификация:
API SN/CF; ILSAC GF-5; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C945-A/WSS-M2C930-A/WSS-M2C925-A; GM; Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Suzuki; Toyota; Subaru; Chrysler



Molygen New Generation 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
9041	1
9042	4
9043	5
9044	60
9045	205

Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для автомобилей американского и азиатского рынка. Экономит до 5% топлива. Имеет самые современные спецификации API SN/CF и ILSAC GF-5.

Спецификация:
API SN/CF; ILSAC GF-5; Daihatsu; Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Suzuki; Toyota; Subaru; Ford; Chrysler; GM



Molygen New Generation 5W-40

НС-синтетическое



Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для европейских и российских автомобилей. Для бензиновых и дизельных двигателей. Экономит топливо до 3,5%. Имеет современные допуски API/ACEA.

арт.	объем (л)
9053	1
9054	4
9055	5
9056	60
9057	205

Спецификация:
API SN; ACEA A3/B4; BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700; VW 502 00/505 00



Molygen New Generation 10W-30

НС-синтетическое



Моторное масло на базе НС-синтетической технологии с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen, созданным на основе новейшей технологии Molecular Friction Control. Оптимально для автомобилей американского и азиатского рынка до 2005-2009 года выпуска. Экономит до 3% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя. Моторное масло удовлетворяет самым современным спецификациям API SN/CF и ILSAC GF-5.

арт.	объем (л)
9975	1
9978	5

Спецификация:
API SN/CF; ILSAC GF-5; Daihatsu; Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Suzuki; Toyota; Subaru; Ford; Chrysler; GM



Molygen New Generation 10W-40

НС-синтетическое



Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для коммерческого транспорта и поддержанных автомобилей, а также автомобилей отечественного производства. Для бензиновых и дизельных двигателей. Экономит топливо до 2,5%.

арт.	объем (л)
9059	1
9060	4
9061	5
9063	60
9064	205

Спецификация:
API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502 00/505 00



Специальные масла для грузовиков Top Tec Truck

Molygen New Generation 5W-30 DPF

НС-синтетическое



Антифрикционное моторное масло на базе технологии синтеза. Благодаря инновационной технологии достигает максимальной производительности. Это приводит к экономии топлива, обеспечивает функционирование и максимальный срок службы двигателя и сажевого фильтра. Превышает требования испытаний известных производителей автомобилей.

арт.	объем (л)
21224	1
21225	4

Спецификация:
API SN; ACEA C2/C3; BMW Longlife-04; GM dexos2; MB 229.31/229.51/229.52; Hyundai; Kia



Top Tec Truck 4050 10W-40

НС-синтетическое



Масло специально для дизельных двигателей с DPF/CRT. Отборные базовые масла и новейшие присадки. Великолепная защита от износа. Чистота двигателя.

арт.	объем (л)
2232	5
3794	20
3798	205

Спецификация:
ACEA E6/E7; API CI-4; MB 228.51 / 226.9; MAN M3477 / M3271-1; Renault Trucks RXD / RGD / RLD-2; Volvo VDS 3 / CNG; Mack EO-N; Scania Low Ash; Mack EO-M Plus/EO-N; Cummins CES 20076/20077; Caterpillar ECF-1-a; Deutz DQC III-10 LA; MTU Typ 3.1; DAF HP-2



Top Tec Truck 4350 5W-30

НС-синтетическое



Разработано под современные нормы ЕВРО IV и V. Специализировано под системы с (DPF/CRT). Расчитано на максимальные интервалы смены. Для современных дизельных и бензиновых двигателей.

арт.	объем (л)
3786	20
3787	60
3788	205

Спецификация:
API CJ-4/SN; ACEA E6/E7/E9; JASO DH-2; MAN M 3477/M 3677; MB 228.51; Renault RLD-3/RXD; Scania Low Ash/LDF-4; Volvo VDS-4; IVECO 18-1804 TLS E6; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K218; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus; MAN M 3271-1; MB 228.31/235.28; MTU Typ 3.1; Renault RGD/RLD-2; Voith Class B; Volvo CNG/VDS-3



Специальные масла для грузовиков LANGZEIT

Top Tec Truck 4450 15W-40

НС-синтетическое



Для техники последнего поколения. Исключительная защита двигателя от износа. Сниженная зольность обеспечивает защиту катализатора и сажевого фильтра. Для экстремальных механических и тепловых нагрузок.

арт.	объем (л)
3778	20
3779	60
3780	205

Спецификация:
API CK-4/CJ-4; ACEA E7/E9; MB 228.31; Renault RLD-4/RLD-3; Volvo VDS-4.5/VDS-4; JASO DH-2; Caterpillar ECF-2/ECF-3; Cummins CES 20086/CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K222/DDC 93K218; Deutz DQC III-10 LA; Ford WSS-M2C 171-F1; Global DHD-1; John Deere JDQ 78X; Mack EO-S-4.5/EO-O Premium Plus; MTU Typ 2.1



Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30

НС-синтетическое



Для дизельных грузовиков, выполняющих нормы Euro II и Euro III. Снижает расход топлива. Выполняет требования современных дизельных грузовых автомобилей.

арт.	объем (л)
2383	20
2384	205

Спецификация:
API CI-4; ACEA E7 / E4; DAF HP1 / HP; MB-Freigabe 228.5; MAN M 3277; MTU Typ 3; Renault Trucks RXD / RLD-2 / RLD; Mack EO-N / EO-M Plus; Volvo VDS-3; Deutz DQC IV-10; Caterpillar ECF-2; IVECO 18-1804



LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 Basic

Синтетическое



Синтетическое масло для современных высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Защита от трения и износа.

арт.	объем (л)
4733	20
4701	60
4702	205

Спецификация:
API CI-4; ACEA E7 / E4; MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS 3; Scania LDF-2; Renault RLD-2 / RXD; Deutz DQC III-10; DAF HP-2; Mack EO-M Plus; MTU Typ 3; Caterpillar ECF 1a; Cummins CES 20077/20078



МАСЛА И СМАЗКИ

Масла для смешанных автопарков

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic

НС-синтетическое



Универсальное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов с турбонаддувом и без. Высокоэффективный пакет присадок. Защита от трения.

Спецификация:
API SL/CI-4; ACEA E7 / B4 / A3; MB 228.3 / 229.1; MAN M3275-1; Volvo VDS 3; Mack EO-M Plus; Global DHD-1; MTU Typ 2; Renault RLD / RLD-2; Cummins 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078; Caterpillar ECF-2 / ECF-1-a; Deutz DQC III-10

арт.	объем (л)
8026	5
4743	20
4744	60
4747	205



Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Минеральное



Ультрасовременное многоцелевое масло для двигателей нового поколения с турбонаддувом и без. Увеличение ресурса и надежная защита от износа. Совместимо с катализатором.

Спецификация:
API SL / CI 4; ACEA E7 / B4 / A3; MAN M3275 1; MB 228.3 / 229.1; Mack EO-NEO M Plus; JASO DH 1; Global DHD 1; Allison C4; Volvo VDS 3; MTU Typ 2; Cummins 20076 / 20077 / 20078; John Deere JDQ 78A; Caterpillar ECF-1-a / ECF-2; Renault RLD; Deutz DQC III 10

арт.	объем (л)
1084	5
1121	20
1088	205

Touring High Tech SHPD Motoroil 15W-40 Basic

Минеральное



Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских производителей, а также новейших поколений российских грузовиков.

Спецификация:
API CH-4 / SL; ACEA E7 / B4 / A3; MB 228.3; MAN M3275-1; Volvo VDS 2; Mack EO-M Plus; Renault RD-2; MTU Typ 2; Cummins 20076 / 20077

арт.	объем (л)
2475	5
1061	20
1062	60
1063	205

Touring High Tech SHPD Motoroil 10W-30

Минеральное



Моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от износа и улучшение зимних эксплуатационных свойств.

Масла содержат специальный пакет присадок, что обеспечивает возможность применения как в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Спецификация:
API CH-4 / SL; ACEA E7 / B4 / A3; Cummins CES 20076; Mack EO-M Plus

арт.	объем (л)
8862	205

Nova Super 15W-40

Минеральное



В моторных маслах Nova Super используются отборные минеральные базовые масла, отличающиеся отличными защитными свойствами. Масло содержит специальный пакет присадок, что обеспечивает возможность применения как в дизельных и бензиновых двигателях, так и в трансмиссиях внедорожной техники, при наличии соответствующих рекомендаций производителя.

Спецификация:
ACEA A2 / B3 / E2; API CF-4 / SJ; MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS; Allison C-4; Caterpillar TO-2; MIL-L 2104 E; MIL-L 46152 D; MTU Typ 1

арт.	объем (л)
1432	20
1430	205

Touring High Tech 20W-20

Минеральное



Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел для дизельных двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники, требующей применения незагущенных масел, а также в качестве трансмиссионного или гидравлического масла, при соответствующем предписании производителя техники.

Спецификация:
API SF / CF; ACEA E2; MAN 270; MB 228.0

арт.	объем (л)
6964	5
6965	20

Touring High Tech 15W-40

Минеральное



Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских производителей, а также современных поколений российских грузовиков.

Спецификация:
API CG-4 / SL; ACEA A3 / B4 / E2; Caterpillar TO-2; Mack EO-L; MAN M 3275-1; MB 228.3 / 229.1; Volvo VDS; Allison C-4; MTU Typ 2; PSA B71 2295

арт.	объем (л)
8905	1
1862	5
1298	20

Truck Nachfull Oil 10W-40

НС-синтетическое

Доливочное



Обладает именными допусками для современных дизельных двигателей широкого круга европейских производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, MAN, VOLVO, Renault.

Спецификация:
ACEA E6 / E7; API CI-4; Deutz DQC III-10 LA; Mack EO-N; MAN M 3477; MB-Freigabe 228.51; Renault Trucks RGD / RLD-2 / RXD; Volvo CNG / VDS-3; Caterpillar ECF-1-a; Cummins CES 20076 / 20077; DAF HP2; Mack EO-M Plus; MAN M 3271-1; MB 226.9; MTU Typ 3.1

арт.	объем (л)
4606	5

Traktoroil UTTO 10W-30

Минеральное



Специальное тракторное масло для использования в качестве единого смазочного материала для трансмиссии и гидросистемы.

Спецификация:
API GL-4; Caterpillar TO-2; Allison C-4; AGCO Q-1826; Case (IHC) MS 1204 / B6 / MS 1205 / MS 1206 / MS 1207 / MS 1209; CASE New Holland; MAT 3510 / 3525 / 3526; Deutz; Fendt; Ford New Holland M2C 41-B / M2C 48-B / M2C 53-A / M2C 86-B / M2C 86-C / M2C 134-A / M2C 134-B / M2C 134-C / M2C 134-D; John Deere J20C / J20D / JDM 3000 TH; Landini; Massey-Ferguson M1143 / M1141 / M1135 / M1145; New Holland NH 410B; Renault; SAME-Lamborghini; Schluter; Volvo BM WB 101

арт.	объем (л)
4749	20
4751	60
6959	205

Компрессорные масла

Traktoroil STOU 10W-30

Минеральное



арт. | объем (л)
4704 | 205

Специальное масло для с/х техники в качестве моторного масла, масла для трансмиссии, гидравлики, турбосцеплений, редукторов, а также «мокрых» тормозов. Для заливки в любые агрегаты при соблюдении инструкции по эксплуатации.

Спецификация:
API CF-4 / CG-4 / SF / GL-4; ACEA E2 E3; MIL-L 2104 D / 2105; Caterpillar TO-2; Ford New Holland M2C-159-B / M2C-159-C / M2C-84-A; Mack EO-K / EO-K2; MIL L 46 152 B; ZF-TE ML 06B / ML 07B; Allison C-4; David Brown; KHD; Massey-Ferguson M1145 / M1139 / M1144; CASE (IHS) B6; Fendt; Steyr; John Deere J27; MB 227.1 / 228.1

LM 497 Kompressorenoil SAE 20W-20

Синтетическое



арт. | объем (л)
4402 | 10

LM 497 - синтетическое компрессорное масло на основе дизфиоров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения (410°C), отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание. Имеет низкую температуру застывания.

Спецификация:
SAE 20W-20 ISO VG 68

LM 500 Kompressorenoil SAE 30

Синтетическое



арт. | объем (л)
4076 | 10
4077 | 199

LM 500 - синтетическое компрессорное масло на основе дизфиоров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения (410°C), отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание. Имеет низкую температуру застывания.

Спецификация:
SAE 30 ISO VG 100

Гидравлические масла

LM 750 Kompressorenoil SAE 40

Синтетическое



арт. | объем (л)
4414 | 5
4419 | 10
4416 | 195

LM 750 Kompressorenoil 40 - синтетическое компрессорное масло на основе триэфиров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения (410°C), отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание.

Спецификация:
SAE 40 ISO VG 150

Super Arctic HVLP 32

Синтетическое



арт. | объем (л)
7545 | 20
7546 | 200

Специально разработано для гидравлических механизмов, работающих в условиях крайне низких температур. Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов. Температура застывания ниже -60 °C.

Спецификация:
DIN 51 524 3 часть: HVLP 32; ISO VG 32

Hydraulikoil Arctic HVLP 32

Минеральное



арт. | объем (л)
6946 | 20
6956 | 205

Специально разработанное гидравлическое масло для гидравлических устройств с гидростатическим насосом, специально для низких температур. Гидронасосы и гидромоторы, которые нуждаются в маслах с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

Спецификация:
DIN 51 524 часть 3: HVLP 32; ISO VG 32

Hydraulikoil Arctic HVLP 46

Минеральное



арт. | объем (л)
6947 | 20
6957 | 205

Специально разработанное гидравлическое масло для гидравлических устройств с гидростатическим насосом, специально для низких температур. Гидронасосы и гидромоторы, которые нуждаются в маслах с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

Спецификация:
DIN 51 524 часть 3: HVLP 46; ISO VG 46

МАСЛА И СМАЗКИ

Наименование показателя	Гидравлические масла серии Hydraulicoil HLP						Гидравлические масла серии HVLP	
	10 ISO	15 ISO	22 ISO	32 ISO	46 ISO	68 ISO	32 ISO	46 ISO
Артикул 1 литровой канистры	—	—	—	—	1117	—	—	—
Артикул 20 литровой канистры	4130	—	4719	1107	1110	1113	6946	6947
Артикул 60 литровой канистры	—	4790	—	1108	1111	—	—	—
Артикул 205 литровой канистры	1123	—	4131	1109	1112	1115	6956	6957
Плотность при 15 °С, кг/м ³	858	860	865	872	880	884	875	875
Температура вспышки в о/т, °С	136	160	206	214	226	240	160	176
Вязкость, мм ² /с,								
При -20°С	200	115	220					
При 0°С	50	15	22	32	46	68	32	46
При 40°С	10							
При 100°С	2,65	3,3	4,3	5,4	6,7	8,55	6,9	9.1
Индекс вязкости	100	80	100	99	97	96	184	184
Цвет по ASTM	0,5	0,5	0,5					
Температура застывания, °С	-32	-26	-26	-24	-25	-22	-45	-45
Выделение воздуха, мин, при 50°С	2	2	—	3	<5	10		
Эмульсионные характеристики, мин, при 54°С	<10	10	—	15	15	15	—	—
Зольность, %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	—	—
Сульфатная зола, г/100 г	0,17	0,17	0,17				—	—
Коксуемость, %	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	—	—
Содержание асфальтенов, %	—	—	—	—	—	—	—	—
Нерастворимый осадок, %	—	—	—	—	—	—	—	—
Содержание воды, %	—	—	—	—	—	—	—	—
Число нейтрализации, мг КОН/г продукта	1	1	1	1	1	1	—	—
Число омыления, мг КОН/г продукта	1,1	1,1	1.1	1,1	1,1	1,1	—	—
Коррозия на сталь	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	—	—
Коррозия на медь	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.
Увеличение кислотного числа после 100 часов работы, мг КОН/г продукта	<2	<2	<2	<2	<2	<2	—	—
FZG-тест на несущую способность:								
степень нагрузки до задира потери в весе, мг/кВт ч	—	10 <0,27	10 <0,27	11 <0,27	11 <0,27	11 <0,27	—	—
Общие потери веса				20	20	20	—	—
Кольца, мг	20	20	20	—	—	—	—	—
Лопасты, мг	2	2	2	—	—	—	—	—
Совместимость с уплотнениями (7 дней при 100°С) изменение объема, %	+10,5	+5	+4	4	3,5	3	—	—
изменение плотности по Шору	-5	-3	-3	-2,5	-2	-1,5	—	—
Склонность к пенообразованию последовательность 1, мл	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	—	—
последовательность 2, мл	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	—	—
последовательность 3, мл	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	—	—

Серия Hydraulikoil Hyper SG для Bosch rexroth

Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

Hydraulikoil Hyper SG 1 32

Минеральное



Спецификация:
Eaton E-FDGN-TB002-E/Brochure 03-401-2010; Bosch Rexroth RDE 90235/Rexroth RDE 90245, BR-1010-0008; Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2; Fives-Cincinnati P-68/P-69/P-70

арт.	объем (л)
20636	20
20637	60
20638	205

Hydraulikoil Hyper SG 1 46

Минеральное



Спецификация:
Eaton E-FDGN-TB002-E/Brochure 03-401-2010; Bosch Rexroth RDE 90235/Rexroth RDE 90245; BR-1010-0008; Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2; Fives-Cincinnati P-68/P-69/P-70

арт.	объем (л)
20639	20
20640	60
20641	205

Присадки в гидравлические масла

Hydraulikoil Hyper SG 1 68

Минеральное



Спецификация:
Eaton Eaton/E-FDGN-TB002-E/Brochure 03-401-2010; Bosch Rexroth RDE 90235/Rexroth RDE 90245, BR-1010-0008; Parker Denison HF-0/HF-1; Fives-Cincinnati P-68/P-69/P-70

арт.	объем (л)
20642	20
20643	60
20644	205

Hydraulik System Additiv

Присадка для гидравлических систем



арт.	объем (л)
5116	1

Для различных гидравлических систем, использующих масла классов HV, HLP, HVL, HVLP, HVLDP, таких как: строительные машины, экскаваторы, промышленное оборудование: станки, подъемники, прессы и т.п. Уменьшает трение, предотвращая рывки и вибрации при работе механизмов (stick slip effect). Способствует снижению температуры масла, что замедляет его старение и защищает конструктивные элементы гидравлики, например насосы, от износа. Борется с пенообразованием и отложениями в гидравлической системе. Предупреждает преждевременный ремонт.

Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

Флуоресцентный детектор утечки для гидравлических систем



арт.	объем (л)
3404	0,5

Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen - предназначена для поиска и локализации мест утечек в гидравлических системах, строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники.

Добавка содержит специальный флуоресцентный краситель. При использовании УФ-лампы приобретает яркий насыщенный синий цвет.

Применение Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen позволяет быстро и точно локализовать место утечки.

Масла для МКПП и приводных мостов

Top Tec MTF 5100 75W

Минеральное



Специальное низковязкое высокопроизводительное трансмиссионное масло для механических и преселективных трансмиссий с двойным сцеплением (S tronic и DSG) легковых автомобилей.

арт.	объем (л)
20842	1

Спецификация:
API GL- 4; BMW 83 22 7 533 818/MTF LT-3; Ford WSS-M2C 200-D2; VW G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 060 726/G 070 726; Toyota

Top Tec MTF 5200 75W-80

НС-синтетическое



Низковязкое высокопроизводительное трансмиссионное масло универсального использования, с хорошими антиизносными свойствами для механических коробок передач и агрегатов трансмиссий легковых автомобилей.

арт.	объем (л)
20845	1

Спецификация:
API GL- 4; BMW: 83 22 0 309 031/83 22 0 403 247/MTF LT-2/MTF LT-4; Ford WSD-M2C 200-C; GM 1940764/1940768; PSA: B71 2330; Volvo 97308; Honda MTF-II; Nissan MT-XZ TL (JR Type)

Hochleistungs-Getriebeoil GL-3+(GL-3/GL-4) 75W-80

НС-синтетическое



Для нагруженных МКПП и приводов. Класс API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла, современный пакет присадок. Оптимальное смазывание всех элементов при самых экстремальных условиях эксплуатации.

арт.	объем (л)
7584	1
4428	20
4429	60
4018	205

Спецификация:
API GL 3 / GL 4; DAF; Iveco; Renault LKW; MAN 341 Typ E3 / MAN 341 Typ Z3; ZF TE-ML 08; Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300.000 км); ZF TE-ML 02D

МАСЛА И СМАЗКИ

Hochleistungs-Getriebeoil GL-4+(GL-4/GL-5) 75W-90

Синтетическое



арт.	объем (л)
3979	1
4435	20
4436	60

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Volkswagen, Ford.

Спецификация:
API GL 4+ / GL 5; Ford ESD M2C 175-A; VW Norm 50150 (G50); ZF TE-ML 08



Vollsynthetisches Hypoid- getriebeoil Truck (GL-4/5) 75W-90

Синтетическое



арт.	объем (л)
1182	20
1183	60
1184	205

Относится к классификации TDL - Total Drive Line - один сорт масла для всех узлов трансмиссии. Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Имеет допуски ведущих европейских производителей, таких как ZF, MAN, Scania, Volvo.

Спецификация:
API GL-4/GL-5/MT-1; MIL-PRF 2105 E; ZF TE-ML 02B/TE-ML 05A/TE-ML 12L/TE-ML 12N/TE-ML 16F/TE-ML 17B/TE-ML 19C/TE-ML 21A; MAN 341 Typ E3/341 Typ Z2/342 Typ M3/342 Typ S1; MB 235.8; Scania STO 2:0A; Volvo 97312; MAN 3343 Typ S; Scania STO 1:0

Truck Getriebeoil (GL-4) 75W-80

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
1202	20
1210	205

Обладает именными допусками для самых современных трансмиссий таких автопроизводителей, как ZF, MAN, VOLVO.

Для использования в механических и роботизированных коробках передач грузовых автомобилей со специальными требованиями к смазочному материалу со стороны синхронизаторов.

Спецификация:
API GL 4; MAN 341 Typ Z4 / MAN 341 Typ E3; MB-Freigabe 235.4; ZF TE-ML 02L / 08 / 16K; DAF; Iveco; Renault LKW; Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300.000 km); ZF 000693

Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90

Синтетическое



арт.	объем (л)
1950	1
1415	20
1412	60
1411	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа в широком диапазоне температур.

Спецификация:
API GL 5; MIL-L-2105 C / D



Vollsynthetisches Hypoid- Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140

Синтетическое



арт.	объем (л)
8038	1
4422	20
4423	60

Отвечает требованиям ведущих производителей легковых и грузовых автомобилей, а также агрегатов для специальной внедорожной техники: BMW, Ford, Scania, ZF.

Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для ведущих мостов с самоблокируемым дифференциалом и без него.

Спецификация:
API GL 5 LS; BMW; Ford WSL-M2C 192A; Scania STO 1:0; VME; ZF TE-ML 05D / 12D / 16G / 21D

Getriebeoil (GL-5) 75W-80

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
7619	1

Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Renault и Peugeot/Citroen.

Полусинтетическое маловязкое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей со специальными требованиями. Масло гарантирует надежную защиту от износа.

Спецификация:
API GL 5; MIL-L-2105C; Citroen Peugeot B712330

Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
3945	1
3939	4
1408	20
4708	60
4709	205

Классификация TDL (Total Drive Line) для всех типов приводов. Двойной допуск API GL-4/5. Для большинства трансмиссионных агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Защита от трения и износа. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
API GL 4 / GL 5 / MT-1; ZF TE-ML 02B / 08 / 12E / 16B / 17B / 19B; DAF; SCANIA STO 1:0; MAN M3343 Typ M; EATON



Hypoid-Getriebeoil TDL SAE (GL-4 / GL-5) 80W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
4218	20
4705	60
4721	205

Универсальное масло классификации TDL для всех типов привода. Для большинства агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Отличная защита от трения. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
API GL 4 / GL 5 / MT-1; MAN 341 Typ E2 / 341 Typ Z2 / 342 Typ M2; ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12M / 16B / 17B / 19B / 21A / Freigabenummer ZF001323; MIL-L 2105 D / PRF 2105E; DAF; MB 235.0; Eaton; Scania STO 1:0; Volvo 97310; ZF TE-ML 17B

Getriebeoil (GL-4) 80W

Минеральное



арт.	объем (л)
1952	1
1033	20
1039	60
4718	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач. Обладает именными допусками для стандартных интервалов замены в трансмиссиях Mercedes-Benz, ZF.

Масло класса GL-4 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и защиту от износа.

Спецификация:
API GL 4; MAN 341 Typ Z2 / MAN 341 Typ E1; MB-Freigabe 235.1; ZF TE-ML 02B / 17A; MIL-L 2105

Getriebeoil (GL-4) 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
1954	1
1045	20
1034	60
1038	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач. Обладает именными допусками для стандартных интервалов замены в трансмиссиях ZF.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-4 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и защиту от износа.

Спецификация:

API GL 4; MAN 341 Typ Z2 / MAN 341 Typ E1; ZF-TE-ML 16A / 17A / 19A; MIL-L 2105; ZF 002054

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
3924	1
1048	20
1049	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа и обладает улучшенными низкотемпературными свойствами.

Спецификация:

API GL 5; ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A; MIL-L 2105 C / D; MAN 342 Typ M1; MB 235.0; ZF 002053

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
8039	1
4706	20
4707	60

Отвечает требованиям ведущих производителей легковых и грузовых автомобилей, а также агрегатов для специальной внедорожной техники: DAF, Volvo, ZF, General Motors.

Минеральное масло с LS-присадками для высоконагруженных гипоидных передач. Предназначено для мостов с самоблокирующимся дифференциалом и без него.

Спецификация:

API GL 5; MIL-L-2105 D; DAF; Volvo 197311; GM B 040 1010; ZF TE-ML 05C / 21C

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
1956	1
1047	20
1031	60
2165	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа в нормальных условиях эксплуатации.

Спецификация:

API GL 5; MAN 342 Typ M1; MB-Freigabe 235.0; MIL-L 2105 D; ZF-TE-ML 16C / 17B / 19B / 21A / 000695

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) SAE 85W-140

Минеральное



арт.	объем (л)
1027	20
1028	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификация:

API GL 5; ZF-TE-ML 16D / 21A; MIL-L 2105C / 2105D

Для АКПП и ГУР

Top Tec ATF 1100

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7626	1
7627	4
3652	5
3653	20
3654	60
3655	205

Универсальная гидравлическая жидкость для АКПП и МКПП, гидросилителей руля и дополнительных навесных агрегатов. Гарантия безупречной работы жидкости при любых нагрузках и колебаниях температуры.

Спецификация:

Allison C4 / TES 389; Caterpillar TO-2; Dexron III G / III H / TASA (Typ A/Suffix A); Ford Mercon; MAN 339 Typ L1 / 339 Typ V1 / 339 Typ Z1; MB-Freigabe 236.1 / 236.6; Voith H55.6335.XX (G 607); Volvo 97341; ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11A / 11B / 14A / 14B / 17 / C



Top Tec ATF 1200

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7502	1
8040	5
3683	20
3684	60
3685	205

Обладает адаптивным коэффициентом трения. Отличная стойкость к окислению и износу. Полное соответствие требованиям производителя.

Спецификация:

Mercon V; Toyota Type T-II / T-IV; Nissan Matic Fluid, D, J, K; Kia SP II / SP III; Mitsubishi SP II / SP III; Hyundai SP II / SP III; Mazda ATF M III / ATF M V; Honda ATF Z1 (кроме CVT); JWS 3309 (Aisin Warner); Chrysler ATF +3, +4; MB / 236.2 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.11; Daimler NAG-1; BMW LT 71141 / LA 2634 / 7045 E / 8072 B; MAN 339 Typ Z1 / Z2 / V1; ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 05L / 09 / 11A / 11B / 14A / 14B / 14B / 17C; Voith H 55 6336.XX; VW G 052 162 / G 052 990 / G 055 025; Volvo 97340 / 97341; Subaru ATF



Top Tec ATF 1300

Минеральное



арт.	объем (л)
3691	1

Отвечает требованиям трансмиссий и гидросилителей рулевого управления как автомобилей Ford и Volvo предыдущих поколений, так и некоторых агрегатов современной сельскохозяйственной техники.

Обеспечивает отличную защиту от износа и оптимальную антикоррозионную защиту.

Спецификация:

Ford ESW-M2C 33F / Ford ESW-M2C 33G; Volvo 97330

Top Tec ATF 1400

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8041	1
3692	20

Специально для вариаторов CVT. Наилучшая защита от вспенивания. Высокая стабильность к старению и окислению. Испытано и надежно в передаточных механизмах большинства производителей.

Спецификация:

VW G 052 180 / G 052 516; MB 236.20; Ford CVT30 / CVT23 / MERCON® C; Toyota TC / CVTF FE; Hyundai SP-CVT 1; Kia SP-CVT 1; Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4; Nissan CVT NS-2 / CVT NS-3; Honda HMMF / HCF2; Subaru Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 7/99; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1 / CVT Green 2; GM / Saturn DEX-CVT; Jeep NS-2 / CVTF+4; Dodge CVTF+4 / NS-2

МАСЛА И СМАЗКИ

Top Tec ATF 1600

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8042	1
3694	20

Высокопроизводительное масло для АКПП современных поколений. Высочайшая стабильность к старению и окислению. Чрезвычайно высокий индекс вязкости. Оптимальное включение при любых условиях эксплуатации. Разработано специально для АКПП различных моделей Mercedes-Benz.

Спецификация:
MB 236.12 / 236.14

Top Tec ATF 1700

Синтетическое



арт.	объем (л)
3663	1
3695	20

Универсальное масло для АКПП и гидравлических систем автомобилей. Крайне высокая стабильность к окислению и старению. Высокий индекс вязкости. Отличная защита от износа при любых условиях эксплуатации. Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.

Спецификация:
MB 236.81; MAN 339 Typ V2 / MAN 339 Typ Z3; ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 14C / 16M / 17C / 20C; Voith H 55.6336.XX (früher / before G 1363); Allison C4

Top Tec ATF 1800

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
2381	1
20662	5
3688	20
3689	60
20624	205

НС-синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей со специальным адаптивным пакетом присадок, отвечающая требованиям широкого круга производителей агрегатов и транспортных средств, даже при сильных температурных колебаниях.

Спецификация:
Dexron VI; Mercon LV; Aisin Warner AW-1; BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 152 426 / 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 396 / 83 22 2 305 397 / 83 22 2 355 599; Fiat 9.555550-AV5; JWS 3324; Land Rover TYK 500050; Hyundai SP IV; Mazda ATF FZ; Nissan AT-Matic S Fluid; Toyota WS; VW G 055 005 / G 055 540 / G 060 162

Top Tec ATF 1800R

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
20625	1
20982	20
21152	205

НС-синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей со специальным адаптивным пакетом присадок, отвечающая требованиям широкого круга производителей агрегатов и транспортных средств.

Спецификация:
Dexron VI; Mercon LV; Aisin Warner AW-1; BMW 83 22 2 305 396 / 83 22 2 305 397 / 83 22 0 142 516 / 83 22 2 152 426 / 83 22 2 289 720 / M 1375.4; Fiat 9.555550 AV5; JWS 3324; Land Rover TYK 500050; Hyundai SP IV; Mazda ATF FZ; Nissan AT Matic S Fluid; Toyota WS; VW G 055 005 / G 055 540 / G 060 162; Honda ATF 3.1 / ATF DW-1



TOP TEC ATF 1900

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3648	1
3649	20

Высокопроизводительное трансмиссионное масло нового поколения на основе тщательно подобранной базовой основы и современных присадок. Для транспортных средств последней генерации Mercedes-Benz с 7-ступенчатыми АКПП тип 722.9 с даты производства 21.06.2010 (кроме автомобилей с двигателем 629).

Спецификация:
MB 236.15

Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3640	1
3641	20

Для АКПП и некоторых МКПП. Для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. Оптимальная работа агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

Спецификация:
VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529; Chrysler; BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477 / DCTF-1 / MTF LT-5; Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2; Ford WSS-M2C936-A; MB 236.21; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Nissan WSS-M2C936-A; Porsche 999.917.080.00; Volvo 1161838 / 1161839

ATF III HC

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3946	1
3965	20
3972	205

Универсальное масло классификации TDL для всех типов привода. Для большинства агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Отличная защита от трения. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
JASO M315 Type 1A; Toyota: Type T / T-II / T-III / T-IV / Type D-2; Nissan Matic Fluid C / D / J; Mitsubishi SP-II / SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II / ATF-III; Suzuki ATF Oil / ATF Oil Special; Mazda ATF D-III / ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo



ATF Dexron II D

Минеральное



арт.	объем (л)
4424	20
4430	205

Многофункциональная минеральная гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач, сервоприводов (ГУР) и промышленных агрегатов, в которых рекомендуется применение жидкостей типа Dexron D. Входит в число масел, одобренных BMW.

Спецификация:
Dexron II D; ZF TE-ML 04D / 11A / 14A / 09; ZF Freigabenummer ZF002052; Voith 55.6335.34 (früher G 607); MAN 339 Typ Z-1 / 339 Typ V-1 / 339 Typ L2; Voith H55.6335.XX (G 607); Ford M2C-166 H / Mercon; GM-Dexron; Allison C4; Caterpillar TO-2; Denison

Жидкости для гидравлических систем автомобиля

Zentralhydraulik-Oil

Синтетическая



арт.	объем (л)
3978	1
1148	60
1188	205

Отвечает требованиям широкого круга производителей гидросилителей рулевого управления и центральных гидравлических систем.

Синтетическая гидравлическая жидкость, предназначенная для универсального применения, в гидравлических системах автомобилей, требующих применения синтетической гидравлической жидкости, соответствующей спецификации.

Спецификация:

MAN M 3289; BMW 81 22 9 407 758; Fiat 9.55550-AG3; Ford WSS-M2C 204-A; MB 345.0; Opel 1940 766; VW G 002 000/G 004 000; ZF TE-ML 02K



Zentralhydraulik-Oil 2200

Полусинтетическая



арт.	объем (л)
3664	1

Отвечает специальным требованиям Mercedes-Benz с общим насосом.

Полусинтетическая гидравлическая жидкость, созданная специально для транспортных средств Mercedes-Benz типов 203.2 и 210 с общим насосом для ГУР и активной регулировки высоты подвески.

Жидкость содержит специальный пакет присадок обеспечивающий отличную защиту от старения и окисления.

Спецификация:

MB 344.0

Zentralhydraulik-Oil 2300

Минеральная



арт.	объем (л)
3665	1

Широкая применяемость. Отличная защита от старения и окисления при любых условиях эксплуатации. Лучший выбор для легковых автомобилей Mercedes-Benz: регулирование уровня кузова, гидропневматическая подвеска, гидравлические устройства ASD, 4 Matic, механизмы подъема верхка кабриолетов.

Спецификация:
MB 343.0

Zentralhydraulik-Oil 2400

Минеральная



арт.	объем (л)
3666	1

Отвечает специальным требованиям концерна PSA (Citroen и Peugeot) к гидравлическим жидкостям для автомобилей предыдущих поколений.

Для гидропневматических подвесок и усилителей рулевого управления легковых автомобилей Citroen предыдущих поколений. Кроме того жидкости данной спецификации могут быть востребованы в качестве тормозной жидкости для некоторых видов внедорожной, сельскохозяйственной и мотоциклетной техники.

Спецификация:

ISO 7308; PSA B 71 2710; LHM-plus

Zentralhydraulik-Oil 2500

Синтетическая



арт.	объем (л)
3667	1

Синтетическая гидравлическая жидкость с бесцинковым пакетом присадок. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, отличной защитой от износа. Специальные присадки подавляют пенообразование, оптимально защищают масло от преждевременного старения. Благодаря крайне низкой температуре застывания продукт может использоваться даже в арктическом климате.

Спецификация:

PSA S 71 2710 LDS

Lenkgetriebe-Oil 3100

Минеральное масло для гидросилителя руля



арт.	объем (л)
2372	1

Специально под требования концерна Mercedes Benz. Для использования в механических редукторах рулевого управления, рулевых приводах с сервомеханизмом большинства автомобилей Mercedes-Benz. Защита от трения, износа, коррозии и окисления. Отличные низкотемпературные характеристики.

Спецификация:

Dexron IID; MB 236.3; ZF TE-ML 09 / 11 / 14A / 03D / 04D / 17C; VW G 009 000

Консистентные Смазки

Ladebordwand-Oil

Минеральное масло для гидробортов



арт.	объем (л)
1097	1

Отвечает требованиям широкого ряда производителей гидробортов и подъемных платформ грузовых автомобилей.

Минеральная жидкость для гидробортов и подъемных платформ грузовых автомобилей, требующих применения жидкости соответствующего класса вязкости.

Спецификация:

ISO VG 15; HLP

Thermoflex

Смазка для различных приводов



арт.	объем (л)
3352	0.370
4048	1

Светло-бежевая консистентная смазка второго класса NLGI для высоконагруженных подшипников, направляющих, редукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Оптимальна для смазки комбинированных пар трения, например: металл-пластик. Обладает чрезвычайной стойкостью на окисление и высоким сроком службы. Стойка к воздействию воды и низким температур. Температурный диапазон использования от -50°C до +140°C.

Спецификация:

DIN 51502 KHC2N-50; VW TL 778A

LM 50 Litho HT

Высокотемпературная смазка для ступичных подшипников



арт.	объем (л)
7569	0.400
3407	1
3400	5
3405	25

Темно-синяя высокотемпературная консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки высоконагруженных теплонапряженных деталей автомобилей и сельскохозяйственных машин: ступичных подшипников, нагруженных шарниров и в качестве универсальной смазки. Хорошо воспринимает ударные нагрузки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°C до +160°C.

Спецификация:

DIN 51 502: KP2N-30

МАСЛА И СМАЗКИ

Weisses Universal-Fett

Белая универсальная смазка



арт.	объем (л)
8918	0.400

Белая грязеотталкивающая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки подшипников скольжения, качения, шарниров, направляющих и шпинделей машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышленности, производства напитков и в бытовых приборах. Содержит твердые сухие смазывающие вещества, выдерживает высокие давления и нагрузки. Не токсична, соответствует требованиям LGA. Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C.

Спецификация:
DIN 51 502: KF2K-30

LM 47 Langzeitfett +MoS₂

Смазка для ШРУС с дисульфидом молибдена



арт.	объем (л)
1987	0.100
7574	0.400
3530	1

Темно-серая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки высоконагруженных деталей автомобилей, инструментов, механизмов: подшипников качения и скольжения, шлицевых валов, резьбы, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). Хорошо воспринимает высокие ударные нагрузки и скорости вращения. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C.

Спецификация:
DIN 51502 KPF 2 K-30



Mehrzweckfett

Смазка для карданных крестовин и подшипников



арт.	объем (л)
7562	0.400
3553	1
3554	5
3555	25

Желто-коричневая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки деталей автомобилей, инструментов, механизмов и сельскохозяйственных машин. Таких как подшипники качения и скольжения, шлицевые валы, карданные крестовины и в качестве универсальной смазки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C.

Спецификация:
DIN 51 502: K2K-30

Fließfett ZS KOOK-40

Жидкая консистентная смазка для центральных систем



арт.	вес (кг)
4714	5
4715	25

Светло-бежевая консистентная смазка NLGI 00 для централизованной системы смазки грузовых автомобилей и промышленных редукторов, требующих такой смазочный материал. Для подшипников качения и скольжения, шестерен, шаровых опор и наконечников, шкворней и т.п. Стойка к воздействию воды и низким температур. Температурный диапазон использования от -40°C до +120°C.

Schmierfix

Универсальная смазка



арт.	объем (л)
1080	0.050

Светло-бежевая консистентная смазка первого класса NLGI для подшипников, петель, направляющих, редукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Для промышленного и любительского использования в случаях, если требуется смазочный материал повышенной липкости. Стойка к воздействию воды и низким температур. Температурный диапазон использования от -30°C до +100°C.



СПЕЦЖИДКОСТИ

Специальные жидкости, используются в технике в качестве рабочего тела (например, в гидросистемах тормозов, амортизаторах), а также охлаждающие, противообледенительные реагенты, все то, что не относится к смазке напрямую. Специалисты Liqui Moly GmbH разработали и выпускают целую гамму материалов для эксплуатации автомобиля: антифризы, тормозные жидкости, жидкости для стеклоомывателя и специальные продукты.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ



Антифризы

Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus

Долговременный антифриз



Исключительная антикоррозионная, антипенная, антикавитационная защита на основе карбоксилатного комплекса. Для наиболее распространенных типов двигателей и радиаторов. Смешивается с любыми стандартными антифризами. Не требует смешивания с водой.

арт.	объем (л)
8851	5
8852	200

Спецификация:
Catterpillar/ MAK A4.05.09.01
Claas; Cummins IS series u N14; MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus; Deutz 0199-99-1115/6; Deutz-MWM 0199-99-2091/8; Fendt; Case New Holland MAT3624
Ford WSS-M97B44-D; Chevrolet; Opel/GM GMW 3420; Saab GM 6277M / B040 1065; Saturn; Vauxhall GME L 1301; Vauxhall GM 6277M / B040 1065; Hitachi; Isuzu; Jenbacher TA 1000-0201; John Deere JDM H5; Irisbus Karosa; Kobelco; Komatsu 07.892 (2009)
Liebherr MD1-36-130; MAN 324 Typ SNF; MAN B&W AG D36 5600; MAN Semt Pielstick; Mazda MEZ MN 121 D; MG-Motors Rover; Mitsubishi Heavy Industry (MHI); MTU MTL 5048; DAF 74002; Leyland Trucks DW03245403; Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/- -S Type D; Suzuki; Santana Motors; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Land Rover WSS-M97B44-D; Thermo King; Ulstein Bergen 2.13.01; Mack 014 GS 17009; Volvo Penta 128 6083 / 002; Renault Trucks 41-01-001/- - S Type D; Volvo Construction 128 6083 / 002; VW-Bezeichnung G12/G12+; Audi TL-774D/F; Seat TL-774D/F; Skoda TL-774D/F; Skoda 61-0-0257
VW TL-774D/F; Wartsila SAMC Diesel DLP799861; Wartsila 32-9011; Waukesha; Yanmar

Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12

Антифриз-концентрат красный



Исключительная антикоррозионная, антипенная, антикавитационная защита на основе карбоксилатного комплекса. Для наиболее распространенных типов двигателей и радиаторов. Смешивается с любыми стандартными антифризами.

арт.	объем (л)
8840	1
8841	5
8843	200

Спецификация:
Catterpillar/ MAK A4.05.09.01
Claas; Cummins IS series u N14; MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus; Deutz 0199-99-1115/6; Deutz-MWM 0199-99-2091/8; Fendt; Case New Holland MAT3624
Ford WSS-M97B44-D; Chevrolet; Opel/GM GMW 3420; Saab GM 6277M / B040 1065; Saturn; Vauxhall GME L 1301; Vauxhall GM 6277M / B040 1065; Hitachi; Isuzu; Jenbacher TA 1000-0201; John Deere JDM H5; Irisbus Karosa; Kobelco; Komatsu 07.892 (2009)
Liebherr MD1-36-130; MAN 324 Typ SNF; MAN B&W AG D36 5600; MAN Semt Pielstick; Mazda MEZ MN 121 D; MG-Motors Rover; Mitsubishi Heavy Industry (MHI); MTU MTL 5048; DAF 74002; Leyland Trucks DW03245403; Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/- -S Type D; Suzuki; Santana Motors; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Land Rover WSS-M97B44-D; Thermo King; Ulstein Bergen 2.13.01; Mack 014 GS 17009; Volvo Penta 128 6083 / 002; Renault Trucks 41-01-001/- - S Type D; Volvo Construction 128 6083 / 002; VW-Bezeichnung G12/G12+; Audi TL-774D/F; Seat TL-774D/F; Skoda TL-774D/F; Skoda 61-0-0257
VW TL-774D/F; Wartsila SAMC Diesel DLP799861; Wartsila 32-9011; Waukesha; Yanmar

Universal Kuhlerfrostschutz GTL11

Универсальный антифриз



Оптимальная защита от коррозии, замерзания и перегрева. Эффективная работа системы от -40° C до +109° C. Не требует смешивания с водой.

арт.	объем (л)
8849	5
8850	200

Спецификация:
VW-Bezeichnung G11; Audi TL 774-C bis Bj. 7/96; BMW/Mini GS 9400 MB 325.0/325.2; Opel GME L 1301
Porsche TL 774-C bis Bj. 95
Rolls-Royce GS 9400 ab Bj. 98
Saab 6901 599; Seat TL 774-C bis Bj. 7/96; Skoda TL 774-C bis Bj. 7/96
VW TL 774-C bis Bj. 7/96
Volvo Car 128 6083/002
Volvo Truck 128 6083/002
Fiat 9.55523; Alfa Romeo 9.55523
Iveco Iveco Standard 18-1830
Lada TTM VAZ 1.97.717-97
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048

Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11

Антифриз-концентрат синий



Концентрат охлаждающей жидкости. Оптимальная защита от коррозии, замерзания и перегрева. Эффективная работа системы от -40° C до +109° C.

арт.	объем (л)
8844	1
8845	5
8847	60
8848	200

Спецификация:
VW-Bezeichnung G11; Audi TL 774-C bis Bj. 7/96; BMW/Mini GS 9400 MB 325.0/325.2; Opel GME L 1301
Porsche TL 774-C bis Bj. 95
Rolls-Royce GS 9400 ab Bj. 98
Saab 6901 599; Seat TL 774-C bis Bj. 7/96; Skoda TL 774-C bis Bj. 7/96
VW TL 774-C bis Bj. 7/96; Volvo Car 128 6083/002; Volvo Truck 128 6083/002; Fiat 9.55523; Alfa Romeo 9.55523; Iveco Iveco Standard 18-1830; Lada TTM VAZ 1.97.717-97
MAN 324 Typ NF; MTU MTL 5048



Тормозные жидкости

Bremsflüssigkeit DOT4

Синтетическая основа



Полностью синтетическая жидкость для любых гидравлических тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов (кроме автомобилей с центральной гидравлической системой с использованием специальных жидкостей).

арт.	объем (л)
8832	0.250
8834	1

Спецификация:
SAE J 1703 / J 1704; ISO 4925; CUNA NC 956-01; FMVSS 571.116 DOT 4



Bremsenflüssigkeit DOT 5.1

Синтетическая основа



Надежно защищает от коррозии, увеличивает срок эксплуатации тормозных систем. Отлично прокачивается в условиях низких температур. Максимальная эффективность гарантируется только в случае использования в чистом виде.

арт.	объем (л)
8061	0.250

Спецификация:
SAE J 1703 / J 1704; ISO 4 925; CUNA NC 956-01; FMVSS 5 71. 116 DOT 5.1



Bremsflüssigkeit DOT 4 SL6

Синтетическая тормозная жидкость



SL6 DOT 4 синтетическая тормозная жидкость. Содержит ингибиторы коррозии и антиоксиданты. DOT 4 SL6 специально разработана для самых современных систем ABS, ASR, ESP, требующих жидкости с минимальной вязкостью.

арт.	объем (л)
3086	0.500

Спецификация:
SAE J 1703 / J 1704; ISO 4925 Class 6; FMVSS 116; DOT 3 и DOT 4 Audi, Volkswagen, Seat и Skoda в соответствии TL 766-Z bzw. VW 50114, BMW QV 34 001 и GM Europa (Opel, Saab, Vauxhall) в соответствии GM W 3356



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

Прочие

Racing Brake Fluid DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость



арт. | объем (л)
3679 | 0.250

Для тормозных систем, испытывающих постоянные или временные перегревы, связанные с частыми и интенсивными торможениями. Для спортивных режимов или эксплуатации в горной местности. Подходит для тормозных систем с ABS & ESP.

Спецификация:
Превышает следующие требования классификации: FMVSS 116 DOT 4 ISO Class 4; SAE J 1703 / J1704



AdBlue 32,5%

Водный раствор мочевины



арт. | объем (л)
8835 | 20
8833 | 205

Водный раствор мочевины (карбамида) 32,5% AdBlue®. Продукт применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях ЕВРО 4 и 5, использующих технологию SCR. Раствор впрыскивается в строго дозированном количестве в поток отработанных газов, в результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества - азот и воду.

Спецификация:
ISO 22241-1/-2/-3, DIN 70070, MB A 000 583 0107, VW/Audi G 052 910 A2, BMW Group 83 19 0 441 139

Frostschutz für Druckluftbremsen

Антифриз для тормозной системы с пневматическим приводом



арт. | объем (л)
7662 | 1

Frostschutz für Druckluftbremsen - это комбинация алифатических спиртов и антикоррозийных присадок. Не содержит этанола. Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищает тормозные устройства от коррозии и улучшает смазывание клапанов. Предотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

Жидкости стеклоомывателя

KRISTALLGLAS Scheiben-Reiniger-Sommer

Летняя жидкость для омывателя стекла



арт. | объем (л)
35001 | 4

Очистка стекол в летнее время. Моет, обезжиривает, удаляет следы насекомых, грязь с лобового стекла и фар. Без следов и бликов. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар. С запахом лайм-мята.



KRISTALLGLAS Scheiben-Reiniger

Летняя жидкость для омывателя стекла



арт. | объем (л) | temp.
35002 | 4 | -5° C

Очистка стекол в летнее время. Моет, обезжиривает, удаляет следы насекомых, грязь с лобового стекла и фар. Без следов и отблесков. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар. С запахом арбуза.



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz

Зимняя жидкость для омывателя стекла «ANTIFROST»



арт. | объем (л) | temp.
35012 | 4 | -12° C
35020 | 4 | -20° C
35025 | 4 | -25° C
35027 | 4 | -27° C

Очистка ветрового стекла и фар от снега, льда, антигололедных реагентов, копоти, соли, грязи. Без разводов и следов. Плавное скольжение стеклоочистителей. Защита от абразивного износа. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар. С запахом дынной жевательной резинки.



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Konzentrat (-70° C)

Стеклоомывающая жидкость концентрат



арт. | объем (л) | temp.
35070 | 1 | -70° C

Используется для очистки лобового стекла и фар от снега и льда, антигололедных реагентов, копоти, соли и грязи при температурах до -70° C. Допускает разведение водой — данные по пропорциям смешивания и температурам замерзания приведены в таблице применения. Благодаря специально отобранным спиртам и присадкам жидкость безопасна для поликарбонатных фар.



ANTIFROST Scheiben-Enteiser

Средство для размораживания стёкол



арт. | объем (л)
35091 | 0.500

Жидкость голубого цвета на основе изопропилового спирта в емкости 0,5 л. Не содержит этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ). Абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых деталей.





АВТОКОСМЕТИКА

Высокотехнологичные продукты LIQUI MOLY обеспечивают глубокую очистку, полировку и возвращение первоначального блеска автомобилю. Новейшие формулы продуктов LIQUI MOLY для ухода за автомобилем разработаны специально с учетом изменчивых погодных условий, минимизации агрессивного воздействия окружающей среды и гарантии долговременной защиты внешних и внутренних поверхностей автомобиля.

Специальные средства для ухода за лакокрасочным покрытием, пластиком, металло-выми поверхностями, кожаным или тканевым салоном, стеклами и шинами позволяют сохранить автомобиль в безупречном состоянии и надолго защитить его.

Средства для кузова

Auto-Wash-Shampoo

Автомобильный шампунь



арт. | объем (л)
7650 | 0.500
7509 | 20

Предназначен для быстрой мойки автомобиля перед нанесением защитной полироли. Очищает лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию высокоэффективных поверхностно-активных моющих компонентов.

Желтоватая жидкость с ароматом персика. При мойке автомобиля обеспечивает формирование плотной и достаточно обильной пены, которая обволакивает мельчайшие частицы загрязнений и «мягко» удаляет их, не оставляя ни малейшего следа на лакокрасочном покрытии.

Auto-Wasch & Wachs

Автошампунь с воском



арт. | объем (л)
1542 | 1

Очищает и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию воска и тензидов. Не оставляет потеков. Облегчает дальнейшую полировку и защищает кожу рук. Защищает поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды. Регулярное применение гарантирует оптимальную защиту поверхности.

Kratzer Stop

Ликвидатор царапин



арт. | объем (л)
7649 | 0.200

Предназначен для удаления царапин и шагрени с окрашенных поверхностей авто и мото техники. Позволяет быстро и качественно удалить с окрашенной поверхности незначительные повреждения ЛКП. (риски, царапины и шагрень). Выравнивает поврежденные поверхности и придает изначальный блеск ЛКП.

Активный элемент: микро-частицы на основе оксида алюминия, выравнивают поверхность, удаляют царапины и риски на поверхности ЛКП. Эффективно восстанавливает глянец.

Lack-Glanz-Creme

Полироль для глянцевых поверхностей



арт. | объем (л)
1532 | 0.300

Предназначена для возвращения первоначального внешнего вида эмалевым и металлизированным лаковым покрытиям, потускневшим и ставшим невзрачными под воздействием солнечных лучей, агрессивной промышленной среды.

Натуральный воск карнаубы с добавлением полирующих компонентов. При тщательном растирании формирует стойкий слой, обеспечивающий защиту на срок до 6 месяцев. Под действием абразива входящего в состав полироли ликвидируются мелкие царапины на кузове автомобиля.

Teerentferner

Очиститель битумных пятен



арт. | объем (л)
7603 | 0.400

Очиститель для удаления смол и битумных пятен с поверхности кузова автомобиля, мотоциклов, велосипедов, инструментов и др. с высокой эффективностью, нейтральный к лаковым поверхностям.

Бесцветная жидкость в аэрозольной упаковке. Изготовлена на основе высокоэффективной комбинации растворителей. Безопасно для ЛКП кузова.

Gewebe-Impragnierung

Гидрозащита кожи и текстиля



арт. | объем (л)
1594 | 0.400

Специальное средство для пропитки тентов кабриолетов, палаток, шерстяных и синтетических тканей, тканевой обивки и т.п. и защитить от сырости и влаги. Создает покрытие отталкивающее воду, но пропускающее воздух. Подходит для изделий с воздушной мембраной и грубой кожи. Используется для обработки курток мотоциклистов, одежды и обуви.

Бесцветная жидкость в аэрозольной упаковке на основе кетонов, проникая в структуру делает ткани водонепроницаемыми.

АВТОКОСМЕТИКА

Средства для стёкол

Chrom-Glanz-Creme

Полироль для хромированных поверхностей



арт. | объем (л)
1529 | 0.250

Специально для чистки и защиты хромированных деталей и декоративных металлических частей на автомобилях, мотоциклах и велосипедах и ухода за ними.

Белый гель с полирующими элементами. Нейтрализует ржавчину и налет. Образует стойкий защитный слой предохраняющий от ультрафиолетовых лучей солнца и вредного воздействия окружающей среды.

Kunststoff Wie Neu (schwarz)

Средство для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
1552 | 0.250

Концентрированный состав средства придает за одну обработку оптимальный внешний вид изделию. Обеспечивает отличную защиту от вредного влияния окружающей среды и УФ-излучения.

Светлая жидкость на кремнийорганической основе. Формирует стойкий защитный слой, препятствующий выцветанию пластиковых поверхностей. Защита, уход и идеальный вид выцветших внешних пластиковых деталей. Оптимальный результат за одну обработку. Надежная защита от погоды и УФ-излучения.

Scheiben-Reiniger-Schaum

Пена для очистки стекол



арт. | объем (л)
7602 | 0.300

Используется для быстрой очистки внутренних и внешних поверхностей стекол транспортных средств, фар и зеркал. Отлично подходит для очистки тонирующих пленок.

Активные чистящие компоненты в составе средства, воздействуют на загрязнения проникая в их структуру и разлагают их на составляющие компоненты, это позволяет качественно и быстро удалить любые загрязнения с поверхности не оставляя следов.



Fix-klar Regenabweiser

Антидождь



арт. | объем (л)
7505 | 0.125

Применяется для ухода и защиты от воды и загрязнений, остекленных поверхностей автомобиля и других транспортных средств. Эффективно для использования на визорах шлемов мотоциклов.

Водоотталкивающее соединение с активными веществами создает на обработанной поверхности пленку, которая не позволяет воде и загрязнениям задерживаться и загрязнять обработанную поверхность.

Scheiben-Reiniger-Super Konzentrat

Очиститель стекол суперконцентрат



арт. | объем (л)
2379 | 0.250 (Персик)
2380 | 0.250 (Яблоко)
2385 | 0.250 (Лайм)
1967 | 0.050 (Лимон)

Предназначается для постоянного применения в системе омывания автомобильных стекол в теплое время года. Обеспечивает эффективную очистку стекол от следов масла, силикона, также быстро удаляет следы от насекомых и дорожной грязи.

Состав шампуня абсолютно безопасен для различного рода уплотнений и изделий из пластика и резины. Смазывающие компоненты в составе тонируют уплотнения насоса стеклоомывателя увеличивая срок его службы.

Insekten-Entferner

Гелевый очиститель пятен от насекомых



арт. | объем (л)
1543 | 0.500

Быстро размягчает загрязнения от насекомых. Также может использоваться для предварительной обработки перед мойкой автомобиля. Подходит для стекла, пластика, лака и хрома.

Бесцветная жидкость на основе тензидов. Проникает в микротрещины и удаляет даже невидимые химически активные очаги загрязнения органического происхождения.

Средства для салона

Kunststoff-Tiefen-Pfleger

Средство для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
7600 | 0.500

Применяется для очистки, защиты и ухода за пластиковыми и резиновыми деталями автомобилей и различных транспортных средств. Восстанавливает яркость и насыщенность цвета. Надолго сохраняет хороший эстетический вид деталей.

Очищающие вещества в составе средства позволяют произвести качественную и глубокую очистку обрабатываемой поверхности. Активные компоненты проникают в поверхность материалов и восстанавливают яркость и насыщенность цвета.

Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion

Лосьон для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
1537 | 0.250

Применяется для очистки, защиты и ухода за пластиковыми и резиновыми деталями автомобилей и различных транспортных средств. Восстанавливает яркость и насыщенность цвета. Надолго сохраняет хороший эстетический вид деталей.

Очищающие вещества в составе средства позволяют произвести качественную и глубокую очистку обрабатываемой поверхности. Активные компоненты проникают в поверхность материалов и восстанавливают яркость и насыщенность цвета.

Cockpit-Pflege Vanille/Citrus

Средство для ухода за пластиком ваниль/лимон



арт. | объем (л)
7580 | 0.300 (Ваниль)
7581 | 0.300 (Лимон)

Средство имеет широкую область применения для ухода и защиты за пластиковыми деталями различных транспортных средств при эксплуатации. Используется для обработки внешних и внутренних пластиковых деталей и мотоциклов, лодок и спортивного инвентаря. Может использоваться для устранения скрипа в районе приборной панели и различных сопряженных деталей. Подходит для смазки плохих движущихся ремней без опасности.

Auto-Innenraum-Reiniger

Средство для очистки автомобильного салона



арт. | объем (л)
1547 | 0.500

Применяется для удаления органических и неорганических загрязнений с различных деталей интерьера автомобиля. Эффективно удаляет масла, жиры, никотиновый налет и прочие загрязнения.

Средство с поверхностно-активными веществами позволяет бережно и качественно растворить соединения загрязнений и очистить детали интерьера автомобиля. Суспензия нейтральна к деталям и материалам интерьера.

Cockpit Glanz

Средство для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
7582 | 0.300

Средство имеет широкую область применения для ухода и защиты за пластиковыми деталями различных транспортных средств при эксплуатации. Используется для обработки внешних и внутренних пластиковых деталей, приборных панелей автомобилей и мотоциклов, лодок и спортивного инвентаря. Может использоваться для устранения скрипа в районе приборной панели и различных сопряженных деталей. Подходит для смазки плохо движущихся ремней безопасности.

Leder-Pflege

Лосьон для кожаных изделий



арт. | объем (л)
7631 | 0.250

Применяется для очистки, ухода и защиты кожаных деталей интерьера автомобильного салона, экстерьера мотоциклов и прочих гладких типов кож. Придает коже эластичность, защищает ее от высыхания и растрескивания в течение длительного периода.

Натуральный воск и эмульгаторы в составе лосьона ухаживают и защищают кожаные детали салона автомобиля от износа и старения в процессе эксплуатации.



Polster-Schaum-Reiniger

Пена для очистки обивки



арт. | объем (л)
7586 | 0.300

Применяется для быстрого удаления различных загрязнений с текстильных деталей интерьера автомобиля. Обивки сидений, потолка, обивки дверей, велюровых ковров. Эффективно удаляет застарелые пятна, органические загрязнения.

Пена с поверхностно-активными веществами проникает в структуру загрязнений и разрушает их. Состав пены нейтрален к тканям и элементам интерьера автомобиля. Специальная щетка позволяет не прибегать к дополнительным средствам для очистки.

Super K Cleaner

Средство для наружной и внутренней очистки автомобиля



арт. | объем (л)
1682 | 0.250

Активные чистящие компоненты в составе средства, воздействуют на загрязнения проникая в их структуру и разлагают их на составляющие компоненты при этом не нарушают текстуру обрабатываемой поверхности. Позволяет бережно и качественно очистить различные детали автомобиля, без механического воздействия. Состав нейтрален к различным по составу деталям, пластикам, металлам, лакам и изделиям из дерева и кожи.

Felgen-Reiniger

Очиститель колесных дисков



арт. | объем (л)
7605 | 0.500

Мощные компоненты в составе очистителя на основе тензидов проникают между частицами загрязнения и диспергируют их. Отделяя таким образом загрязнения от обработанной поверхности. Эффективный комплекс компонентов очистителя препятствует повторному загрязнению обработанной поверхности. После нанесения на поверхность, в процессе работы средства по очистке, очиститель приобретает фиолетовый цвет.

Для мытья и полировки

Gummi-pflege

Средство для ухода за резиной



арт. | объем (л)
1538 | 0.500

Предназначено для применения в качестве высокоэффективного тонирующего средства резиновых деталей автомобиля. (Уплотнители дверей, люка, багажника и сопутствующим им). Рекомендуется применять как на новых деталях в качестве профилактического средства, так и на старых деталях для восстановления эластичности.

Активные тонирующие резины компоненты в составе средства, бережно очищают резиновые детали от загрязнений и насыщают поверхность активными веществами восстанавливающие эластичность резины.

Reifen-Glanz-Schaum

Пена для ухода за покрышками



арт. | объем (л)
7601 | 0.300

Предназначено для быстрого и эффективного ухода за шинами и придания им хорошего внешнего вида.

Активные компоненты в составе пены эффективно очищают шины от загрязнения. Силиконы в составе пены тонируют поверхность шины и придают выветренной поверхности свежий и качественный вид.

Применение пены для ухода за покрышками, позволяет быстро и качественно (в один прием), очистить поверхность шин, придать им свежий вид и качественно защитить от внешнего воздействия на период межсезонного хранения.



Auto-Natur-Leder

Платок для полировки из натуральной кожи



арт. |
1596

Предназначен для очистки стекол, хрома и лака без разводов.

Натуральная, дубленая кожа очень мягкая и чрезвычайно гигроскопична. Это позволяет эффективно и мягко удалять воду и загрязнения с поверхности.

Применение платка для полировки натуральной кожи Auto-Natur-Leder позволяет максимально эффективно и качественно произвести работы по полировке деталей автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.



АВТОКОСМЕТИКА

Освежитель воздуха

Auto-Tuch

Замшевый платок



арт.
1551

Предназначен для удаления остатков влаги с различных поверхностей автомобиля, после мойки.

Материал на основе искусственной замши, отлично впитывает влагу не оставляя разводов и подтеков.

Применение замшевого платка Auto-Tuch позволяет максимально эффективно и качественно произвести работы по полировке деталей автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Microfasertuch

Универсальный платок из микрофибры



арт.
1651

Предназначено для универсального применения в качестве очищающей салфетки либо ткани для растирания средств по уходу за лаком.

Микроволокнистая структура салфетки позволяет ее использовать в качестве средства для сухой очистки. При удалении влаги такая структура не оставляет следов и разводов.

Auto-Duft Speed Lemon / SportFresh / Vanilla

Освежитель воздуха



арт.
1661 Лимон
1664 Спортивная свежесть

Предназначен для применения в салоне автотранспортных средств для устранения неприятных запахов и придания приятной атмосферы в салоне.

Естественные душистые вещества на растительной основе мягко нейтрализуют неприятные запахи, не вызывая раздражения.

Влажные салфетки

Reinigungstucher

Влажные салфетки для пластика



арт. | количество
77169 | 25 (шт)

Насыщают цвет, обладают эффектом полироли, а также придают антистатические свойства пластиковым поверхностям. Быстро и качественно удаляют следы жира, масел и технических жидкостей, не оставляют блеска на матовых поверхностях. Поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом. Благодаря комфортной компактной упаковке салфетки удобно хранить в автомобиле. Можно использовать в быту.

Reinigungstucher

Влажные салфетки для стёкол, зеркал и фар



арт. | количество
77168 | 25 (шт)

Очищают стеклянные и зеркальные поверхности от различных видов загрязнений – дорожного налёта, следов насекомых, никотиновых отложений. Придают блеск. Очищающий состав не изменяет оптические свойства стекла.

Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, с небольшим содержанием спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения.

Reinigungstucher

Влажные салфетки УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



арт. | количество
77165 | 25 (шт)

Позволяют очистить любые поверхности как внутри автомобиля, так и снаружи, в том числе фары и детали наружной отделки. Удаляют различные загрязнения. Поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом.

Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, не содержащим спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения с любых поверхностей.

Reinigungstucher

Влажные салфетки для рук



арт. | количество
77167 | 25 (шт)

Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, не содержащим спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения с любых поверхностей.

Содержат противовоспалительные и увлажняющие компоненты. Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, не содержащим спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения.



АВТОХИМИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ. Топливо низкого качества, перегрев двигателя, превышение рекомендованного сервисного интервала ведут к зашлаковыванию двигателя, снижению его мощности и ресурса. В этих случаях необходима промывка масляных и топливных систем. Промывка также необходима при предполагаемой закоксовке поршневых колец, застывшем гидрокompенсаторе или переходе с масел одной фирмы на другие.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. Особо эффективные продукты, требующие специальной подготовки при их применении специалисты LIQUI MOLY выделили в отдельную линейку Pro-Line. Продукты Pro Line внешне отличаются более крупной фасовкой и дизайном, выполненном в черном цвете. К Pro-Line относятся как присадки, препараты автохимии, так и новейшая линейка сервисных аэрозолей.

Промывки масляной системы

Oilsystem Spulung Light

Мягкий очиститель масляной системы



арт. | объем (л)
7590 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Light применяется для профилактической промывки двигателя при обычном режиме езды без пробок и повышенных нагрузок при стандартном интервале замены масла. Не требует специальной подготовки.

Мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы.



Oilsystem Spulung Effektiv

Эффективный очиститель масляной системы



арт. | объем (л)
7591 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Effektiv применяется для эффективной очистки двигателя при эксплуатации в условиях частых пробок, при агрессивном стиле вождения и превышении стандартного интервала замены масла.

С помощью усиленного пакета присадок моторных масел эффективно растворяет отложения и сложные загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы.

Oilsystem Spulung High Performance Benzin

Очиститель масляной системы усиленного действия



арт. | объем (л)
7592 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung High Performance Benzin применяется для усиленной очистки бензинового двигателя при уже возникших проблемах с двигателем: перегреве, падении компрессии и мощности, а также при сильном превышении сроков замены масла и использовании некачественного бензина.



Oilsystem Spulung High Performance Diesel

Очиститель масляной системы усиленного действия



арт. | объем (л)
7593 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung High Performance Diesel применяется для усиленной очистки дизельного двигателя при уже возникших проблемах с двигателем: перегреве, падении компрессии и мощности, а также при сильном превышении сроков замены масла и использовании некачественного дизельного топлива.



Oil-Schlamm-Spulung

Долговременная промывка масляной системы



арт. | объем (л)
1990 | 0.300

Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки сильное загрязнение и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнения косвенно указывает наличие мажеобразных отложений под масляной крышкой. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла.



Automatik Getriebe-Reiniger

Средство для промывки автоматических трансмиссий



арт. | объем (л)
2512 | 0.300

Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другие неисправности. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести не растворимые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.



АВТОХИМИЯ

Присадки в моторные масла

Getriebe-Reiniger

Очиститель механических коробок передач



арт. | объем (л)
3321 | 0.150

Промывочное средство для профилактического обслуживания МКПП и агрегатов трансмиссии. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений производится при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение. Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.



Oil Additiv

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
3901 | 0.125
1998 | 0.300
3710 | 0.500

Oil Additiv - фирменная антифрикционная присадка компании Liqui Moly на основе дисульфида молибдена (MoS₂), действие и эффективность которой проверены в течение десятилетий. Присадка рекомендуется для использования в автомобилях предыдущих поколений (бензиновых и дизельных), в системах без сажевых фильтров. Рекомендуется при каждой замене масла.



Cera Tec

Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло



арт. | объем (л)
3721 | 0.300

Антифрикционная и защитная присадка Cera Tec на основе соединения молибдена с добавлением керамического компонента. Благодаря действию керамических микрочастиц в двигателе существенно снижается трение. Дополнительно присадка укрепляет стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, защищая двигатель при жестких режимах работы. Присадка рекомендуется для всех самых современных бензиновых и дизельных автомобилей, работающих на полновязких маслах. Эффект от разового применения присадки сохраняется до 50 000 км.



Molygen Motor Protect

Антифрикционная и защитная присадка в моторное масло



арт. | объем (л)
9050 | 0.500

Новейшая синтетическая противоизносная присадка для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. Формирует на деталях защитный слой, остающийся эффективным не менее, чем 50 000 км пробега. Обеспечивает отличное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей. Достигается плавная работа, оптимальная производительность и надежность работы двигателя.



Visco-Stabil

Стабилизатор вязкости



арт. | объем (л)
1996 | 0.300

Восстанавливает и стабилизирует высокотемпературную вязкость моторного масла. Стабилизирует давление. Обеспечивает защиту узлов двигателя при высоких нагрузках. Предотвращает падение вязкости моторного масла при частых пусках холодного двигателя. Снижает расход масла на угар за счет улучшения его уплотняющих свойств. Особенно рекомендуется для старых автомобилей. Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов и увеличивает компрессию. Не ухудшает пусковые свойства холодного масла.



Oil-Verlust-Stop

Стоп-течь моторного масла



арт. | объем (л)
1995 | 0.300

Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности маслосъемных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шумы при работе двигателя. Способствует восстановлению компрессии.



Присадки в трансмиссионные масла

Hydro-Stossel-Additiv

Стоп-шум гидрокомпенсаторов



арт. | объем (л)
3919 | 0.300

Устраняет причины вызывающие стук гидрокомпенсаторов. Специальная формула позволяет присадке очищать самые тонкие каналы масляной системы, имеющиеся в системах газораспределения, и улучшать смазывающие свойства моторного масла. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают нормально смазываться и шум от их работы пропадет.



Getriebeoil-Additiv

Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло



арт. | объем (л)
3967 | 0.020
1988 | 0.020

Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS₂) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавней и тише, меньше нагревается в процессе работы. Благодаря MoS₂ повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Используется при каждой замене масла МКПП.



GearProtect

Средство для долговременной защиты трансмиссий



арт. | объем (л)
1007 | 0.080

Средство для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую работу агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом, который сохраняется до 100 000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач.



Getriebeoil-Verlust-Stop

Средство для остановки течи трансмиссионного масла



арт. | объем (л)
1042 | 0.050

Средство останавливает течь трансмиссионного масла из механической коробки передач, дифференциалов и раздаточных коробок. Работает посредством восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей и сальников специальными компонентами на основе эфиров. Предотвращает загрязнение маслом окружающей среды. Защищает сцепление от замасливания, предупреждает недостаточный уровень смазки и, как следствие, повреждение агрегата в результате утечки масла.



Servolenkungsoil-Verlust-Stop

Герметик ГУР



арт. | объем (л)
7652 | 0.035

Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые уплотнения. Таким образом, возможные утечки в ГУР предотвращаются, а имеющиеся устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает расход масла сервомеханизма с рулевым приводом. Увеличивается ресурс деталей рулевого управления, продлевает работоспособность жидкости гидроусилителя, снижает издержки на ремонт.

ATF Additive

Присадка в АКПП



арт. | объем (л)
5135 | 0.250

Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Также при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.

Присадки в бензин

Injection Reiniger Light (1)

Мягкий очиститель инжектора



арт. | объем (л)
7529 | 0.300

Injektion Reiniger Light - средство для очистки топливной системы при первоначальных симптомах появления загрязнения топливной системы: нестабильных оборотах, небольшой потере тяги, появившихся проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Подходит для любых систем впрыска топлива.

Сбалансированный пакет очищающих присадок и сольвентов.

Injection Reiniger Effectiv (2)

Эффективный очиститель инжектора



арт. | объем (л)
7555 | 0.300

Injektion Reiniger Effectiv - средство для очистки топливной системы при явных симптомах загрязнения: нестабильных оборотах, потере тяги, постоянных проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Для любых конфигураций системы впрыска: К-, КЕ-, L-Jetronic и более современных систем. Действие средства сохраняется до 2000 км.

Injection Reiniger High Performance (3)

Очиститель инжектора усиленного действия



арт. | объем (л)
7553 | 0.300

Injektion Reiniger High Performance - средство для очистки топливной системы при ярко выраженных загрязнениях топливной системы: периодический «глохнущий» двигатель, нестабильных оборотах холодного хода, аномально высоким расходом топлива, задымлении выхлопа и т.п. Максимально эффективно и быстро очищает систему от сильных загрязнений в виде нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина.



Direkt Injection Reiniger

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива



арт. | объем (л)
7554 | 0.500

Direkt Injection Reiniger - специальное средство для очистки форсунок непосредственного впрыска систем GDI, FSI, D4 и подобных. Заменяет очистку на специальном стенде. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

Исключительно сильный пакет моющих присадок, работающих при повышенных температурах удаляет все типичные загрязнения с распылителей форсунок.



Langzeit Injection Reiniger

Долговременный очиститель инжектора



арт. | объем (л)
7568 | 0.250

Средство для профилактической очистки Langzeit Injection Reiniger осуществляет долговременную защиту топливной системы и двигателя от всех видов загрязнений, нагара, смол и т.п. Надежно очищает и защищает всю топливную систему. Рекомендуется для постоянного применения. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования.

MTX Vergaser Reiniger

Очиститель карбюратора



арт. | объем (л)
5100 | 0.300

Очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger - современная беззольная присадка в бензин, обладающая отличными моющими, очищающими, диспергирующими и защитными свойствами. Очищает карбюратор автомобиля от нагаров, смол и отложений различного происхождения. Благодаря содержащимся в присадке спиртам в зимний период предотвращает обмерзание карбюратора. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя.



АВТОХИМИЯ

Benzin-Stabilisator

Стабилизатор бензина



арт. | объем (л)
5107 | 0.250

Средство для стабилизации свойств (консервации) бензина для газонокосилок, садовой мототехники и прочей техники на 2- и 4-тактных двигателях позволяет сохранять свойства топлива и защитить детали техники от коррозии и отложений при хранении. Используются последние разработки в области топливных присадок.

Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок сохраняют бензин от окисления и падения октанового числа.



Ventil Sauber

Очиститель клапанов



арт. | объем (л)
1989 | 0.250

Очиститель клапанов Ventil Sauber эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удаляет нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам холостого хода, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ. Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском.

Speed Benzin Zusatz

Супекомплекс для бензиновых двигателей



арт. | объем (л)
3903 | 1

Комплексная присадка постоянного применения с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, противодействующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Может использоваться как консервант топлива при межсезонном хранении. Рекомендуется использовать при каждой заправке.

Benzin-System-Pflege

Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска



арт. | объем (л)
2299 | 0.300

Присадка с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, препятствующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Заливать раз в 2 000 км.

Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива.

Fuel Protect

Присадка в топливо «Антилед»



арт. | объем (л)
3964 | 0.300

Средство для вывода воды и предотвращения образования льда в топливной системе Fuel Protect абсорбирует и эффективно удаляет воду из бензобака и топливной системы, а также не позволяет образовываться ледяным пробкам в топливных магистралях. Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняя окружающую среду. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.

Speed Tec

Присадка в бензин «Формула скорости»



арт. | объем (л)
3940 | 0.250

Специальное средство, модифицирующее бензин для максимально эффективного сгорания рабочей смеси. Повышает мощность двигателя и крутящий момент. Продукт совместим с любыми видами бензина и присадками любого качества.

Химически модифицирует топливо, добываясь более полного сгорания, за счет чего повышается мощность и крутящий момент в переходных режимах работы двигателя. Обладает очищающими свойствами.



Catalytic-System Clean

Очиститель катализатора



арт. | объем (л)
7110 | 0.300

Catalytic-System Clean - специальное средство для очистки системы катализатора бензинового двигателя. Очищает катализатор, систему впрыска и камеру сгорания. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

Специальный комплекс очищающих и ухаживающих присадок в жидкости носителя. Мягко и безопасно удаляет сажу с деталей катализатора и камеры сгорания. Ухаживает за системой подачи топлива предотвращая коррозию.

Octane Plus

Октан плюс



арт. | объем (л)
3954 | 0.150

Средство для увеличения октанового числа бензина. Octane Plus повышает данный параметр на 2-5,5 единиц в зависимости от качества модифицируемого топлива. Специальные каталитические добавки предотвращают детонацию и обеспечивают оптимальное сгорание топлива. Безопасно для свечей и окружающей среды. Позволяет нивелировать низкое качество топлива при его заливке на непроверенных АЗС. Рекомендуется всегда иметь с собой при поездках на дальние дистанции или в путешествиях на автомобиле.



Hybrid Additive

Присадка в топливо для гибридных автомобилей



арт. | объем (л)
1001 | 0.250

Hybrid Additiv - топливная присадка предназначена для применения в гибридных автомобилях оснащенных бензиновыми двигателями.

Присадка разработана и произведена с учетом эксплуатации гибридных автомобилей. Мощные компоненты в составе присадки позволяют качественно удалить загрязнения и защитить от коррозии. Стабилизатор топлива входящий в состав присадки позволяет максимально защитить топливо от окисления и старения.



Присадки в дизтопливо

Diesel Spulung

Очиститель дизельных форсунок



арт. | объем (л)
1912 | 0.500

Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее форсунки от нагара и отложений. Использование присадки позволяет также защитить топливную систему от коррозии, улучшить параметры двигателя за счет повышения цетанового числа и улучшения процесса сгорания топлива.

Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит цетанповышающую присадку и мощный комплекс очищающих присадок.

Speed Diesel Zusatz

Суперкомплекс для дизельных двигателей



арт. | объем (л)
1975 | 1

Средство комплексного действия: мягко очищает топливную систему, защищает от коррозии, улучшает сгорание топлива, повышая мощность двигателя и снижая расход дизельного топлива. Мягкий состав комплекса эффективно работает при постоянном использовании средства, позволяя добиться высокой производительности топливной системы и двигателя и их защищенности даже в условиях использования топлива переменного качества.

Langzeit Diesel Additive

Долговременная дизельная присадка



арт. | объем (л)
2355 | 0.250

Концентрированное комплексное средство для очистки защитит топливную дизельных систем от нагара, закоксовок, коррозии. Нивелирует проблемы, вызванные использованием некачественного дизельного топлива (при использовании при каждой заправке). Работает по всей топливной системе. При постоянном использовании поддерживает всю систему в чистоте, сохраняя мощностные параметры двигателя. Удобная компактная упаковка имеет дозатор с делениями по 10 мл.

Super Diesel Additiv

Присадка супер-дизель



арт. | объем (л)
1991 | 0.250

Средство для очистки топливной дизельных систем длительного действия от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе и сохраняет действие до 2000 км. При периодическом использовании (каждые 2000 км) поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низкосернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.

Systempflege Diesel

Защита дизельных систем



арт. | объем (л)
7506 | 0.250

Средство для усиленной защиты топливных систем дизельных автомобилей от коррозии, износа и отложений. Особенно эффективно при использовании в очищенной топливной системе. Максимально эффективно борется с попаданием воды в топливную систему. Оптимально при использовании в системах Common-Rail. За счет специальных компонентов нивелирует низкие смазывающие свойства низкосернистого топлива (Euro стандарта). Средство рекомендовано для использования компанией Kia Motors.

Diesel Schmier-Additiv

Смазывающая присадка для дизельных систем



арт. | объем (л)
7504 | 0.150

Средство для защиты топливной системы от износа, вызванного низкими смазывающими свойствами низкосернистого дизельного топлива. Специальные компоненты средства повышают смазывающие свойства дизельного топлива, продлевая срок жизни топливной аппаратуры. Для применения при каждой заправке.

Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит высокую концентрацию очищающих компонентов и цетанповышающую присадку.

Speed Tec Diesel

Формула скорости Дизель



арт. | объем (л)
3722 | 0.250

Специальное средство для повышения силовых показателей дизельного двигателя, таких как мощность и крутящий момент. За счет особого состава компонентов, средство обеспечивает максимально эффективное сгорание топливной смеси. Это обеспечивает автомобилю значительный рост ускорения и тяговых свойств. Продукт совместим с любыми присадками и средствами.

Diesel Fließ-Fit

Дизельный антигель



арт. | объем (л)
1877 | 0.150

Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с характерным запахом. Раствор высокомолекулярных полярных соединений в синтетическом топливе. Работает посредством обволакивания твердеющих на холоде частичек парафинов в дизельном топливе, не давая образовываться крупным сгусткам. Дизельный антигель поддерживает топливо в жидком состоянии, обеспечивая его подачу в двигатель и прохождение через фильтры в морозную погоду.

Diesel Fließ-Fit K

Дизельный антигель концентрат



арт. | объем (л)
3900 | 0.250
1878 | 1
5133 | 20

Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с температурой замерзания -9°C и высокой концентрацией высокомолекулярных полярных депрессоров. Работает посредством обволакивания твердеющих на холоде частичек парафинов в дизельном топливе, не давая образовываться крупным сгусткам. Дизельный антигель поддерживает топливо в жидком состоянии, обеспечивая его подачу в двигатель и прохождение через фильтры в морозную погоду.



АВТОХИМИЯ

Diesel Partikelfilter Schutz

Присадка для очистки сажевого фильтра



арт. | объем (л)
2298 | 0.250

Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее сажевый фильтр и продлевающий срок его службы. Регулярная добавка присадки поддерживает сажевый фильтр в чистоте, позволяя избежать дорогостоящего ремонта и затрат времени. Использование присадки для защиты сажевого фильтра позволяет сократить эмиссию выхлопных газов. Рекомендуется применять каждые 2000 км.

Diesel Russ-Stop

Присадка для уменьшения дымности дизельных двигателей



арт. | объем (л)
5180 | 0.150

Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит катализаторы горения, ускоряющие сжигание сажи и предотвращающие обгорание игл форсунок. Средство работает путем катализации процессов сгорания сажи. Активные компоненты очищают топливную систему и впрыск и предотвращают коррозию. Средство не содержит тяжелых металлов.

Diesel Additiv K

Присадка в дизтопливо (концентрат)



арт. | объем (л)
2616 | 1
1978 | 205

Улучшает качественные показатели дизельного топлива (в условиях АЗС или в транспортных предприятиях имеющих собственные топливозаправщики). При постоянном использовании поддерживает топливную систему дизельного двигателя в чистоте. Подходит для любых систем впрыска дизельных двигателей. Используется в пропорции 1 л средства на 1000 л дизельного топлива.



Присадки для системы охлаждения

Kühler Dichter

Герметик системы охлаждения



арт. | объем (л)
1997 | 0.250

Средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в системе охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Kühler Reiniger

Очиститель системы охлаждения



арт. | объем (л)
1994 | 0.300

Средство для чистки контуров охлаждения. Эффективно растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, патрубках и водяной рубашке двигателя. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей. Рекомендуется при каждой замене охлаждающей жидкости.

Очистители

Schnell-Reiniger

Быстрый очиститель



арт. | объем (л)
1900 | 0.500
3956 | 5

Для быстрого обезжиривания и очистки различных деталей автомобиля. Используется для очистки от масляных и жировых загрязнений деталей тормозной системы, коробки передач, сцепления и т. п. Быстро испаряется, не оставляет следов. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным промывающим действием. Не оставляет следов. Не содержит ацетона и хлора.



Bremsen und Teilereiniger All

Очиститель тормозов



арт. | объем (л)
3389 | 0.500

Для очистки тормозов и других деталей от тяжелорастворимых загрязнений, таких как смолы, консистентные смазки, битумные остатки и прочих масляных или жировых загрязнений. Благодаря специальной формуле средство обладает высокой проникающей способностью.

Представляет собой аэрозоль, который содержит тяжелые нефтяные растворители, обеспечивающие длительное воздействие на густые смазки, масла, жиры и т.п. Обеспечивает максимально эффективное обезжиривающее действие.



Oil-Fleck-Entferner

Очиститель масляных пятен



арт. | объем (л)
3315 | 0.400

Специальное средство для очистки поверхностей сервисных помещений, таких как клинкер (полы) и бетонные стены, от жировых и масляных загрязнений. Очиститель химически разлагает масла и жиры, образуя твердые остатки, которые далее легко удаляются с помощью щетки.

Аэрозоль, содержит специальную комбинацию растворителей, позволяющую быстро справиться даже с серьезными загрязнениями.

Luftmassensensor-Reiniger

Очиститель ДМРВ



арт. | объем (л)
8044 | 0.200

Специальное средство для очистки чувствительного элемента в датчике расхода воздуха (ДМРВ) в бензиновых и дизельных двигателях. Предотвращает проблемы, вызванные некорректной работой датчика расхода воздуха и соответствующим неправильным составом топливной смеси, таких как ухудшившийся запуск двигателя, падение мощности и повышение расхода топлива. Средство зачастую является альтернативой дорогостоящей замене ДМРВ.



Vergaser-Aussen-Reiniger

Спрей-очиститель карбюратора



Обезжиривает и очищает карбюратор и систему впрыска топлива без демонтажа. Чистит внутри и снаружи.

арт. | объем (л)
3918 | 0.400

Motorraum- Reiniger

Спрей-очиститель двигателя



Очищает все подкапотное пространство. Растворяет масляные и жировые загрязнения, битум и абразив тормозных колодок. Удаляет консервирующие покрытия кузова. Не содержит хлорсодержащих углеводов.

арт. | объем (л)
3963 | 0.400

Universal-Reiniger Extrem

Универсальный очиститель Extrem



Для быстрого и легкого удаления стойких органических загрязнений, таких как графитовая и тормозная пыль, продукты истирания резины, масла, жиры, консервационные полимеры, птичий помет, остатки насекомых и т. д.

арт. | объем (л)
8190 | 10

Универсальные средства

Universal-Reiniger

Универсальный очиститель концентрат



Обезжиривает. Не содержит фосфатов, силикатов и органических растворителей. Разбавляется водой в смеси до 1:2000. Универсален в применении: в быту, промышленности, на сервисных станциях.

арт. | объем (л)
1653 | 1
1654 | 5
1655 | 20

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Универсальное средство LM-40



Проникающая смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет масляные и жировые загрязнения. Растворяет ржавчину. Смазывает. Защищает от ржавчины и коррозии. Для ухода за шарнирами, замками, резьбовыми соединениями и т.д.

арт. | объем (л)
3394 | 0.050
8048 | 0.200
8049 | 0.400



Multi-SprayPlus 7

Мультиспрей 7 в одном



Проникающая смазка. Вытесняет влагу и способствует запуску влажного двигателя. Защищает электрику а/м. Отпускает заржавевшие резьбы. Смазывает трущиеся детали. Защищает от коррозии и окисления. Обеспечивает уход за резиновыми уплотнителями и предотвращает примерзание.

арт. | объем (л)
3304 | 0.300

Предотвращает скрипы.



Keramik Rostloser mit Kalteschock

Растворитель ржавчины с керамикой и эффектом холодного шока



Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока».

арт. | объем (л)
1641 | 0.300

Schnell-Rostloser

Растворитель ржавчины



Обладает высокой проникающей способностью. Удаляет ржавчину. Вытесняет влагу. Защищает от коррозии. Консервирует поверхности на длительный срок. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1985 | 0.300
39014 | 0.600

MoS2-Rostloser

Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена



Предотвращает коррозию и окисление. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS2. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1986 | 0.300
1613 | 0.600



АВТОХИМИЯ

Смазки для различных механизмов автомобиля

Wartungs-Spray weiss

Грязеотталкивающая белая смазка



арт. | объем (л)
7556 | 0.050
3953 | 0.250

Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или замерзания деталей от коррозии.

Эффективна при t от -30°C до +250°C.



Haftschmier Spray

Адгезийная смазка-спрей



арт. | объем (л)
4084 | 0.400

Смазка с очень высоким уровнем адгезии (сцепления) для открытых зон контакта деталей, где требуется стойкость смазочного слоя в условиях попадания горячей и холодной воды и при высоких нагрузках в месте контакта. Экстремально высокая липкость позволяет использовать смазку в таких нагруженных узлах, как дверные петли, шарниры тяг, тросы и т. д.

Прозрачная смазка с высочайшей степенью адгезии (прилипания).

Turschloss-Pflege

Смазка для цилиндров замков



арт. | объем (л)
7623 | 0.050

Специальная смазка для цилиндров дверных замков. Обладает специальной формулой, которая безопасна для специальных внутренних покрытий деталей цилиндра дверного замка. Противостоит замерзанию цилиндров замков в зимний период. Защищает детали от коррозии.

Смазка со специальным составом, безвредным для покрытия внутренних деталей цилиндра замка.



Silicon-Spray

Бесцветная смазка-силикон



арт. | объем (л)
7567 | 0.100
3955 | 0.300

Смазка для различных контактных зон, где присутствуют пластиковые и/или резиновые детали, таких как стык резиновых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющих сидений, соединений шлангов с пластиковыми и/или резиновыми элементами и т.п. Устраняет скрипы контактирующих пластиков. Защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.



Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Синтетическая смазка для тормозной системы



арт. | объем (л)
7585 | 0.010
3077 | 0.100

Специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхности антифрикционных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °C до +1200 °C.

Anti-Quietsch-Paste

Антифрикционная паста



арт. | объем (л)
7656 | 0.010

Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников. Предотвращает заклинивание суппортов тормозных механизмов. Устойчива к высоким температурам (до 250 °C). Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

Смазочная паста на основе минеральных и синтетических компонентов. Не содержит металлических мыл и жирных кислот. Не вызывает коррозию.

Kupfer-Spray

Медный аэрозоль



арт. | объем (л)
3969 | 0.050
3970 | 0.250

Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °C) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перчаточных деталей, а также «прикипание» шпильки выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.



PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

Тефлоновый спрей



арт. | объем (л)
3076 | 0.400

Смазка, образующая сухой прозрачный слой на трущихся поверхностях на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Предназначена для смазывания контактных зон, где необходима нелипкая смазка и невозможно использование масляных или силиконовых смазок. Отлично подходит для смазывания уплотнителей стекол автомобилей. Отлично подходит для дверных замков, где белая смазка не подходит по цвету кузова. Смазка также предназначена для использования в качестве разделяющего слоя на пресс-формах при производстве пластиков/каучуков.

Silicon-Fett

Силиконовая смазка



арт. | объем (л)
7655 | 0.050
3312 | 0.100

Смазка для различных контактных зон, где присутствуют пластиковые и/или резиновые детали, таких как стык резиновых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющих сидений, соединений шлангов с пластиковыми и/или резиновыми элементами и т.п. Устраняет скрипы контактирующих пластиков. Защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.

Высокотемпературные смазки

Aluminium-Spray

Алюминиевый спрей



арт.	объем (л)
7560	0.050
7533	0.400

Серебристый спрей на основе порошка алюминия и графита, используемый в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов: на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Предотвращает заедания деталей под действием высокой (до 900 °С) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении.

Keramik-Paste

Керамическая паста



арт.	объем (л)
3418	0.050
3419	0.400

Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1400 °С) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации. Дополнительно рекомендуется использовать в условиях химически агрессивной среды.

Kupfer-Paste

Медная паста



арт.	объем (л)
7579	0.100

Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °С) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.

Паста розово-золотистого цвета на основе меди.

Средства для систем выхлопа

Auspuff-Montage-Paste

Монтажная паста для системы выхлопа



арт.	объем (л)
3342	0.150

Монтажная паста для системы выхлопа специально разработана для монтажа выхлопных труб. Наносится на места стыка деталей. Не содержит асбеста, является газонепроницаемой, жаростойкой и позволяет легко демонтировать детали системы выхлопа при необходимости.

Не содержит асбеста и является газонепроницаемой, жаростойкой.

Auspuff-Reparatur-Paste

Паста для ремонта системы выхлопа



арт.	объем (л)
7559	0.200

Паста применяется для быстрого и экономичного временного ремонта системы выхлопа. Герметизирует небольшие повреждения и трещины, являясь газонепроницаемой.

Паста для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста и растворителей, не загрязняет окружающую среду, устойчива к высоким температурам и герметизирует небольшие повреждения и трещины в выхлопной системе.

Auspuff-Bandage gebrauchsfertig

Бандаж для ремонта системы выхлопа



арт.	комплект
3344	1

Бандаж применяется для экономичного временного ремонта системы выхлопа. Герметизирует большие повреждения и трещины, являясь газонепроницаемым.

Комплект содержит 100 см бандаж с нанесенной на него смолы и 2 перчатки. Пластырь для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста, не загрязняет окружающую среду и устойчив к высоким температурам.

Средства для электрооборудования

Batterie-Pol-Fett

Смазка для клемм аккумуляторов



арт.	объем (л)
8045	0.010
7643	0.050
8046	0.300
3141	0.300

Смазка для длительной защиты клемм аккумуляторов от коррозии. Смазка предотвращает коррозию, повышая стабильность и надежность работы аккумулятора. Использование смазки снижает потери напряжения аккумулятора, продлевая срок его эксплуатации.

Синтетический кислотоупорный вазелин. Окрашен в красный цвет.

Применяется от -40°С до +60°С.

Kontaktreiniger

Очиститель контактов



арт.	объем (л)
7510	0.200

Очиститель для контактов разъемов электрооборудования. Легко и быстро очищает контакты от окислов металлов и различных загрязнений, снижая сопротивление в контакте и соответствующие потери мощности электрооборудования. Средство не содержит силикона.

Аэрозольный состав комбинированного действия. Удаляет окислы металлов и жировые загрязнения в едином процессе. Восстанавливает электропроводимость, блокирует токи утечки. Не повреждает детали из металлов и пластиков.

Electronic-Spray

Спрей для электропроводки



арт.	объем (л)
8047	0.200

Средство для предотвращения образования коррозии в разъемах электрооборудования автомобиля. Смазывает контакты, убирает окислы и надежно защищает от коррозии. Повышает надежность работы электрооборудования автомобиля. Средство безопасно для пластика, резины и лаковых покрытий.

Аэрозольный состав с высоким содержанием синтетического масла, отлично вытесняющего влагу и имеющего высокую диэлектрическую проницаемость.

АВТОХИМИЯ

Средства для консервации

Motor Innenkonservierer

Внутренний консервант двигателя



арт. | объем (л)
1420 | 0.300

Для сезонной консервации двухтактных и четырехтактных двигателей автомобилей, мотоциклов, лодок, силовой и садовой техники.

Motor Innenkonservierer - специальное масло в аэрозольной упаковке с присадками-усилителями адгезии и мощным антикоррозионным комплексом. Очень тонко распыляется, проникая в самые удаленные места и затекая в тонкие зазоры. После испарения растворителя на длительное время остается антикоррозионная масляная пленка.

Motor-Versiegelung

Спрей для внешней консервации двигателя



арт. | объем (л)
3327 | 0.400

Придает обработанным поверхностям двигателя и моторного отсека вид новых на длительное время. Эффективно отталкивает воду, предупреждая её попадание в электрические компоненты автомобиля. Отталкивает пыль, сохраняет чистоту моторного отсека.

Motor-Versiegelung - аэрозольное средство на основе синтетических смол специально предназначено для консервации и антикоррозионной защиты двигателя и моторного отсека в целом. Создает глянцевое гидрофобное покрытие длительного действия.

Wax-Coating

Спрей для консервации агрегатов трансмиссии



арт. | объем (л)
3311 | 0.300

Бесцветный аэрозольный состав с хорошей укрывистостью. Обеспечивает длительную защиту от коррозии деталей при хранении в помещениях и на открытом воздухе. Защитное покрытие не препятствует сварочным работам. Обработанная средством поверхность не маслянистая, что делает очень удобной работу с деталями. Отличные защитные свойства средства обуславливают широкую область его применения при хранении деталей в помещении и на открытом воздухе, для транспорта и для консервации машин и металлических заготовок.

Прочие средства

Fluoreszierender Lecksucher

Средство для поиска утечек



арт. | объем (л)
3339 | 0.050

Применяется для определения качества вклейки стекол, при монтаже тентов кабриолетов, где необходимо определить плотность прилегания поверхностей. Также можно добавлять в охлаждающую жидкость для определения мест утечки антифриза. Средство разводится в воде или в антифризе в необходимом количестве.

Fluoreszierender Lecksucher содержит ультрафиолетовый краситель, светящийся в УФ-лучах, что позволяет определить даже мельчайшие неплотности по кузову и системе охлаждения.

Schweiss-Schutz-Spray

Спрей для защиты при сварочных работах



арт. | объем (л)
4086 | 0.500

Schweiss-Schutz-Spray - комбинация активных веществ для предохранения от сварочных брызг мундштуков горелок и поверхностей, прилегающих к сварочному шву, независимо от используемых материалов. Создает скользкую поверхность, к которой не прилипают частички металла или шлака при сварочных работах. Таким образом, мундштук горелки остается чистым, что гарантирует качество шва. Прилегающие к шву поверхности надежно защищены от поврежденной брызгами металла и шлака.

Kalte-Spray

Спрей охладитель



арт. | объем (л)
39017 | 0.400

Kalte-Spray содержит сжиженный газ, при быстром испарении которого происходит поглощение тепла и быстрое охлаждение деталей (максимум до -45 °С). При охлаждении детали уменьшаются в размерах, что позволяет быстро установить охлажденную деталь на место, например установить подшипник в гнездо. Локальное охлаждение температурных датчиков позволяет проверить их работоспособность. Возможно использовать препарат как временное обезблывающее (заморозка) при травмах. Внимание: при попадании средства на кожу существует опасность её обморожения.

Start Fix

Средство для запуска двигателя



арт. | объем (л)
3902 | 0.200

Start Fix содержит эфиры, сжиженный газ и антикоррозионные компоненты. За счет хорошей воспламеняемости эфира и сильного влаговывесняющего действия, двигатель заводится при очень слабой искре или, в случае дизеля, при малом давлении в цилиндрах. Существенно ускоряет заводку двигателя после длительного простоя, в условиях низких температур и высокой влажности, при затруднениях в подаче топлива и слабом аккумуляторе. Особо рекомендуется для эксплуатации сезонной техники: мотоциклов, снегоходов, газонокосилок и снегоуборщиков.

Leck-Such-Spray

Средство для поиска мест утечек воздуха в системах



арт. | объем (л)
3350 | 0.400

Применяется для поиска и локализации утечек в системах подачи сжатого воздуха, кислородных магистральных, магистральных природного газа в промышленности, автомобильной отрасли и в быту. В местах утечки образуется стабильную пену.

Leck-Such-Spray - водорастворимый, биологически разлагаемый аэрозольный состав, в качестве рабочего газа-наполнителя используется безопасный для окружающей среды газ. Хорошая плотность пены обуславливает экономичное и надежное применение.

Keilriemen-Spray

Спрей для клинового ремня



арт. | объем (л)
4085 | 0.400

Keilriemen-Spray содержит комплекс веществ, проникающих в поверхность ремня и увеличивающих коэффициент трения. Таким образом, устраняется проскальзывание, износ ремня и шкивов, устраняются шумы работы привода. Ремень способен передавать большую мощность. Состав предотвращает пересыхание и растрескивание ремня, что значительно увеличивает срок его службы. Годится для ремней из любых материалов: резины, кожи, кевларов, ткани и т.п.

Marder-Spray

Защитный спрей от грызунов



арт. | объем (л)
39021 | 0.200

Придает обработанным деталям сильный специфический запах, не переносимый грызунами. Предотвращает повреждения проводов, шлангов и других автомобильных деталей при хранении или парковке автомобиля в местах появления крыс и мышей. Стойкий запах прогоняет грызунов, что позволяет использовать аэрозоль также дома и в гараже для защиты домашней утвари.

Reifen-Reparatur-Spray

Спрей для ремонта шин



арт. | объем (л)
3343 | 0.500

Для ремонта и подкачки проколов бескамерных шин при эксплуатации автомобиля в удаленных от сервиса местах. Позволяет без замены колеса доехать до шиномонтажной мастерской. Содержимого баллона достаточно для закачки в покрышку до 215 размера. Не использовать при сходе шины с обода и при разрывах покрышки.

Reifen-Reparatur-Spray содержит растворенный в летучих компонентах синтетический каучук, герметизирующий повреждение шин.

LM 48 Spruhpaste

Паста монтажная



арт. | объем (л)
3045 | 0.300

Высокоэффективная аэрозольная сухая смазка. Используется для плавной приработки подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Предотвращает повреждение и прихваты при обкатке деталей. Для применения в различных областях техники, например при сборке двигателя или других агрегатов. Для основательного пожизненного смазывания деталей.

Средства для очистки кондиционера

Dichtungs-Entferner

Средство для удаления прокладок



арт. | объем (л)
3623 | 0.300

Для применения в автосервисах при ремонте автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин, мотоциклов, а также в промышленности. Для удаления прилипших прокладок, остатков анаэробных и силиконовых герметиков, нагаров и следов клея. Существенно облегчает работы, предотвращает повреждение деталей вследствие использования механического инструмента при очистке деталей.

Klima-Anlagen-Reiniger

Очиститель кондиционера



арт. | объем (л)
7577 | 0.250

Устраняет бактерии и грибки в системе автомобильных и бытовых кондиционеров. Устраняет неприятные и гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера, удаляет пыль и растворимые загрязнения с его испарителя и воздуховодов. Улучшает микроклимат в салоне транспортного средства или в помещении. Снижает риск простудных и легочных заболеваний, делает поездку более комфортной. Гипоаллергенный состав с лимонной отдушкой. Аэрозольная упаковка с длинным зондом-распылителем удобна для индивидуального использования.



Klimafresh

Освежитель кондиционера



арт. | объем (л)
7629 | 0.150

Для регулярного обслуживания и дезинфекции автомобильных кондиционеров, установленных на легковых и грузовых автомобилях. Убивает бактерии на испарителе кондиционера, в воздуховоде и в салоне автомобиля. Оставляет приятный косметический аромат. Простого использования, не требует разборки элементов салона автомобиля и системы вентиляции кузова. Может использоваться как индивидуально, так и в сервисных условиях при регулярном обслуживании кондиционера.



Средства для антикоррозийной защиты

Steinschlag-Schutz Spray

Антигравий (серый)



арт. | объем (л)
6105 | 0.500
6106 | 1

Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автоматами «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

Steinschlag-Schutz schwarz

Антигравий (черный)



арт. | объем (л)
6109 | 0.500

Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автоматами «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

Hohlraum-Versiegelung-Spray hellbraun

Антикор для пустот кузова (светлокоричневый)



арт. | объем (л)
6107 | 0.500

Для первичной или эксплуатационной защиты скрытых полостей легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, сельхозтехники от коррозии. Хорошо защищает как поверхности, так и сварные швы любого вида. После высыхания средства остается тонкая эластичная восковая пленка с эффектом «самозалечивания», то есть мелкие повреждения состав заполняет самостоятельно.

АВТОХИМИЯ

Присадки PRO-LINE

Pro-Line Motorspülung

Средство для промывки двигателя (Профи)



арт. | объем (л)
7507 | 0.500
2425 | 1
2428 | 5

Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspülung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.

Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.



Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
5197 | 1

Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz - антифрикционная присадка компании Liqui Moly для профессионального применения, действие и эффективность которой проверены течение десятилетий. Присадка рекомендуется для использования в автомобилях предыдущих поколений (бензиновых и дизельных), в системах без сажевых фильтров. Рекомендуется при каждой замене масла.

Присадка полностью совместима и смешиваема со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими).



Pro-Line Oil-Verlust-Stop

Стоп-течь моторного масла



арт. | объем (л)
5182 | 1

Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар на маслосъемных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности маслосъемных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шум при работе двигателя. Способствует восстановлению компрессии.



Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop

Средство для остановки течи трансмиссионного масла



арт. | объем (л)
5199 | 0.500

Герметик останавливает течь трансмиссионного масла из механической коробки передач, дифференциалов и раздаточных коробок. Работает посредством восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей и сальников специальными компонентами на основе эфиров. Предотвращает загрязнение маслом окружающей среды. Защищает сцепление от замасливания, предупреждает недостаточный уровень смазки и, как следствие, повреждение агрегата в результате утечки масла. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Pro-Line Getriebeoil-Additiv

Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло



арт. | объем (л)
5198 | 0.150

Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS₂) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Pro-Line Visco-Stabil

Стабилизатор вязкости



арт. | объем (л)
5196 | 1

Профессиональное средство, восстанавливающее и стабилизирующее высокотемпературную вязкость моторного масла. Стабилизирует давление. Обеспечивает защиту узлов двигателя при высоких нагрузках на него. Предотвращает падение вязкости моторного масла при частых пусках холодного двигателя. Особенно рекомендуется для старых автомобилей. Снижает шум при работе гидрокompенсаторов и увеличивает компрессию. Рекомендуется для использования в середине межсервисного пробега и при увеличенных интервалах замены масла.



Средства для систем охлаждения PRO-LINE

Pro-Line Super Diesel Additiv

Модификатор дизельного топлива



арт. | объем (л)
5176 | 1

Профессиональный модификатор топлива для повышения цетанового числа для применения на АЭС, предприятиях и в транспортных компаниях. Повышает воспламеняемость холодного топлива, что улучшает холодный пуск дизельного двигателя. Обладает комплексным очищающими, защитным и смазывающим действием на всю топливную систему. Повышает силовые показатели двигателя за счет повышения качества сгорания топлива.



Pro-Line Kuhlerdichter K

Герметик системы охлаждения



арт. | объем (л)
5178 | 0.250

Средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосьяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (при этом можно определить лишь падение уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Pro-Line Kuhlerreiniger

Очиститель системы охлаждения



арт. | объем (л)
5189 | 1

Средство для чистки контуров охлаждения. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, обогреве, линиях, а также в двигателе. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Сервисные составы PRO-LINE

Kuhler Aussenreiniger

Очиститель наружной поверхности радиатора



арт. | объем (л)
3959 | 0.500



Очиститель внешних поверхностей радиатора. Отлично очищает внешние поверхности любых радиаторов: радиатор системы охлаждения, конденсатор кондиционера, радиатор системы смазки, радиатор автоматической коробки передач и другие. Превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как: грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Радиаторы остаются чистыми и защищенными от коррозии на протяжении длительного времени.

Pro-Line Wartungs-Spray

Грязеоталкивающая белая смазка



арт. | объем (л)
7387 | 0.400



Высокопроизводительный белый водостойкий смазочный материал. После испарения растворителей остается мягкий смазочный материал, стойкий к низким и высоким температурам при самых жестких условиях использования. Надежно защищает все обработанные поверхности от воды и коррозии. Обладает крайне стойкой и грязеоталкивающей масляной пленкой. Смазывает и ухаживает за всеми конструктивными элементами.

Pro-Line Haftschiem Spray

Адгезийная смазка-спрей



арт. | объем (л)
7388 | 0.400



Высококачественный термостабильный синтетический смазочный материал, крайне стойкий к центробежным силам, возникающим при вращении деталей. После испарения растворителя остается высокоадгезионная смазывающая пленка, обеспечивающая оптимальную антикоррозионную защиту и отлично воспринимающая давление. Высокая степень восприятия давления в течение длительного времени обеспечивает оптимальную защиту конструктивных элементов даже при крайне тяжелых условиях эксплуатации.

Pro-Line Keramik-Paste

Керамическая паста



арт. | объем (л)
7385 | 0.400



Заменяет примерно 90% функций стандартных паст. Смазывающая, разделительная и антикоррозионная паста, обладающая очень высокой температурной стойкостью, стойкостью к высокому давлению, антикоррозионной защитой. Предотвращает износ, рывки в движении, прикипание, холодное сваривание. Особо эффективна при колебательных движениях небольшой амплитуды. Стойкая к горячей и холодной воде, кислотам и щелочам. Выдерживает температуры до 1400 °C, не содержит металлов.

Pro-Line Electronic-Spray

Спрей для электропроводки



арт. | объем (л)
7386 | 0.400



Полностью синтетическая, совместимая с пластмассами аэрозоль для чистки и ухода за электрическими контактами автомобильных компонентов. Вытесняет воду, защищает контакты от коррозии и влажности. Удаляет окислы и сульфиды, тем самым уменьшает переходное сопротивление в контактных группах, устраняет искрение, защищает и повышает надежность эксплуатации. Не повреждает пластмассовые и резиновые детали. После испарения растворителя не оставляет грязных следов и не содержит силикона.

Pro-Line Schnell-Rostloser

Растворитель ржавчины



арт. | объем (л)
7390 | 0.400



Быстродействующий растворитель ржавчины с отличными проникающими свойствами. Отпускает ржавый крепеж за короткое время. Проникает в самые мелкие зазоры. Ржавчина пропитывается благодаря капиллярному эффекту и снимается напряжением в зазорах. Благодаря этому неподвижные соединения приобретают подвижность в короткое время. Отделяет грязь и ржавчину от поверхности. Благодаря этому и хорошим капиллярным свойствам снимает напряжение между конструктивными элементами.

High Performance Lube Spray PTFE

Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном



арт. | объем (л)
20612 | 0.150

Предназначена для смазывания контактных зон, где необходима смазка выдерживающая высокое давление и температуру. Отлично подходит для смазывания и обслуживания, петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т.п.

Смазка бело-желтого цвета, на основе синтетического масла и политетрафторэтилена. Стойкая к воздействию высокого механического давления и высоким температурам. Обладает водоотталкивающим эффектом.

Pflege- und Gleitspray

Глянцевый спрей для ухода за пластмассами



арт. | объем (л)
20665 | 0.400



Для любых монтажных работ с пластмассовыми и резиновыми деталями. Для ухода и обслуживания пластиковых поверхностей. Для смазки направляющих оконных стекол, роликов ремней безопасности и как средство для ухода за дверными уплотнениями. Облегчает монтаж пластиковых деталей между собой. Особо рекомендуем в применении, когда использование жиров или силиконов запрещено, например, в автомобилях BMW.

Service Spray

Сервис спрей



арт. | объем (л)
3388 | 0.100



Service-Spray - многофункциональный комплекс присадок в базовом масле с растворителями. В качестве газа-вытеснителя используется CO₂, что обеспечивает остронаправленную струю препарата без использования трубочки. Состав эффективно вытесняет воду и продукты коррозии, смазывает, устраняет скрипы, очищает и придает ухоженный внешний вид пластмассовым и резиновым деталям, защищает от коррозии. Рекомендуется в качестве универсального средства при обслуживании автомобилей, мотоциклов, силовой и промышленной техники.

АВТОХИМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Обслуживание DPF фильтров

Pro-line Sylikon Spray

Бесцветная смазка силикон



арт. | объем (л)
7389 | 0.400



Силиконовый спрей - не содержащее минеральных масел и жиров средство для смазки, разделения и предотвращения поверхностей на базе силикона. Для использования внутри и снаружи автомобиля. Смазывает, защищает, ухаживает и консервирует поверхности. Обладает антистатическими свойствами, не притягивает пыль. Устраняет скрипы и писк, тяжелый ход и дает длительную защиту от износа. Универсально используется при работах, в которых нежелательно использование нефте- и жиросодержащих смазочных материалов.

Pro-line PTFE-Pulfer Spray

Тефлоновый спрей



арт. | объем (л)
7384 | 0.400



Для смазывания подвижных частей, таких как сочленения, направляющие, механизмы (закрытые и открытые) и т.п., а также как разделительное средство или для устранения скрипов при контакте любых материалов. Особо рекомендуется в случаях, когда нежелательно использование жиров или силиконов.

Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Устраняет затрудненный ход деталей, скрипы и рычки в движении, обеспечивает длительную защиту от износа.

Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger

Очиститель сажевого фильтра



арт. | объем (л)
5169 | 1



Для восстановления всех функций сажевых фильтров, нарушенных в результате тяжелых условий эксплуатации. Восстанавливает пропускную способность, удаляет нагары, закоксовки и сульфидные соединения с керамического блока сажевого фильтра и дизельного катализатора. Рекомендуется для легковых автомобилей и малотоннажной силовой техники.

Имеет синий цвет. Работоспособность фильтра полностью восстанавливается.

Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung

Смывка очистителя сажевого фильтра (нейтрализатор)



арт. | объем (л)
5171 | 0.500



Для финишной промывки и нейтрализации компонентов очистителя сажевых фильтров Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger после использования на легковых автомобилях или малотоннажной силовой технике.

Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung содержит растворяющие и нейтрализующие компоненты, для полного удаления загрязнений и компонентов очистителя после процедуры очистки сажевого фильтра. Имеет синий цвет. Состав распыляется в полость сажевого фильтра, воздействует в течение 5-ти минут, далее двигатель можно заводить.

Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Пистолет-распылитель высокого давления



арт. 7946



Hohlraum-Druckbecher-Pistole выполнен из анодированного и окрашенного порошковой краской алюминия. Имеет литровый бакочок для рабочей жидкости, рукоятку с курком, клапаном и регулировочным винтом, быстроразъемное соединение для подключения соответствующего распылителя. Предназначен для подачи под давление 6-8 бар жидкостей для очистки сажевого фильтра или воскового антикоррозионного состава для обработки скрытых полостей.

DPF Lanze mit 5 Spruhsonden

Зонд для очистки сажевого фильтра из нержавеющей стали



арт. 7945



DPF Lanze mit 5 Spruhsonden распылитель из нержавеющей стали с 5-ю сменными головками на шаровой посадке с различными углами изгиба.

DPF Cleaner

Очиститель сажевого фильтра



арт. | объем (л)
1766 | 5



Для восстановления всех функций сажевых фильтров, нарушенных в результате тяжелых условий эксплуатации. Восстанавливает пропускную способность, удаляет нагары, закоксовки и сульфидные соединения с керамического блока сажевого фильтра и дизельного катализатора. Рекомендуется для использования прежде всего на грузовых автомобилях.

Полностью восстанавливает работоспособность сажевого фильтра, предотвращает его преждевременную дорогостоящую замену.

Handreiniger

Очиститель рук



арт. | объем (л)
3345 | 2
3365 | 3



Паста эффективно очищает загрязнения, такие как масла, жиры, смолу, битум, тонер принтеров и копировальных машин и многие другие сильные загрязнения кожи.

Не содержит растворителей и имеет слабокислое значение pH, что гарантирует хорошую защиту кожи рук. Создан на основе животных и растительных компонентов. Нейтральные абразивные материалы не забивают канализационные трубы и не являются экологически вредными веществами.

Hautschutz-Creme

Крем для защиты кожи



арт. | объем (л)
3362 | 2



Крем Liqui Moly для защиты кожи предохраняет кожу при обращении с водонерастворимыми рабочими материалами, такими как масла, жиры, смазочные материалы, тормозная и графитовая пыль, краски, лаки, клеи, сажа, битум и т. д.

Крем Liqui Moly для защиты кожи уменьшает контакт кожи с используемыми в работе веществами при помощи специальных неорганических защитных пигментов и уменьшает проникновение загрязнений в поры кожи.

Hautpflege-Lotion

Лосьон по уходу за кожей



арт. | объем (л)
3341 | 2

Содержит в том числе про-витамины B5 (D-Panthenol), который поддерживает рост клеток кожи и способствует таким образом регенерации. Защитная система здоровой кожи укрепляется при постоянном использовании. Таким образом, кожа остается здоровой, эластичной и ухоженной.

Лосьон возможно использовать для всего тела и любых типов кожи. Эффективный уход и забота.



Handwasch-Paste

Паста для мытья рук



арт. | объем (л)
2394 | 0.500
2187 | 12.500

Средство (паста) для мытья рук Liqui Moly - это мягкое и нейтральное чистящее средство для кожи на основе древесной муки с веществами, защищающими кожу. Не содержит растворителей и имеет значение pH легкой кислой реакции. Однако продукт нейтрален для кожи, что было доказано многочисленными дерматологическими испытаниями. Паста создана преимущественно на основе веществ растительного происхождения.



Flussige Hand-Wasch-Paste

Жидкая паста для очистки рук



арт. | объем (л)
8053 | 0.500
3354 | 10

Для очистки рук от самых разнообразных загрязнений, таких как масло, жиры, грунт, пыль тормозных колодок, характерные загрязнения от электромонтажных работ. Рекомендуется для использования в автомобильной отрасли при ремонте автомобильного транспорта.

Паста для быстрой и эффективной очистки рук. Удаляет даже самые трудноудаляемые загрязнения, такие как: краска, масла, тормозная пыль. Протестирована и одобрена к применению дерматологами.



Spender fur Softflaschen 2 Liter

Диспенсер для 2-х литровой упаковки



арт. 3336

Пластмассовый диспенсер с возможностью точной дозировки состава. Для кремов: очищающего, защищающего и «невидимой перчатки».



Spender fur Handreiniger flussig

Дозатор



арт. 3335

Дозатор -клов для 3 литровой банки пасты для очистки рук.



Wandhalter fur Handreiniger flussig

Корзина для 3-х литровой упаковки очистителя рук



арт. 3332

Корзина для настенного размещения банки с пастой для очистки рук.



Прочие вспомогательные средства Pro-Line

Reifen-Montierpaste

Монтажная паста для колес



арт. | объем (л)
3021 | 5

Для облегчения монтажа всех типов мотоциклетных, автомобильных легковых и грузовых, сельскохозяйственных шин и шин прочих двухколесных транспортных средств, например велосипедных. Предотвращает повреждение при монтаже, устраняет «блуждание» шины на диске в будущем. Улучшает прилегание и герметичность бескамерных шин. Совместима со всеми используемыми материалами и нейтральна к коже рук.



Reifen-Montage-Spray

Спрей для монтажа шин



арт. | объем (л)
1658 | 0.400

Спрей для монтажа шин разрабатывался для защиты от повреждений при монтаже/демонтаже любых шин: легковых, грузовых, мотоциклетных шин и прочих. Основные производители шин рекомендуют использование специальных составов с необходимыми антифрикционными свойствами при проведении монтажных работ. Применение спрея исключает операцию удаления избытка состава, как приходится делать при использовании монтажной пасты.



Schrauben-Grip

Паста для фиксации инструмента



арт. | объем (л)
3811 | 0.020

Schrauben-Grip содержит особый абразивный материал, растворенный в геле. Попадая на поверхность инструмента или крепежной детали состав резко увеличивает коэффициент трения, предотвращая выскальзывание инструмента. Данное свойство позволяет отворачивать прикипший крепеж с поврежденными шлицами или гайки с «зализанными» гранями.



АВТОХИМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Knet-Metall

Клей «Быстрая сталь»



арт. | объем (л)
6187 | 0.100



Двухкомпонентная композиция на основе эпоксидной смолы высокой прочности соединения и химической стойкости. После нанесения композиции, восстановленная поверхность поддается фрезеровке, шлифовке, а также окрашиванию. Достоинства: затвердевает за 10 минут, обладает уникальной химической стабильностью, выдерживает воздействие углеводов, кетонов, спиртов, сложных эфиров, водонасыщенных солевых растворов, разбавленных кислот и алкалоидов. Может использоваться для восстановления поврежденных отверстий и резьб.

Oilbinder

Сорбент д/сбора нефтепродуктов



арт. | объем (л)
7250 | 25



Высокопроизводительное связывающее средство на основе 100% пенополиуретана. Способен впитать практически 100% воды, поглощение нефтепродуктов почти такое же. - связывает масло, топливо и гидрофобные (водоотталкивающие) химикалии - наличие воды не препятствует связыванию гидрофобных жидкостей - рекомендуется для перевозчиков и пожарной службы - годится для сбора малых и больших количеств жидкостей - легкая утилизация отходов.

Oil für Pneumatikgerate

Масло для пневмоинструмента



арт. | объем (л)
7841 | 0.050



Специальное масло для непосредственной или лубрикативной смазки пневматического инструмента: насосов с пневмоприводом, гайковертов, пневмозубил, шарошек, компрессоров, перфораторов и т.п. Заносится непосредственно во входной воздушный канал инструмента или заливается в лубрикативную емкость до метки. Обращайте внимание на предписания производителей инструмента.

Формирователи прокладок, клеи и герметики Pro-Line

Silicon-Dichtmasse grau

Силиконовый герметик (серый)



арт. | объем (л)
7641 | 0.080



Silicon-Dichtmasse grau безуксусный силиконовый герметик, устойчивый в маслах, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Используется для уплотнения самых различных материалов. Застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму, скорость застывания зависит от влажности. Время образования поверхностной пленки 6 минут, полное застывание около 8 часов. Температурный диапазон -65°C - +260°C (кратковременно до +315°C). Предел прочности - 2,9 МПа, твердость по Шору: 40, предельное удлинение: ~ 350%.

Silicon-Dichtmasse schwarz

Силиконовый герметик (черный)



арт. | объем (л)
7639 | 0.080
6185 | 0.200



Silicon-Dichtmasse schwarz безуксусный силиконовый герметик, устойчивый в маслах, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Используется для уплотнения самых различных материалов. Застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму, скорость застывания зависит от влажности. Время образования поверхностной пленки 6 минут, полное застывание около 8 часов. Температурный диапазон -65°C - +260°C (кратковременно до +315°C). Предел прочности - 2,9 МПа, твердость по Шору: 20, предельное удлинение: ~ 500%.

Silikon-Dichtmasse transparent

Силиконовый герметик



арт. | объем (л)
6184 | 0.200



Silikon-Dichtmasse Transparent прозрачный безуксусный силиконовый герметик, устойчивый к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Используется для уплотнения самых различных материалов. Застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму, скорость застывания зависит от влажности. Время образования поверхностной пленки 6 минут, полное застывание около 8 часов. Температурный диапазон -50°C - +180°C (кратковременно до +240°C). Предел прочности - 2,9 МПа, твердость по Шору: 22, предельное удлинение: ~ 500%.

Sekunden-Kleber

Секундный клей



арт. | объем (л)
7557 | 0.010



Для быстрой склейки деталей из металлов, пластмасс, стекла, резины и дерева. Кроме олефиновых пластиков.

Sekunden-Kleber маловязкий, легко затекающий в зазоры цианакрилатный клей быстрого действия. Застывает под действием адсорбированной на поверхности влаги. Повышенная влажность воздуха дополнительно ускоряет застывание. Клеевой шов обладает высокой прочностью.

Schrauben-Sicherung Feinmechanik

Средство для фиксации винтов точной механики



арт. | объем (л)
3812 | 0.010



Применяется для предотвращения самоотвинчивания крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации, а также для герметизации резьбы или тонких зазоров и для защиты от коррозии. Работает в том числе на замасленных поверхностях.

Устойчив к хирреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. Момент силы, необходимый для откручивания - 17 Н·м. MAX размер резьбы M10. Время полного отверждения на чистой стали около 8 часов, время начала полимеризации 10-15 минут.

Schrauben-Sicherung hochfest

Средство для фиксации винтов (сильной фиксации)



арт. | объем (л)
8060 | 0.010
3804 | 0.050



Применяется для предотвращения самоотвинчивания крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации, а также для герметизации резьбы или тонких зазоров и для защиты от коррозии. Работает в том числе на замасленных поверхностях.

Устойчив к хирреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. Момент силы, необходимый для откручивания - 28-56 Н·м. MAX размер резьбы M10. Синего цвета.

Schrauben-Sicherung mittelfest

Средство для фиксации болтов (средней фиксации)



арт. | объем (л)
7653 | 0.010
3802 | 0.050

Применяется для предотвращения самоотвинчивания крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации, а также для герметизации резьбы или тонких зазоров и для защиты от коррозии. Работает в том числе на замасленных поверхностях. На производстве флакон заполняется продуктом не более, чем наполовину, чтобы иметь гарантированный контакт состава с воздухом.

Устойчив к химерагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. MAX размер резьбы M36. Синего цвета.



Buchsenund Lager-Befestigung

Клей для фиксации подшипников



арт. | объем (л)
3806 | 0.010
3807 | 0.050

Анаэробный клей для фиксации подшипников, втулок, устанавливаемых в корпусных деталях автомобильной, мотоциклетной и другой техники, таких как: блок двигателя, картер коробки передач, картеры двигателей мотоциклов. Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения.

Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения (от -55°C до +220°C). Устойчив к воздействию моторного масла, бензина и тормозной жидкости.



Universal-Reiniger Extrem

Герметик фланцевых соединений



арт. | объем (л)
3810 | 0.050

Анаэробный клей для сборки фланцевых соединений автомобильных, мотоциклетных двигателей, картеров коробок передач, разборных головок двигателя, водяных насосов и т.п. Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения.

Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения (от -60°C до +150°C). Устойчив к воздействию моторного масла, бензина и тормозной жидкости.



Средства для вклейки стёкол Pro-Line

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (среднемодульный)



арт. 6138

Клей-герметик черного цвета на основе предполимера полиуретана в комплекте с праймером-активатором и очистителем. Обладает характерным запахом, устойчивой формой, хорошей химической стойкостью, средним модулем упругости. Полимеризуется под действием влажности воздуха, приблизительная скорость отверждения 3-4 мм/сутки. Хранить и использовать при температуре 5-25 град. Цельсия.



Liquifast 1502 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (высокомодульный)



арт. 6141

Высокопрочный клей-герметик черного цвета на основе предполимера полиуретана в комплекте с праймером-активатором и очистителем. Обладает повышенной прочностью, устойчивой формой, хорошей химической стойкостью, высоким модулем упругости, быстрым набором твердости. Полимеризуется под действием влажности воздуха, приблизительная скорость отверждения 3-4 мм/сутки. Хранить и использовать при температуре 5-25 град. Цельсия.



Liquifast 1402

Среднемодульный клей для стекла



арт. | объем (л)
6136 | 310мл

Клей-герметик LIQUIfast 1400 - это однокомпонентный, отверждающийся от влаги воздуха, полиуретановый клей/герметик для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей.

Время полной вклейки лобового стекла в автомобиле без / с подушкой безопасности - 2 часа. С двумя подушками безопасности - 4 часа.



Liquifast 1502

Высокомодульный клей для стекол



арт. | объем (л)
6139 | 310мл
6140 | 400мл

Клей-герметик LIQUIfast 1502 - для высокопрочной вклейки передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей (легковых, грузовых, кабин тракторов и вилочных погрузчиков, специальных автомобилей); боковых стекол из обычного и изолирующего стекла в автобусах и вагонах.

Полная готовность к выезду автомобиля, имеющего пассажирскую подушку безопасности, достигается через 2 часа.



Active-Primer

Праймер-актив



арт. | объем (л)
7549 | 30мл

Активный праймер - «Все в одном» для предварительной подготовки поверхности перед склейкой полиуретановыми однокомпонентными клеями и герметиками. Используется для подготовки стекол и проемов на автомобильной легкой и грузовой технике, сельскохозяйственных машинах, вагонах, кемперах и в промышленности.



Reiniger und Verdunner

Очиститель-обезжириватель



арт. | объем (л)
6130 | 1

Очиститель и разбавитель удаляет жиры, масла, силиконы и прочие характерные загрязнения, ухудшающие адгезию. Может использоваться для предварительного разбавления клеев и красок. Применять методом смывания, погружения, распыления, промывки, ветошью или кистью.

Внимание! Этот продукт легко воспламеняется!

Продукт нельзя сливать в канализацию!



АВТОХИМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Ruckspiegel-Klebe-Set

Клей для зеркал заднего вида



арт. | объем (л)
8059 | 0.001

Набор Liqui Moly Ruckspiegel-Klebe-Set разработан специально для приклеивания металлических креплений зеркал к лобовому стеклу, а также для приклеивания металлических шарниров к боковым форточкам автомобиля. Состоит из анаэробного клея с высокой склеивающей способностью и пропитанной нейлоновой сеточки, которая выполняет роль катализатора для клея и компенсирует различное тепловое расширение склеиваемых материалов.



Liquifast 1400

Среднемодульный клей для стекол



арт. | объем (л)
7548 | 310мл

Клей-герметик LIQUIfast 1400 - это однокомпонентный, отвердевающий от влаги воздуха, полиуретановый клей/герметик для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей.

Время полной вклейки лобового стекла в автомобиле без / с подушкой безопасности - 2 часа. С двумя подушками безопасности - 4 часа.



Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur

Комплект для вклейки стекол



арт. 6229

Состав: 2 x 6211 двойные присоски; 1 x 6212 шило; 1 x 6213 резак; 1 x 6214 скребок для стекла; 1 x 6217 спиральная струна (25 м); 1 x 6218 квадратная струна (50 м); 2 x 6230 фиксаторы; 1 x 6231 тянущий нож; 1 x 6232 держатель струны с ручкой.



Doppelgelenk-Saugheber

Сдвоенные присоски



арт. 6211

Предназначены для легкого и безопасного перемещения автомобильных и прочих стекол, их переноски, монтажа и демонтажа.

Пластиковые шарнирные присоски с резиновой ручкой и рабочими частями. Максимально выдерживаемая нагрузка - 80 кг. Присоски сконструированы так, что они могут смещаться относительно своей оси на 30°.

Изготовлены из высокопрочного полипропилена. Оборудованы рычагами, для управления вакуумом в резиновых рабочих частях.



Handdruck-Pistole

Ручной алюминиевый пистолет



арт. 6225

Пистолет для использования в паре с герметиком. Позволяет наносить требуемое количество герметика на обрабатываемую поверхность.

Алюминиевый сплав делает пистолет легким в применении. Простая и надежная конструкция позволяет многократно использовать пистолет в работе.

Для работы с 290/310 мл картушами и 400 мл тубами.



Scheibenbock

Стол для работы со стеклами



арт. 6216

Специальный столик для стекол, с регулируемой высотой.

Предназначен для удобного размещения лобовых и задних стекол и для последующих работ с ними.

Изготовлен из стальных труб с гальваническим покрытием. Возможно изменять высоту рабочей плоскости, меняя угол наклона ножек. Рабочие поверхности покрыты мягким нескользящим материалом, исключающим повреждение стекла.



Кузовные клеи и герметики Pro-Line

Abdicht Rundsnur

Уплотнительный шнур



арт. 6197

Используется при ремонте автомобильных фар, габаритного заднего фонаря, ветрового стекла, плафонов, остекленной крыши, а также металлических швов и т.д.

Благодаря своим уникальным клеящим свойствам обеспечивает прочное скрепление любых чистых, сухих поверхностей, таких как металл, дерево, пластмасса, стекло.



Zink Spray

Цинковая грунтовка



арт. | объем (л)
39013 | 0.400

Цинковая грунтовка для получения матового антикоррозийного слоя. Отлично защищает от коррозии железо, цветные металлы и их сплавы.

Быстро высыхает и позволяет наносить краску поверх образованного защитного слоя обычным способом. Температурный диапазон применения до +450°C. Очень хорошая электропроводность обеспечивает возможность контактной сварки.



Liquimate 8100 1K-PUR schwarz

Клей-герметик (шовный) черный



арт. | объем (л)
6146 | 0.310

Применяется для обработки и герметизации различных поверхностей и соединений, таких как поверхности багажника, днище, боковые панели, топливные патрубки, арки крыльев и др. Высокая прочность склеивания. Можно красить и покрывать грунтом непосредственно во время затвердевания герметика. Также используется в качестве шовного кузовного герметика.



Liquimate 8100 1K- PUR weiss

Клей-герметик (шовный) белый



арт. | объем (л)
6147 | 0.310

Применяется для обработки и герметизации различных поверхностей и соединений, таких как поверхности багажника, днище, боковые панели, топливные патрубки, арки крыльев и др. Высокая прочность склеивания. Можно красить и покрывать грунтом непосредственно во время затвердевания герметика. Также используется в качестве шовного кузовного герметика.



Liquimate 8200 MS Polymer schwarz

Клей-герметик (шовный) черный



арт. | объем (л)
6148 | 0.310

Продукт LIQUIimate 8200 (MS Polymer) применяется для склеивания и уплотнения швов при кузовном ремонте автомобиля.

Не содержит растворителя, с нейтральным запахом. Обладает хорошей адгезией ко многим материалам, после отверждения долго сохраняет эластичность. Клей можно покрывать лаком. Прекрасно противостоит погодным условиям, стоек к воздействию минерального масла и ультрафиолета.



Liquimate 8200 MS Polymer weiss

Клей-герметик (шовный) белый



арт. | объем (л)
6149 | 0.310

Применяется для склеивания и уплотнения швов при ремонте автомобиля.

Пастообразная консистенция затвердевающая при соприкосновении с воздухом.

Удобен в использовании, благодаря своим свойствам имеет широкую область применения. Продукт может использоваться для склейки и герметизации металлических панелей, композитных материалов, пластика.



Liquimate 8300 Nahtabdichtung

Кузовной-герметик (шовный) серый



арт. | объем (л)
6150 | 0.310

Продукт LIQUIimate 8300 применяется для герметизации стыков после ремонта. В заводских условиях клей наносится методом распыления при оборудовании моторного отсека, багажника и салона.

Не содержит растворителя, с нейтральным запахом. Обладает хорошей адгезией ко многим материалам, после отверждения долго сохраняет эластичность. Клей можно покрывать лаком. Прекрасно противостоит погодным условиям, стоек к воздействию минерального масла и ультрафиолета.



Karosserie-Klebespray

Клей для автомобильных облицовок



арт. | объем (л)
6192 | 0.400

Используется в качестве контактного клея или же клея, склеивающего при надавливании. Применяется для склеивания различных материалов, резины, натуральной и искусственной кожи, войлока и картона друг с другом или с резиной, а также с чистыми, матовыми, окрашенными или анодированными металлами. Клеевой спрей для кузова автомобиля также применяется для приклеивания полиэтиленовой пленки к поверхности двери транспортного средства.



Средства для очистки топливных систем Pro-Line

Benzin System Intensiv Reiniger

Очиститель бензиновых систем



арт. | объем (л)
3941 | 1

Очищающая жидкость для топливных систем с помощью аппарата JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам СЕС. Устраняет проблемы при холодном запуске двигателя, неравномерность холостого хода, падение мощности и приемистости, потерю плавности хода, высокое содержание токсичных веществ в выхлопе. Поднимает компрессию за счет раскоксовки колец и очистки фасок клапанов. Не воздействует на резиновые уплотнения и шланги. Для всех систем бензинового впрыска.



Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat

Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска



арт. | объем (л)
5152 | 0.500

Концентрат очищающей жидкости для аппарата JetClean-Gerat. Снижает содержание СО и СН в выхлопе. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам СЕС. Для устранения проблем при холодном запуске, непланового холостого хода, плохого приема газа, потери мощности, небольших толчков и высоких значений вредных веществ в выхлопном газе, причинами которых являются загрязненные системы впрыска бензина. Поднимает компрессию за счет раскоксовки колец и очистки фасок клапанов. Для любых систем впрыска бензина.



Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Присадка для очистки бензиновых систем впрыска



арт. | объем (л)
5153 | 0.500

Финишная очистка бензиновых систем питания. Применяется через бак после профессиональной очистки аппаратом JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе. Устраняет проблемы при холодном запуске двигателя, неравномерность холостого хода, падение мощности и приемистости, потеря плавности хода, высокое содержание токсичных веществ в выхлопе. Способствует размягчению и устранению нагаров в камерах сгорания, на клапанах, поршнях и кольцах. Не воздействует на резиновые уплотнения и шланги.



АВТОХИМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

Очиститель дроссельных заслонок



арт. | объем (л)
7578 | 0.400



Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок в автомобилях с бензиновыми двигателями. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива. Только для бензиновых двигателей!

Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger

Жидкость для очистки дизельных топливных систем



арт. | объем (л)
5154 | 0.500
5149 | 1
5155 | 5



Высокоэффективное соединение с присадками для очистки и ухода, при помощи профессионального аппарата JetClean-Gerat. Снижает содержание CO и CH в выхлопе и уменьшает дымность. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам. Очищает форсунки и топливную систему в целом от образовавшихся отложений. Устраняет закоксовку колец, поднимает компрессию. Предотвращает образование нагара и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует процесс сгорания, таким образом, двигатель снова приобретает мощность и приемистость.

Pro-Line AnsaugSystem-Reiniger Diesel

Очиститель воздушного тракта дизельных систем



арт. | объем (л)
5168 | 0.400



Растворяет и удаляет такие загрязнения как: масло, нагар, смолы. Восстанавливает подвижность частей и механизмов, сокращает расход топлива. Повышает надежность эксплуатации дизельных двигателей. Внимание: только для дизельных двигателей. Рекомендуется при регулярном техническом обслуживании. В том числе для двигателей с EGR-клапанами и сажевыми фильтрами. Для профилактического применения при регулярном техническом обслуживании.

Pro-Line Diesel Filter Additive

Присадка для дизельных топливных фильтров



арт. | объем (л)
2079 | 0.500



Pro-Line Diesel Filter Additiv - специальное средство для очистки и защиты топливной системы дизельного двигателя. Применяется во время проведения работ по замене топливного фильтра. Облегчает пуск двигателя и плавность его работы. Обеспечивает защиту топливной системы от коррозии и улучшает смазывающие свойства топлива. Благодаря чистым форсункам, обеспечивается лучший распыл топлива и более полное сгорание топливовоздушной смеси. Это значительно снижает риск повреждений.

JetClean-Gerat Plus

Установка для очистки систем впрыска автомобилей



арт. 5118



Для очистки систем питания а/м с помощью жидкостей арт. 5152/5151/3941 и арт. 5154/5155.

Изготовлен из нержавеющей стали. Рабочее давление до 7 атм.

Adapter Kit A+P

Набор переходников для JetClean



арт. 5115



Набор высококачественных переходников для подключения на топливную рампу, к шлангам или непосредственно к дозатору-распределителю топливной системы бензиновых и дизельных автомобилей большинства европейских производителей. Не предназначен для подключения к специальным топливным разъемом типа «клипса» производителей Ford и Toyota.

Состав набора: шланги, переходники, хомуты для подключения установки к топливной системе автомобиля.

Очистка и заправка кондиционеров Pro-Line

Klima-Anlagen-Reiniger 2K

Очиститель кондиционера



арт. 9001



Для очистки от грибов и бактерий испарителя автомобильного кондиционера и воздухопроводов автомобиля. Восстанавливает нормальный микроклимат и запах в салоне. Защищает от легочных инфекций.

Чистящая жидкость из двух компонентов, смешиваемых для активации перед использованием. После использования оставляет после себя приятный свежий аромат.

Одобрено Jaguar и Land Rover.

Klima-Anlagen-Reiniger

Жидкость для очистки кондиционера



арт. | объем (л)
4091 | 1
4092 | 5



Устраняет бактерии и грибки в системе автомобильных и бытовых кондиционеров. Устраняет неприятные и гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера. Удаляет пыль и растворимые загрязнения с испарителя и воздухопроводов кондиционеров. Улучшает микроклимат в салоне автомобиля или в помещении. Снижает риск простудных и легочных заболеваний, делает поездку более комфортной. Гипоаллергенный состав с лимонной отдушкой.

Klimareiniger Ultrasonic

Жидкость для ультразвуковой очистки кондиционера



арт. | объем (л)
4079 | 0.100



Легко и быстро (около 10 минут) освобождает всю систему вентиляции легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой автотехники от микробов, грибов и бактерий, например, Legionella. Устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, обеспечивает подачу свежего и чистого воздуха, оставляя после применения приятный цитрусовый аромат. Процедуру очистки рекомендуется проводить ежегодно, как составяющую часть техосмотра. Очищающая жидкость создана на водной основе, не токсична и не вызывает аллергии.

PAG Klimaanlageoil 46

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
4083 | 0.250



Полностью синтетическое маловязкое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.

PAG Klimaanlageoil 100

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
4089 | 0.250



Полностью синтетическое средневязкое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.

PAG Klimaanlageoil 150

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
4082 | 0.250



Полностью синтетическое масло повышенной вязкости на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.

Антикоррозийная обработка кузова Pro-Line

Klima-Anlagen-Reinigungspistole

Пистолет для очистителя кондиционера



арт.
4090



Профессиональное оборудование для распыления очищающей жидкости (4091/4092) для кондиционеров без разборки системы.

В комплект входит бак, вмещающий около 1,5 л рабочей жидкости. Оборудован крепежом, позволяющим закрепить бак в любом месте, что делает очень удобным применение пистолета. Благодаря очень гибкому распыляющему зонду возможен доступ в любые скрытые и труднодоступные места.

Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent

Антикор воск / смола (коричневый / бесцветный)



арт. | объем (л)
6104 | 1



Для первичной или эксплуатационной защиты днищ автомобилей, скрытых полостей и для специальной завершающей обработки всех защитных покрытий на основе ПВХ, ПВХ и воска, битума и каучука, каучука и смол.

Средство может применяться также для обработки мест ходовой части, осей, подвески колес, пружин. После высыхания средства остается тонкая эластичная восковая пленка с эффектом «самозалечивания», то есть мелкие повреждения состав заполняет самостоятельно.

Unterboden-Schutz Bitumen schwarz

Антикор для днища кузова битум / смола (черный)



арт. | объем (л)
8056 | 0.500



Состав для восстановления заводского защитного покрытия и дополнительной защиты днища автомобилей от коррозии и ударов камней. Наносится толстым эластичным слоем, при нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие приобретает заявленные свойства.

Steinschlag-Schutz grau

Антигравий (серый)



арт. | объем (л)
6105 | 0.500
6106 | 1



Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автоэмалиями «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

Steinschlag-Schutz schwarz

Антигравий



арт. | объем (л)
8058 | 1



Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автоэмалиями «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

МОТОПРОГРАММА

Четырехтактные двигатели мотоциклов радикально отличаются от автомобильных. В мотоциклах двигатель объединен с коробкой передач и сцеплением в единый блок, и масло выполняет одновременно несколько совершенно разных функций. В двигателе оно работает как стандартное моторное масло, в коробке передач - как трансмиссионное, а в механизме сцепления - как жидкость с определенным коэффициентом трения. Причем в каждом из узлов, нагрузки на масло в разы выше стандартных, ведь двигатель мотоцикла, имея одинаковый с автомобильным рабочий объем, значительно мощнее и раскручивается до больших оборотов.

Моторные масла для четырёхтактной техники Street

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Синтетическое



Для эксплуатации гоночной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства с 2010 года марок Piaggio, Aprilia, BMW. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

арт.	объем (л)
2592	1
8070	4
2593	60
2594	205

Спецификация:
ACEA A3; API SM; JASO MA2

Motobike 4T Synth 10W-40 Race

Синтетическое



Современное полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает оптимальное смазывание, отличную чистоту двигателя, правильные фрикционные характеристики, минимальный износ, легкое переключение передач, совместимо с «мокрым» сцеплением. Делает комфортным управление техникой.

арт.	объем (л)
20753	1
20754	4
20755	60

Спецификация:
API SN; JASO MA2

Motobike 4T Synth 10W-50 Street Race

Синтетическое



Полностью синтетическое моторное масло для шоссейной мототехники. Подходит для спортивного применения. Обеспечивает оптимальное смазывание при любых условиях эксплуатации. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

арт.	объем (л)
3982	1
7508	4
1567	20
1564	60
1559	205

Спецификация:
API SN; JASO MA2

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Синтетическое



Полностью синтетическое моторное масло для шоссейной мототехники. Отлично подходит для спортивного применения. Обеспечивает отличную защиту в условиях гоночного трека. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

арт.	объем (л)
1525	1
1687	4

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-30 Street

НС-синтетическое



НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей шоссейных мотоциклов. Для Honda и Suzuki с 2010 модельного года, работающих на высоких оборотах. Обладает высокой стойкостью к старению. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт.	объем (л)
2526	1
1688	4
2531	60
2544	205

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motobike 4T 10W-40 Basic Street

Минеральное



Минеральное моторное масло для шоссейных 4Т мотоциклов. Подходит для широкого спектра 4Т двигателей. Обладает высокой стойкостью к старению. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт.	объем (л)
3044	1
3046	4

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motobike 4T 5W-40 HC Street

НС-синтетическое



НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей шоссейных мотоциклов, работающих на высоких оборотах. Обладает высокой стабильностью к сдвигу и старению. Снижает расход топлива. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт.	объем (л)
20750	1
20751	4
20752	20

Спецификация:
API SN; JASO MA1

Motobike 4T 10W-40 Street

НС-синтетическое



НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей шоссейных мотоциклов, работающих на высоких оборотах. Обладает высокой стабильностью к сдвигу и старению. Снижает расход топлива. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт.	объем (л)
7609	1
7512	4
1562	20
1563	60
1568	205

Спецификация:
API; JASO MA2



Motobike 4T 15W-50 Street

НС-синтетическое



НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей шоссейных мотоциклов, работающих на высоких оборотах. Отеспечивает низкий расход масла на угар. Особо рекомендуется для Ducati и японских мотоциклов 90-х годов. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт.	объем (л)
2555	1
1689	4
2565	60
2566	205

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motobike HD Synth Street 20W-50

Синтетическое



Для использования в классических двигателях Harley-Davidson, в том числе для экстремальных условий эксплуатации в мотоциклетных двигателях V-Twin и аналогичных им с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для «сухого» и «мокрого» сцепления.

арт.	объем (л)
3816	1
3817	4

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motobike 4T Street 20W-50

Минеральное



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных моторов с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

арт.	объем (л)
7632	1
1696	4

Спецификация:
API: SG/SJ/SL; JASO MA2

Motobike HD-Classic Street 50

Минеральное



Для летней эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных моторов с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

арт.	объем (л)
1572	1
1230	4

Спецификация:
API SG

Моторные масла для мототехники Scooter

Motobike 4T HC Scooter 5W-40

НС-синтетическое



Для эксплуатации мототехники на дорогах общего пользования с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства марок Kymco и Piaggio.

Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей скутеров с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

арт.	объем (л)
20829	1
20830	4

Спецификация:
API SN; JASO MA2; Kymco; Piaggio

Motobike 4T 10W-40 Scooter MB

Минеральное



Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных скутеров с сухим сцеплением и отдельной системой смазки трансмиссии. Спецификация JASO MB обозначает особые характеристики трения.

арт.	объем (л)
20832	1

Спецификация:
API SL; JASO MB

Motobike 4T 10W-40 Scooter Race

Синтетическое



Полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей 4-х тактных скутеров.

Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения.

арт.	объем (л)
20826	1

Спецификация:
API SN; JASO MA2

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Motorbike 4T Formula 10W-40

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
3036 | 0,8

Для эксплуатации малокубатурной 4-х тактной шоссейной мототехники с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

Использована НС-синтетическая базовая основа, сочетающая отличные противозносные свойства с высоким индексом вязкости. Современный пакет присадок обеспечивает отличную совместимость с фрикционными материалами и оптимальное смазывание двигателя.

Спецификация:
API SN; JASO MA2

Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
7522 | 1

Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

Использована НС-синтетическая базовая основа, сочетающая отличные противозносные свойства с высоким индексом вязкости. Современный пакет присадок обеспечивает отличную совместимость с фрикционными материалами и оптимальное смазывание двигателя.

Спецификация:
API SN; JASO MA2

Motorbike 4T Scooter 10W-40

Минеральное



арт. | объем (л)
1618 | 1

Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Оптимально для сервисного использования. Всесезонное.

Использована высокосортная базовая основа, обеспечивающая низкий расход масла на угар и надежную защиту двигателя в течение всего срока службы масла.

Спецификация:
API-SG/SJ
ACEA A3

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
1053 | 1
1054 | 20

Для эксплуатации высокофорсированных двухтактных скутеров на дорогах и трассах с твердым покрытием. Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Повышает мощность двигателя. Поддерживает чистоту свечей. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FD;
Husqvarna

Motorbike 2T Semisynth Scooter

Полусинтетическое



арт. | объем (л)
3983 | 1

Для эксплуатации двухтактных скутеров на дорогах с твердым покрытием. Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FC; TISI

Motorbike 2T Basic Scooter Street

Минеральное



арт. | объем (л)
8068 | 1

Для эксплуатации двухтактных скутеров на дорогах с твердым покрытием. Комбинация высококачественной минеральной базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC
ISO L-EGB
JASO FB

Моторные масла для мототехники Offroad

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
3018 | 1
3019 | 4

Замена моторного масла осуществляется совместно с масляным фильтром, согласно инструкции по эксплуатации. Перед заменой рекомендуется промыть масляную систему при помощи Motorbike Engine Flush. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. Утилизировать отработанное масло в соответствии с местным законодательством, подробности в «Паспорте безопасности» (MSDS). Литровая канистра имеет удобную заливную трубочку.

Спецификация:
ACEA A3; API SM; JASO MA2

Motobike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
3051 | 1
3052 | 4

Полностью синтетическое моторное масло для кросса, эндуро, SxS и снегоходов. Подходит для спортивного применения. Обеспечивает надежную защиту в условиях высоких нагрузок и температур. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

Спецификация:
API SN; JASO MA2

Motobike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
3053 | 1
3054 | 4

Полностью синтетическое моторное масло для внедорожной мототехники, (кроссовых и эндуро мотоциклов, квадроциклов, снегоходов). Отлично подходит для спортивного применения. Обеспечивает отличную защиту в условиях самого тяжелого бездорожья. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motobike 4T 10W-40 Offroad НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3055	1
3056	4

НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей внедорожной мототехники (кроссовых мотоциклов, эндуро, квадроциклов, снегоходов). Подходит для все-сезонного применения в широком спектре двигателей. Обеспечивает надежную защиту в запыленных условиях и при повышенной температуре. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SN; JASO MA2

Motobike 4T 15W-50 Offroad НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3057	1
3058	4

НС-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей внедорожной мототехники (кроссовых мотоциклов, эндуро, квадроциклов, снегоходов). Обеспечивает малый расход масла на угар. Гарантирует надежную смазку в условиях бездорожья. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad Минеральное



арт.	объем (л)
3059	1
3062	4

Минеральное моторное масло для 4Т двигателей внедорожной мототехники (кроссовых мотоциклов, эндуро, квадроциклов, снегоходов). Подходит для широкого спектра 4Т двигателей. Обладает высокой стойкостью к перегреву. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SL; JASO MA2

Моторные масла для катка

Motorbike 2T Synth Offroad Race

Синтетическое



арт.	объем (л)
3063	1

Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники в условиях бездорожья.

Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FD; Husqvarna

Motorbike 2T Offroad

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
3065	1

Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники в условиях бездорожья.

Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)

Pro Kart

Синтетическое



арт.	объем (л)
1635	1

Для использования в высокофорсированной двухтактной мототехнике в крупных соревнованиях.

Использована полностью синтетическая эстеровая базовая основа с великолепной адгезией и противозадирными свойствами. Поддерживает максимальные обороты двигателя, защищает от прихватов и задиров. Не дает нагаров и отложений. Поддерживает свечи, мощностной клапан и систему выхлопа в чистоте. Для раздельной и смешанной систем подачи топлива. Красного цвета.

Моторные масла для квадроциклов и снегоходов

ATV motoroil 10W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7540	1
7541	4
7542	205

Специальное масло для эксплуатации квадроциклетной техники. Универсально для большинства квадроциклов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, для вариаторов «мокрого» типа.

Использована НС-синтетическая базовая основа, сочетающая отличные противозносные свойства с высоким индексом вязкости.

Спецификация:
API SN; JASO MA2

ATV Motoroil 5W-50

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
20737	1
20738	4
20765	20

Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Комплекс присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу в широчайшем диапазоне температур и нагрузок.

НС-синтетическое моторное масло разработано с учетом требований и условий эксплуатации для 4-х тактных двигателей ATV и S&S с воздушным и водяным охлаждением.

Спецификация:
API SN; JASO MA3



Snowmobil Motoroil 0W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
7520	1
2261	4
9048	205

Для эксплуатации 4Т снегоходов в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.

Современная формула, сочетающая высокостабильную низковязкую ПАО-базовую основу с современными присадками. Позволяет уверенно запустить и нормально эксплуатировать двигатель в условиях крайне низких температур. Отлично прокачивается масляным насосом. Снижает трение и износ, экономит топливо. Предотвращает образование отложений в двигателе.

Спецификация:
API SM/CF ACEA A3-04/B4-04

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Трансмиссионные масла для мототехники

Snowmobil Motoroil 2T Syntetic

Синтетическое



арт. | объем (л)
2382 | 1
2246 | 4

Для эксплуатации высокофорсированных двухтактных снегоходов в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.

Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителя.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FD; SCC-TSC-3; Global Category GD

Motorbike Gear Oil VS 75W-140

Синтетическое



арт. | объем (л)
3072 | 0,500

100% синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов (особенно BMW) и некоторых коробок передач мотоциклетной техники. Всесезонное. Для самых тяжелых, экстремальных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Воспринимает высокие ударные нагрузки, снижает трение, износ. Снижает шумы в работе. Совместимо с материалами фрикционов.

Спецификация:
API GL-5 LS

Motorbike Gear Oil HD 150

Синтетическое



арт. | объем (л)
3822 | 1

Специально для смазки цепей и сцеплений мотоциклов Harley Davidson модельных лет 1984 – 2010 гг. Внимание, не для ременных приводов! Предотвращает пробуксовку и перегрев сцепления, износ и растяжение цепей. Обладает увеличенным сроком службы.

Оптимально смазывает в широком диапазоне температур. Синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальное восприятие давления.

Спецификация:
ISO VG 150

ATV Axle Oil 10W-30

Минеральное



арт. | объем (л)
3094 | 1

Минеральное трансмиссионное масло для редукторов и муфт подключения переднего привода квадроциклов. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-4

Motorbike Gear Oil GL 4 80W-90 Scooter

Минеральное



арт. | объем (л)
1680 | 0,150

Минеральное трансмиссионное масло для редукторов скутеров. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-4; MIL-L-2105

Motorbike Gear Oil 75W-90

Синтетическое



арт. | объем (л)
7589 | 0,500

100% синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов и коробок передач мотоциклетной техники. Всесезонное. Для тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Воспринимает ударные нагрузки, снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Для повышенных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-5; MIL-L-2105 C,D

Масла для мотовилок

Motorbike Gear Oil 80W

Минеральное



арт. | объем (л)
7587 | 0,500

Минеральное трансмиссионное масло для коробок передач и редукторов малолитражной мотоциклетной техники. Всесезонное. Для стандартных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-4; ZF TE-ML 02B, 17A; MIL-L 2105

Motorbike Fork Oil 5W light

Синтетическое



арт. | объем (л)
7598 | 0,500
2716 | 1
1623 | 5

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в длинноходных подвесках, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Спецификация:
SAE 5W

Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W

Синтетическое



арт. | объем (л)
3099 | 0,500
2719 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в подвесках с увеличенным ходом, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Спецификация:
SAE 7,5W

Motorbike Fork Oil 10W Medium

Синтетическое



арт. | объем (л)
2715 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в подвесках шоссейных мотоциклов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Спецификация:
SAE 10W

Motorbike Fork Oil Heavy 15W

Синтетическое



арт. | объем (л)
7558 | 0,500
2717 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства классических мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в короткоходных подвесках классиков, чопперов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды. Возможно использование в изношенных амортизаторах для повышения их жесткости.

Спецификация:
SAE 15W

Motorbike Stoßdämpferöl

Минеральное



арт. | объем (л)
20960 | 1

Специальное минеральное масло для использования в качестве рабочей жидкости в демпферах и гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Подавляет пенообразование даже в жестких условиях эксплуатации, обеспечивает герметичность. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Средства для мотоциклов

Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE

Синтетическое



арт. | объем (л)
20972 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве рабочей жидкости в демпферах и гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Подавляет пенообразование даже в жестких условиях эксплуатации, обеспечивает герметичность. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Motobike Kettenspray Grand Prix Grun

Спрей для приводной цепи мотоцикла (зеленый)



арт. | объем (л)
7637 | 0,200

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Сверхлипкая, особо стойкая к высоким скоростям движения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Синтетическая зеленая высокотемпературная смазка с микрокерамикой для высоконагруженных и быстро движущихся цепей спортивной мототехники. Обладает отличной проникающей способностью, нейтральна к резиновым уплотнениям цепи.

Motobike Kettenspray Enduro

Спрей для приводной цепи мотоциклов (Enduro)



арт. | объем (л)
7608 | 0,400

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Содержит микрокерамику для дополнительного снижения трения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации. Особо эффективна в условиях запыленности, пыли, грязи, высокой влажности.

Синтетическая белая высокотемпературная смазка с микрокерамикой для нагруженных цепей внедорожной мототехники. Обладает отличной проникающей способностью, нейтральна к резиновым уплотнениям цепи.

Motobike Kettenspray weiss

Белая цепная смазка для мотоциклов



арт. | объем (л)
1592 | 0,050
1591 | 0,400

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring.

Устойчива к действию низких и высоких температур, а также воды. Содержит микрокерамику в качестве дополнительного антифрикционного компонента. Обладает очень хорошей адгезией, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Предотвращает растяжение цепи и продлевает тем самым срок ее службы. Лидер тестов журнала «MOTO».

Motobike Chain Lube

Смазка для цепи мотоциклов



арт. | объем (л)
8051 | 0,250

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Биоразлагаемый продукт. Малозаметна на цепи. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Синтетическая эстеровая бесцветная высокотемпературная смазка для нагруженных и быстро движущихся цепей мототехники. Чрезвычайно липкая, отлично держится на поверхности, противостоит центробежным силам.

Motobike Ketten-Reiniger

Очиститель приводной цепи мотоцикла



арт. | объем (л)
7625 | 0,500

Быстро и бережно очищает цепи от старой смазки, жира, грязи, пыли и песка. Быстро испаряется, не повреждает уплотнения цепи. Рекомендуется использовать перед нанесением свежей смазки.

Очиститель цепей мототехники на основе легких нефтяных растворителей. Обладает слабым запахом. Растворяет остатки старой смазки, жиры, грязь. Активно сбивает оставшиеся загрязнения за счет сильной струи аэрозоля. Отлично проникает в тонкие зазоры, вытесняя грязь.

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Мотохимия и мотокосметика

Motorbike Luft Filter-Oil

Средство для пропитки фильтров



арт. | объем (л)
3950 | 0.400

Сверхлипкий аэрозольный синтетический состав для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Для периодической обработки многоразовых воздушных фильтров пониженного сопротивления мотоциклетной и автомобильной техники. Оптимально для штатных и тюнинговых воздушных фильтров скутеров и мотокроссовой техники.

Специальная синтетическая формула пропитки с присадками, усиливающими липкость состава.

Motorbike Luft-Filter-Öl

Средство для пропитки фильтров



арт. | объем (л)
1625 | 0.500

Сверхлипкий жидкий синтетический состав для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Для периодической обработки многоразовых воздушных фильтров пониженного сопротивления мотоциклетной и автомобильной техники. Оптимально для штатных и тюнингованных воздушных фильтров мотокроссовой техники.

Содержит цветовой индикатор срока замены.

Motorbike Luft-Filter-Reiniger

Очиститель воздушных фильтров мототехники



арт. | объем (л)
1299 | 1

Для очистки поролоновых фильтров 2-х и 4-х тактной мототехники. Обеспечивает эффективную очистку поролоновых фильтров от различных загрязнений возникающих в процессе эксплуатации техники.

Биоразлагаемый водорастворимый концентрат для очистки воздушных фильтров. Бережно, очищает от пыли и жира, не повреждая структуру фильтра. Концентрированный состав эффективен в применении и экономичен в использовании.

Motorbike Engine Flush

Промывка масляной системы двигателя



арт. | объем (л)
20599 | 0.080

Специальная промывка для удаления отложений в двигателях мототехники. Растворяет лаковые и шламовые загрязнения. Очищенный от загрязнений двигатель имеет более продолжительный ресурс и развивает полную мощность.

Специальная формула с растворителями, моющими и защитными присадками мягко и послойно размывает загрязнения. Во время промывки старое масло разжижается и более полно стекает при замене.

Motorbike Benzin Stapilisor

Стабилизатор бензина для мотоциклов



арт. | объем (л)
3041 | 0.250

Добавляется в топливо при длительных простоях 2-х и 4-х тактной бензиновой мототехники. Предохраняет топливо от окисления, выпадения смол, падения октанового числа. Предохраняет топливную систему от коррозии.

Присадка состоит из смеси антиоксидантов и ингибиторов коррозии с синтетическим бензином. Сильно замедляет окислительные процессы в бензине.

Motorbike 2T Bike-Additiv

Присадка для 2 тактных мотодвигателей



арт. | объем (л)
1582 | 0.250

Добавляется в бензин, удаляет нагары и отложения из карбюраторов и систем впрыска топлива, поддерживает в чистоте впускной и мощностной клапаны, глушитель, камеру сгорания, свечи.

Беззольная комбинация очищающих присадок в синтетическом бензине. Удаляет углеродистый нагар, смолистые отложения в системе питания, способствует их безвредному сгоранию в двигателе. Устраняет нагары и закоксовки мощностного клапана и глушителя.

Motorbike Speed additive

Ускоряющая присадка «Формула скорости»



арт. | объем (л)
3040 | 0.150

Добавляется в бензин, модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Беззольная комбинация компонентов: катализаторов горения, очищающих, диспергирующих и защитных. Обеспечивает более интенсивный и мощный разгон, уверенное движения, благодаря оптимизации топливоподачи и процесса сгорания топлива. Двигатель работает лучше и тише.

Motorbike Engine Flush

Промывка масляной системы



арт. | объем (л)
1657 | 0.250

Удаляет типичные загрязнения из масляной системы 4-х тактных мотодвигателей, таких как продукты износа шестерен и фрикционов, нагары, закоксовки, масляный шлам. Не повреждает фрикционные накладки сцепления, их клей и лаковые обмотки генератора. Восстанавливает характеристики двигателя, нормализует компрессию, раскоксовывает кольца, продлевает ресурс двигателя и свежезалитого масла.

Motorbike Performance Set

Набор для консервации



арт. |
3034

Продукты из набора используются для очистки и защиты от коррозии топливных систем 4-х тактной мототехники, а также бензина от окисления и падения октанового числа.

Набор состоит из двух топливных присадок: Motorbike 4T Bike Additive - служит для очистки топливной системы от нагара и защиты от коррозии, Motorbike Benzin Stabilisator стабилизирует свойства топлива при хранении его в бензобаке.

Motorbike Bike-Oil Additiv

Антифрикционная присадка в масло для мотоциклов



арт. | объем (л)
1580 | 0.125

Снижает трение, увеличивает ресурс двигателя, уменьшает шумы в работе и расход топлива. Повышает надежность эксплуатации 2-х и 4-х тактных моторов. Отодвигает капитальный ремонт двигателя.

Взвесь микрочастиц дисульфида молибдена в моторном масле, стабилизированная специальными присадками. Частицы дисульфида имеют слоистую структуру и создают надежный разделяющий слой между трущимися поверхностями, снижающий трение на 20-50%, уменьшающий риск задиоров и прихватов.

Motorbike Kuhler Dichter

Герметик системы охлаждения



арт. | объем (л)
3043 | 0.150

Добавляется в антифриз в случае утечки. Герметизирует мелкие повреждения и трещины радиатора системы охлаждения. Препятствует перегреву двигателя из-за потери охлаждающей жидкости.

Дисперсия частиц пластика и предполимеров в растворе моноэтиленгликоля. Состав полимеризуется в условиях перепада давления и при доступе свободного кислорода. Образует герметизирующий «грибок» в местах повреждений. Тем самым, устраняет утечки антифриза и бережет двигатель от перегрева.

Motorbike 4T Bike-Additiv

Присадка для очистки топливной системы 4-тактных моторов



арт. | объем (л)
1581 | 0.125

Добавляется в бензин, удаляет нагары и отложения из карбюраторов и систем впрыска топлива, поддерживает в чистоте впускные каналы, камеры сгорания, свечи.

Безолярная комбинация очищающих присадок в синтетическом бензине. Удаляет углеродистый нагар, смолистые отложения, способствует их безвредному сгоранию в двигателе. Поддерживает мощностные и экологические параметры двигателя на уровне паспортных данных. Безопасна для катализаторов любых систем.

Motorbike Kuhler Reiniger

Очиститель системы охлаждения



арт. | объем (л)
3042 | 0.150

Добавляется в антифриз перед его заменой, удаляет типичные загрязнения системы охлаждения. Восстанавливает производительность системы охлаждения.

Раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) и этиленгликоля в воде. Мягко и послойно растворяет шламы, масляные и известковые отложения в системе охлаждения: водяной рубашке двигателя, патрубках, радиаторе, водяном насосе. Поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном состоянии. Позволяет наиболее полно удалить загрязнения из системы охлаждения.

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12

Долговременный антифриз



арт. | объем (л)
2252 | 1

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей мотоциклов. Для сезонной замены.

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus – антифриз на основе этиленгликоля, комбинации присадок и пакета ингибиторов, специально предназначенный для высоконагруженных алюминиевых двигателей современных мотоциклов. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева.

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

Герметик для ремонта мотоциклетной резины



арт. | объем (л)
1579 | 0.300

Герметизирует и накачивает поврежденные шины мототехники. Для камерных и бескамерных колес. Первая помощь при проколах.

Раствор каучука в специальных растворителях. Герметизирует проколы, равномерно распределяясь внутри шины. Восстанавливает давление. Не мешает при последующем профессиональном ремонте покрышки. Позволяет доехать до шиномонтажной мастерской. Прост в использовании, не занимает много места.

Motorbike Cleaner

Очиститель мотоциклов



арт. | объем (л)
1509 | 1

Удаляет загрязнения, защищает, придает элегантный внешний вид. Удобен в использовании, не повреждает конструктивные материалы и ЛКП любых видов.

Раствор не ионных ПАВов в воде, без фосфатов и растворителей. Специально для бережного мытья мототехники. Не содержит кислот и щелочей. Удаляет масляные, жировые, грязевые загрязнения быстро и без следов. Не оставляет потёков. Нейтрален к коже рук. Оставляет глянцевую защитную пленку на очищенных деталях.

Motorbike Leder-Kombi-Pflege

Средство для ухода за кожей



арт. | объем (л)
1601 | 0.250

Удаляет загрязнения, увлажняет, придает элегантный внешний вид, предотвращает пропускание воды. Делает кожу мягче, предотвращает старение и огрубение при эксплуатации и хранении, придает глянец. Предотвращает образование плесени, устраняет затхлый запах. Экономичен в использовании.

Лосьон на водной основе с натуральным пчелиным воском. Хорошо удаляет загрязнения, проникает в поры кожи. Предотвращает высыхание, растрескивание и огрубение.

Brake Fluid Race

Спортивная тормозная жидкость



арт. | объем (л)
3679 | 0.250

Для тормозных систем, испытывающих постоянные или временные перегревы, связанные с частыми и интенсивными торможениями. Для спортивных режимов или эксплуатации в горной местности. Подходит для тормозных систем с ABS & ESP.

Brake Fluid Race - синтетическая тормозная жидкость. Содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлических деталей тормозных механизмов и уменьшающие окисление при высоких температурах. При старении продукта не образуются кислотные продукты.

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Motobike Visier-Reiniger

Очиститель забрал шлемов



арт. | объем (л)
1571 | 0.100

Для удаления загрязнений с забрал из стекла и пластика. Отлично убирает грязь, следы от насекомых, остатки масла и силикона. Обеспечивает четкую видимость и безопасность. Предотвращает запотевание визора.

Motobike Helm-Innen-Reiniger

Очиститель мотошлемов



арт. | объем (л)
1603 | 0.300

Для тщательной и бережной очистки шлемов снаружи и изнутри, а также сидений мотоциклов. Уничтожает бактерии и неприятные запахи. Образует длительную анитбактериальную защиту.

Oilwechsel-Kanister

Канистра для сбора масла



арт. | объем (л)
7055 | 10

Подходит для обслуживания любых автотранспортных средств и мотоциклов, а также для промывки мелких деталей.

Handpumpe

Ручной насос для масла



арт.
29026

Пластиковый насос с универсальными шлангами и адаптером с дюймовой и метрической резьбой, предназначен для подачи масла из пол-литровых, литровых и 5-ти литровых канистр Liqui Moly с горловиной SK38. Для заполнения маслом лодочных и мотоциклетных двигателей, а также компрессоров.

Ручной пластиковый насос позволяет легко и быстро произвести заправку ГСМ двигателей и агрегатов трансмиссии во время планового ТО либо в полевых условиях.

Motorbike Speed Additiv Shooter

Присадка в бензин «Формула скорости»



арт. | объем (л)
20589 | 0,080

Добавляется в бензин, очищает, защищает и модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Безольная комбинация компонентов: катализаторов горения, очищающих, диспергирующих и защитных. Современная формула, выполненная в соответствии с самыми последними достижениями в области присадок и проектирования двигателей. Двигатель работает лучше и тише.

Motorbike 4T Additiv Shooter

Очиститель топливной системы



арт. | объем (л)
20591 | 0,080

Добавляется в бензин, модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Безольная комбинация компонентов: катализаторов горения, очищающих, диспергирующих и защитных. Современная формула, выполненная в соответствии с самыми последними достижениями в области присадок и проектирования двигателей. Двигатель работает лучше и тише.

Motorbike MoS₂ Shooter

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
20573 | 0,020

Снижает трение, увеличивает ресурс двигателя, уменьшает шум в работе и расход топлива. Повышает надежность эксплуатации 2-х и 4-х тактных двигателей мототехники. Увеличивает ресурс двигателя и деталей трансмиссии.

Взвесь микрочастиц дисульфида молибдена в носителе, стабилизированная специальными присадками. Частицы дисульфида имеют слоистую структуру и создают надежный разделяющий слой между трущимися поверхностями, снижающий трение на 20-50%, уменьшающий риск задигов и прихватов.



ВЕЛОПРОГРАММА

Велосипед сегодня это не просто средство передвижения, для кого-то это рабочий инструмент, а для кого-то спортивный снаряд, но есть и любители просто покататься для настроения. Без должного ухода и обслуживания велосипед не будет радовать хозяина. Компания LIQUI MOLY, используя свой многолетний и успешный опыт в области смазочных материалов для различной техники, предлагает полную программу для обслуживания велотехники. Программа включает в себя смазки, средства для ухода и средства для шин. Все продукты разработаны с учетом технических особенностей велотехники и условий их эксплуатации и позволяют правильно проводить комплекс работ по обслуживанию.

Средства по уходу за велотехникой

Bike Kettenoil Dry Lube

Смазка для цепи велосипеда (сухая погода)



арт. | объем (л)
6051 | 0.100

Для смазки цепей велосипедов, работающих в присутствии сухой пыли. Содержит специальную комбинацию компонентов, которые наряду с их высокой проникающей способностью и липкостью обеспечивают наивысшую защиту от износа, благодаря нанокomпонентам. Трение цепи заметно снижается и обеспечивается особо плавный ход.

Жидкая смазка на синтетической основе в пластиковом тюбике с удобным носиком.

Bike Kettenoil Wet Lube

Смазка для цепи велосипеда (дождь/снег)



арт. | объем (л)
6052 | 0.100

Специально для смазки и ухода за вело цепями в условиях влаги, снега и грязи. Вытесняет влагу, отталкивает воду, обеспечивает особую плавность хода. Защищает все металлические части приводной цепи от коррозии. Изготовлена на растительной основе, экологически безопасна.

Жидкая смазка на растительной основе в пластиковом тюбике с удобным носиком. Комбинация компонентов приводит к отталкиванию влаги вместе с загрязнениями во влажных условиях, тем самым лучше происходит смазка и защита от износа цепного привода.

Bike Kettenspray

Универсальная цепная смазка для велосипеда



арт. | объем (л)
6055 | 0.400

Специально для смазки велосипедных цепей в сухих и влажных условиях эксплуатации. Вытесняет влагу, отталкивает воду, обеспечивает ровный ход цепи без рывков. Отлично проникает в зазоры. Защищает металлические части от коррозии. Изготовлена на растительной основе, экологически безвредна.

Аэрозольная смазка на растительной основе. Благодаря специально подобранной формуле держится на поверхности в любые погодные условия.

Bike Kettenreiniger

Очиститель цепей велосипеда



арт. | объем (л)
6054 | 0.400

Для удаления масляных и жировых загрязнений с цепной передачи, кареток, втулок, рулевой колонки и тормозной системы велосипеда. Быстро испаряется, не оставляет следов. Хорошо удаляет грязь, остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием.

Специальная комбинация растворителей на нефтяной основе в аэрозольной упаковке. Быстро растворяет загрязнения, очищает детали, мгновенно испаряется, не оставляя следов.

Bike LM40

Универсальная смазка для велосипедов



арт. | объем (л)
6057 | 0.050

Универсальное средство, обладающее комплексным действием в отношении трущихся металлических деталей: очищает от загрязнений, коррозии и обеспечивает длительное смазывающее действие. Отлично подходит для смазывания тротилок, резьбовых соединений, шарниров, замков, переключателей скоростей и пр. Средство вытесняет воду из самых труднодоступных мест. Также Bike LM 40 улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, следы масла и густой смазки.

Bike Tyre Fix

Герметик для ремонта шин велосипеда



арт. | объем (л)
6056 | 1

Специальная химическая комбинация веществ для первой помощи при проколах велосипедных шин без их демонтажа. Для стандартных и бескамерных шин 21-28 дюймов в диаметре. Ремонтует шины без разборки. Не используется при разрывах или при соскальзывании с обода.

Химическая комбинация веществ на основе каучука в аэрозольной упаковке. Вводится во внутрь шины, проникает в повреждения от проколов, обволакивает шину изнутри, создавая при этом герметичность.

САДОВАЯ ПРОГРАММА

Bike Cleaner

Очиститель велосипеда



арт. | объем (л)
6053 | 1

Для полной очистки велосипедов и деталей из композитных материалов. Высокоэффективный, биологически разлагаемый очиститель. Специально для сильно загрязненных велосипедов. Растворяет и быстро удаляет биологические загрязнения, грязь, пыль, грунт, листья и т.д. Не оставляет жировых остатков и не влияет на эффективность тормозных механизмов.

Биологически разлагаемое моющее средство в триггерной упаковке. Быстро растворяет и удаляет биозагрязнения.

Bike Glanz-Spruwachs

Полироль для велосипеда



арт. | объем (л)
6058 | 0,400

Для периодического ухода за лаковыми поверхностями, такими как рама, вилка, шлем и прочие вело аксессуары. Обновляет застаревшую краску и скрывает мелкие царапины и потертости. Очень легко распределяется на лаковых поверхностях всех типов и даёт хорошую глубину цвета. Образованный воском защитный слой выравнивает легкие царапины и консервирует лак, защищая от атмосферных воздействий. Лучшее средство для быстрой подготовки велосипедов в шоу-румах.

Motobike Helm-Innen-Reiniger

Очиститель мотошлемов



арт. | объем (л)
1603 | 0,300

Удаляет загрязнения с деталей внутренней отделки мотошлемов без разборки. Освежает и очищает поверхности из тканых и нетканых текстильных материалов, искусственной и натуральной кожи и замши. Удаляет неприятные запахи, придает деталям приятный косметический аромат. Благодаря пенной формуле не приводит к намоканию поверхностей, быстро высыхает.

Не требует разборки шлема при использовании. Быстро и без остатка высыхает. Одобрена производителем мотошлемов Arai.



САДОВАЯ ПРОГРАММА

Садовая и силовая техника прочно вошла в обиход не только сельских жителей, но и горожан, отстроивших себе загородное жилье. Современная загородная жизнь немислима без газонокосилки и снегоуборщика, бензопилы и генератора, причем зачастую техника используется довольно дорогая, нуждающаяся в специализированных высококачественных расходных материалах.



Масла для садовой техники

Garten-Wintergerate-Oil 5W-30

HC-синтетическое



арт. | объем (л)
1279 | 1

Для эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей садовой и силовой техники с воздушным и водяным охлаждением. Особо рекомендуется для применения при отрицательных температурах.

Универсально в применении на двигателях садовой и силовой техники. Рекомендуется для применения в двигателях оснащенных катализаторами и сажевыми фильтрами.

Спецификация:
API SN; ACEA C3

Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30

Минеральное моторное масло для газонокосилок



арт. | объем (л)
8037 | 1

Для всесезонной эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, различной садовой и силовой техники с воздушным и водяным охлаждением.

Использование специального моторного масла Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 позволяет обеспечить высокую надежность работы двигателей садовой и силовой 4-х тактной техники. Рекомендуется для применения в двигателях оснащенных катализаторами.

Спецификация:
API CF/SG/SH/SJ; ACEA A3/B3

Rasenmaher-Oil SAE 30

Минеральное моторное масло для газонокосилок



арт. | объем (л)
7594 | 0,600
3991 | 1
1266 | 5

Для эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, садовой и силовой техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендовано для применения при положительных температурах.

Универсально в применении на двигателях садовой и силовой техники. Смешивается с различными стандартными маслами.

Спецификация:
API SJ

2-Takt-Motoroil selbstmischend

Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей



арт.	объем (л)
8036	0,250
3958	1
4700	60

Для всесезонной эксплуатации 2-х тактной различной садовой и силовой техники с раздельной и смешанной системой смазки.

Использование специального полусинтетического моторного масла 2-Takt-Motoroil selbstmischend позволяет обеспечить высокую надежность работы двигателей мотоциклетной, садовой и силовой 2-х тактной техники. Универсально для применения.

Спецификация:
ISO L-EGC; API TC; PIAGGIO SI;
JASO FC

Pflege-Spray für Garten-Geräte

Садовый спрей



арт.	объем (л)
1615	0,300

Для смазки и защиты различного садового инвентаря и материалов. Возможно применение спрея в качестве консерванта на период межсезонного хранения.

Использование специального спрея Pflege-Spray für Garten-Geräte позволяет обеспечить высокую надежность работы садового инвентаря. Защищает инвентарь от коррозии на время межсезонного хранения.

2-Takt-Motorsagen-Oil

Минеральное моторное масло для 2-тактных бензопил



арт.	объем (л)
8035	1

Для всесезонной эксплуатации 2-х тактных бензопил с раздельной и смешанной системой смазки.

Использование специального полусинтетического моторного масла 2-Takt-Motorsagen-Oil позволяет обеспечить высокую надежность работы двигателей 2-х тактных бензопил в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации.

Спецификация:
API TC

Sage-Kettenoil

Минеральное масло для цепей бензопил



арт.	объем (л)
2370	1
1281	5

Для смазки различных видов и конструкций цепей бензопил, в том числе и промышленного назначения работающих с очень высокими нагрузками.

Использование специально-го минерального био-масла Sage-Kettenoil позволяет обеспечить высокую надежность работы цепей бензопил в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации. И обеспечить защиту природы от загрязнения.



ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Как часто и как долго Вы управляете автомобилем или грузовиком с полностью выжатым газом? Вероятно в течение нескольких секунд, когда необходимо резкое ускорение. Ваш лодочный двигатель, напротив, может работать очень долгое время на максимальных оборотах. По сравнению с автомобильным двигателем, лодочный мотор действительно работает с очень высокими нагрузками. Эти специфические требования полностью учитывались специалистами компании Liqui Moly при разработке продуктов.

ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Масла для водной техники

Marine Single Grade SAE 30

Минеральное моторное масло для лодок



арт. | объем (л)
25065 | 1

Для использования в двигателях водной техники, классических конструкций. Образует стабильную масляную пленку в самых экстремальных условиях. Высокое содержание щелочи позволяет предотвратить процесс коррозии в случае использования топлива с высоким содержанием серы. Предотвращает образование шлама и обеспечивает надежную защиту от износа.

Спецификация:
ACEA E2; API SJ / CF / CF-4; MAN 270; Volvo VDS

Marine 4T Motor Oil 10W-40

НС-синтетическое моторное масло для лодок



арт. | объем (л)
25012 | 1
25013 | 5
25014 | 60

Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства.

Спецификация:
ACEA A3 / B4 / E7; API SL / CI-4; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a / ECF-2; Cummins CES 20071 / CES 20072 / CES 20076 / CES 20077 / CES 20078 / Deutz DQC III-10 / MAN M 3275-1 / MTU Typ 2

Marine 4T Motor Oil 15W-40

Минеральное моторное масло для лодок



арт. | объем (л)
25015 | 1
25016 | 5
25017 | 60
25018 | 205

Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу мотора.

Спецификация:
ACEA A3 / B4 / E7; API CI-4 / SL; MAN M 3275-1; MTU Typ 2; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a / ECF-2; Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078; Deutz DQC III-10

Marine 4T Motor Oil 10W-30

НС-синтетическое моторное масло для лодок



арт. | объем (л)
25022 | 1
25023 | 5
25024 | 20
25025 | 60

Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Специально подобранные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства.

Спецификация:
API SL; NMMA FC-W

Marine 4T Motor Oil 25W-40

Минеральное моторное масло для лодок



арт. | объем (л)
25026 | 1
25027 | 5
25028 | 20
25029 | 60

Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Специально подобранные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства.

Спецификация:
API SL; NMMA FC-W

Marine 2T DFI Motor Oil

Полусинтетическое моторное масло для водной техники



арт. | объем (л)
25063 | 5

Рекомендовано и протестировано на 2-х тактных двигателях Evinrude E-Tec и Mercury DFI, а также для прочих 2-х тактных и DFI 2-х тактных двигателей. Для смешанной и раздельной систем смазки двигателей водной техники.

Использованы специально разработанные синтетическое и минеральные масла, обеспечивающее оптимальное смазывание и надежную работу мотора при различных нагрузках.

Спецификация:
NMMA TC-WIII; ISO L-EGD / L-EGC; JASO FC / FD

Marine 2T Motor Oil

Минеральное моторное масло для подвесных судовых двигателей



арт. | объем (л)
25019 | 1
25020 | 5

Для эксплуатации 2-х тактных подвесных лодочных моторов, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения в различных системах смазки.

Использовано специально разработанное минеральное масло, обеспечивающее оптимальное смазывание и надежную работу мотора при различных нагрузках.

Спецификация:
API TC; JASO FB; NMMA (National Marine Manufacturers Association); TC-W3

Marine Gear Oil 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло для водной техники



арт. | объем (л)
25037 | 0,250
25040 | 20

Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-4/ GL-5 для использования в редукторах, в том числе объединенных с главной передачей, водной техники. Масло обеспечивает надежную защиту от износа.

В масле Marine Gear Oil (GL4/GL5) 75W-90 используются только высококачественные синтетические базовые компоненты, отличающиеся отличной стойкостью к старению.

Спецификация:
API GL-4 / GL-5 / MT-1; ZF TE-ML 02B / TE-ML 05A / TE-ML 12L / TE-ML 12N T E-ML 16F / TE-ML 17B T E-ML 19C / TE-ML 21A

Marine Gear Oil 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло для водной техники



арт. | объем (л)
25031 | 0,250
25069 | 1
25034 | 20
25035 | 60

Для механических передач и редукторов подвесных лодочных моторов где необходимо применение специального трансмиссионного масла вязкостью SAE 80W-90 и спецификацией API GL-4/GL-5.

Использованы высококачественные, минеральные, базовые масла и современный пакет присадок которые обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу агрегатов трансмиссии при высоких нагрузках.

Спецификация:
API GL-4 / GL-5 / MT-1

Marine High Performance Gear Oil 85W-90

Минеральное



арт. | объем (л)
25079 | 1

Для механических передач и редукторов лодочных моторов Mercury более 75 л.с. и Z – приводов MerCruiser, где необходимо применение специального трансмиссионного масла вязкостью 85W-90. Может использоваться для замены High Performance Gear Lube с вязкостью SAE 90.

Использованы высококачественные, минеральные, базовые масла и современный пакет присадок которые обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу агрегатов трансмиссии при высоких нагрузках.



Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil

Синтетическое моторное масло для водной техники



арт. | объем (л)
25021 | 1

Для эксплуатации 2-х тактных подвесных лодочных моторов, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения в различных системах смазки.

Использование специального 2-х тактного синтетического моторного масла Marine 2T Motor Oil позволяет обеспечить высокую надежность работы 2-х тактных двигателей лодок и катеров, со смешанной и раздельной системой смазки.

Спецификация:
NMMA TC-W3

Marine ATF

НС-синтетическое трансмиссионное масло для водной техники



арт. | объем (л)
25067 | 1

Гидравлическая жидкость класса ATF для использования в качестве рабочей жидкости в гидроприводах и трансмиссиях водного транспорта, где производитель предписывает применение продукта соответствующего уровня качества. Обладает усиленными антикоррозионными свойствами.

Спецификация:
Dexron II D / II E / III G / III H; ATF TASA (Typ A Suffix A); ZF TE-ML 02F / TE-ML 03D T E-ML 04D / TE-ML 11B / TE-ML 14A / TE-ML 14B; Allison C-4

Лодочная химия

Marine Super Diesel Additive

Присадка супер-дизель



арт. | объем (л)
25005 | 0,500
25007 | 1

Средство для очистки топливной дизельных систем длительного действия от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе пролонгированного действия. При периодическом использовании (каждые 300 м/ч) поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низко сернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.

Marine Diesel Bacteria Stop

Антибактериальная присадка для дизельных систем водной техники



арт. | объем (л)
25059 | 0,500

Предотвращает заражение топлива и повреждение топливной аппаратуры бактериями и грибами при хранении. Консервирует дизтопливо. Присадка наиболее востребована среди владельцев крупных катеров и лодок с дизельными двигателями, а также среди владельцев коттеджей с дизельными отопительными котлами.

В составе использован высокоактивный биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. Биоцидное активное вещество не образует корродирующих продуктов горения.

Marine Fuel-System-Cleaner

Очиститель для бензиновых топливных систем водной техники



арт. | объем (л)
25011 | 0,500

Присадка с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, препятствующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах.

Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива. Снижает трение и износ подвижных деталей топливной аппаратуры, защищает от коррозии в случаях применения спиртосодержащего бензина.



Marine Fuel Stabilizer

Стабилизатор бензина для водной техники



арт. | объем (л)
25009 | 0,500

Средство для стабилизации свойств (консервации) бензина для водной техники на 2- и 4-тактных двигателях позволяет сохранять свойства топлива и защитить детали техники от коррозии и отложений при хранении. Используются последние разработки в области топливных присадок.

Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок сохраняют бензин от оседания и падения октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях слой полярных молекул, предотвращающих притягивание молекул воды к поверхностям.

Marine Diesel Protect

Присадка для защиты дизельных топливных систем водной техники



арт. | объем (л)
25001 | 0,500
25003 | 1

Предназначено для защиты топлива от заражения бактериями и грибами при хранении. Защищает топливную аппаратуру от коррозии, улучшает смазывающие свойства топлива. Корректирует цетановое число.

В составе использован биоцид и дополнительные цетаноповышающие, очищающие и смазывающие компоненты. Биоцид предотвращает порчу топлива грибами и бактериями. Цетаноповышающие компоненты улучшают воспламеняемость топлива.

Marine Storage Fogging Oil

Внутренний консервант судового двигателя



арт. | объем (л)
25033 | 0,300

Для сезонной консервации двухтактных и четырехтактных двигателей лодок, катеров и другой судовой техники, эксплуатируемой на в соленой воде и пресных водоемах.

Marine Storage Fogging Oil - специальное масло в аэрозольной упаковке с присадками-усилителями адгезии (сцепления поверхностей) и мощным антикоррозионным комплексом. Очень тонко распыляется, проникая в самые удаленные места и затекая в тонкие зазоры. После испарения растворителя на длительное время остается антикоррозионная масляная пленка.

СПЕЦОДЕЖДА

Marine Gloss Spray Wax

Полироль для водной техники



арт. | объем (л)
25054 | 0,400

Предназначено для очистки, полировки и защиты различных поверхностей водной техники.

Водоотталкивающий состав на основе воска, очищает поверхность от загрязнений, полирует и создает защитный слой от попадания УФ излучения.

Позволяет обеспечить высокую защиту обработанной поверхности водной техники от внешних загрязнений и воздействия УФ лучей.

Marine Universal-Cleaner

Универсальный очиститель для водной техники



арт. | объем (л)
25050 | 1

Для очистки водной техники. Высокоэффективный, биологически разлагаемый очиститель. Растворяет и быстро удаляет различные загрязнения, грязь, водоросли, остатки моторного масла. Не оставляет жировых остатков. Не изменяет структуры обрабатываемой поверхности.

Биологически разлагаемое моющее средство в триггерной упаковке. Быстро растворяет и удаляет био загрязнение.

Marine Universal-Reiniger K

Лодочный универсальный очиститель Концентрат



арт. | объем (л)
25072 | 0,500

Для ухода за сильно загрязненными лодками. Подходит для множества материалов, как окрашенных, так и неокрашенных пластика, стеклопластика и гелькоута, а также текстиля, латуни, алюминия, нержавеющей стали, хрома, резины и лакированного дерева.

Малопенный биоразлагаемый очиститель с сильными моющими свойствами. Удаляет сильные загрязнения, такие как, застарелые следы брызг, птичий помет, следы обуви и т.п. Экономичен, благодаря низкой рабочей концентрации. Обладает высоким уровнем биоразлагаемости согласно WGK 1.

Marine Multi-Spray

Мультиспрей для водной техники



арт. | объем (л)
25052 | 0,400

Для ухода и защиты различных узлов и агрегатов водного транспорта.

Использованы высококачественные активные вещества с высокими антикоррозионными свойствами. Состав мультиспрея позволяет удалять ржавчину, вытеснять влагу и смазывать узлы и агрегаты.

Использование специального мультиспрея Multi-Spray Boot позволяет обеспечить высокую надежность работы узлов и агрегатов водного транспорта.

Marine Winch Grease

Консистентная смазка для лебедок



арт. | объем (л)
25046 | 0,100

Для смазывания лебедок и различных механизмов на водном транспорте, где требуется высокая стойкость к воздействию пресной и морской воде.

Высоко стойкая смазка, отлично снижает трение и износ. Обладает хорошей адгезией, стойкостью к пресной и морской воде. Не содержит кислот и смол.

Использование специальной синтетической смазки Marine Winschfett, позволяет обеспечить высокую надежность работы лебедок и различных узлов и агрегатов водного транспорта.

Marine Grease

Смазка для водной техники



арт. | объем (л)
25042 | 0,250
25044 | 0,400

Для смазывания различных механизмов и деталей на различных типах водного транспорта, где требуется высокая стойкость к воздействию пресной и морской воде.

Густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.

Спецификация:
DIN 51502 KF2G-20
NATO G460



СПЕЦОДЕЖДА

Спецодежда является неотъемлемым атрибутом любого автосервиса.

Прежде всего это требования организации работ на станции технического обслуживания.

Спецодежда должна отвечать требованиям безопасности, комфорта и функционала. Но, так же спецодежда является атрибутом принадлежности к компании, она должна быть яркой и запоминающейся. Несмотря на статус станции клиент всегда общается с механиками либо мастерами приемщиками и чистая, брендированная спецодежда всегда оставляет хорошее впечатление.

Спецодежда

Куртка зимняя



арт.	размер/рост
704014A	44-46/170-176
704015A	44-46/182-188
704034A	48-50/170-176
704036A	48-50/182-188
704054A	52-54/170-176

П/Комбинезон зимний



арт.	размер/рост
703014A	44-46/170-176
703016A	44-46/182-188
703034A	48-50/170-176
703036A	48-50/182-188
703054A	52-54/170-176

арт.	размер/рост
703056A	52-54/182-188
703076A	56-58/182-188
703096A	60-62/182-188

Костюм летний ЛЮКС



арт.	размер/рост
702014A	44-46/170-176
702034A	48-50/170-176
702036A	48-50/182-188
702054A	52-54/170-176
702056A	52-54/182-188

арт.	размер/рост
702074A	56-58/170-176
702076A	56-58/182-188
702094A	60-62/170-176
702096A	60-62/182-188

Халат рабочий



арт.	размер/рост
706034A	48-50/170-176
706036A	48-50/182-188
706054A	52-54/170-176

арт.	размер/рост
706056A	52-54/182-188
706075A	56-58/182-188
706076A	56-58/182-188

Жилет



арт.	размер/рост
707010A	44-46
707030A	48-50

арт.	размер/рост
707050A	52-54
707070A	56-58

Жилет Сигнальный



арт.	размер/рост
7435R	L
7436R	XL

арт.	размер/рост
7437R	2XL
7438R	3XL

РЕКЛАМА

Рекламные материалы LIQUI MOLY помогут вам решить сразу несколько задач:

- Увеличить спрос на рекламируемый товар
- Создать эффект заполненности рынка определенным товаром
- Распространить информацию среди потребителей о хорошем качестве продукта
- Увеличить продажи



РЕКЛАМА


Сувенирная продукция

Ручка



арт.
7469R ■
7147R ■

Блокнот

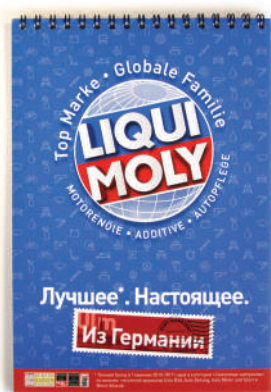

арт.
7011R

USB-накопитель (16 Гб)



арт.
7469R
7147R

Антистресс



арт.
7590R

Держатель и чехол для бейджа



арт.
7455R
7803R

Зонт



арт.
5339R

Кружка



арт.
7681R ■
7566R □
7588R ■

Наклейки



Брелоки



арт.
7709R ■
7502R □
7025R ■
Металлический логотип
Поршень
Рулетка (1 м)

Бейсболки и шапки



арт.
5315R Бейсболка
7485R Шапка-ушанка
7074R Бандана

Футболка LIQUI MOLY ARMY



арт.
7859R Размер S
7860R Размер M
7861R Размер L
7862R Размер XL
7863R Размер XXL
7867R Размер XXXL

Футболка MOTO OFFROAD



арт.
7931R Размер M
7932R Размер L
7933R Размер XL
7934R Размер XXL
7935R Размер XXXL
7938R Размер 5XL

Футболка MOTO OFFROAD



арт.	Мужская	арт.	Женская
7957R	Размер M	7976R	Размер S
7958R	Размер L	7977R	Размер M
7959R	Размер XL	7978R	Размер L
79360R	Размер XXL	7979R	Размер XL
7961R	Размер XXXL	7980R	Размер XXL
7962R	Размер 4XL		

Рюкзак мужской



арт.
7343R

Швейцарские ножи Victorinox



арт.
7795R Waiter
7554R Rucksack

Оформление мест продаж

Флаг LIQUI MOLY 120x250 см



арт.
5368S

Витрина большая Витрина маленькая



арт.
7144R 2100x1000x500 мм
7143R 2100x500x500 мм

Мобайл подвесной



арт.
7689R

РЕКЛАМА

Флаг угловой



арт.
7070R

Гирлянда из бумажных флажков (2,5 м)



арт.
7694R

Световой короб



арт.
7787R 67x50 см
7341R 182x50 см

Шелфбаннер с креплениями



арт.
7692R

X-банеры



арт.
7695R Автомасла
7696R Химия

Часы



арт.
5345R

Плакат подвесной



арт.
7697R

Подставка под листовку А4 с буклетницей



арт.
7794R

Ценник (ярлык, бирка)



арт.
7014R

Рекомендованное оформление

Подставка под листовку А4



арт.
7516R

Зона выкладки товара



ПЗМ и Сервисы



Фирменный магазин



Торговый зал



Клиентская зона сервиса



Торговый павильон



LIQUI MOLY В СПОРТЕ

Печатная продукция

Буклеты по направлениям и линейкам




арт.
7125R




арт.
7076R



арт.
7002R



арт.
7791R



арт.
7003R



арт.
7493R



арт.
7595R



арт.
7596R

LIQUI MOLY В СПОРТЕ

В 2017 году компания LIQUI MOLY широко выступила в спонсорстве, охватив большое количество спортивных событий. Помимо авто и мотоспорта компания поддержала чемпионат мира по хоккею, гандбол, лыжный спорт и т.д.

Чемпионат мира по хоккею

В 2019 году LIQUI MOLY вновь станет официальным спонсором главного хоккейного события года – чемпионата мира по хоккею в Словакии.



Зимние виды спорта

На протяжении многих лет LIQUI MOLY является партнером чемпионатов и Кубков мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, бобслею, горным лыжам и другим популярным зимним видам спорта.



Chicago Bulls

В 2018 году состоялось подписание многолетнего соглашения о спонсорстве с самым популярным в мире баскетбольным клубом Chicago Bulls.



Чемпионат мира по гандболу

С 2019 года LIQUI MOLY стал официальным спонсором крупнейшего в мире гандбольного турнира.



LIQUI MOLY В СПОРТЕ

Mercedes Cup

LIQUI MOLY является многолетним партнером престижного теннисного турнира в Германии.




MOTO GP

Более 5 лет LIQUI MOLY является спонсором гоночной команды Intact GP и эксклюзивным поставщиком смазочных материалов для всех команд в классах Moto2 и Moto3.



Автомобильный спорт

Гоночная команда LIQUI MOLY ENGSTLER TEAM в 2018 году стала чемпионом в сериях TCR Asia, TCR Germany, TCR Middle East, а также победителем 24-часовой гонки TCR 24H Dubai.

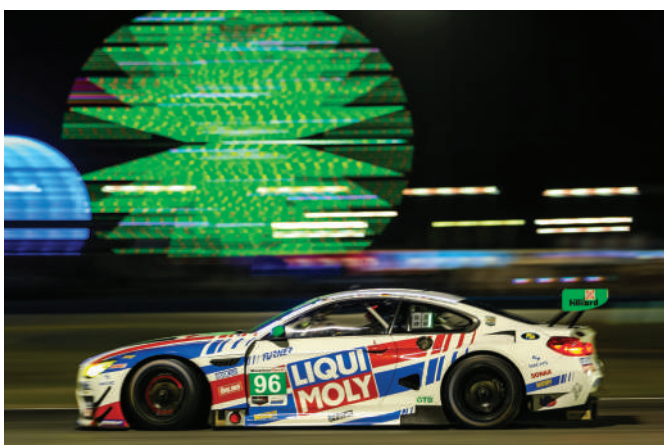

АРТИКУЛЯНТ



Гонки на грузовиках

LIQUI MOLY является многолетним спонсором Иойхена Хана 4-кратного чемпиона Европы в гонках на грузовиках.



АРТИКУЛЯНТ

Быстрый поиск артикула на странице.



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
1001	32	1174	10	1408	18	1591	55	1877	33	1986	35
1007	30	1175	10	1411	18	1592	55	1878	33	1987	22
1027	19	1182	18	1412	18	1594	25	1900	34	1988	30
1028	19	1183	18	1415	18	1596	27	1912	33	1989	32
1031	19	1184	18	1420	38	1601	57	1915	10	1990	29
1033	18	1188	21	1430	14	1603	58	1916	11	1991	33
1034	19	1194	9	1432	14	1603	60	1917	12	1994	34
1038	19	1195	9	1509	57	1613	35	1922	10	1995	30
1039	18	1196	9	1525	50	1615	61	1923	10	1996	30
1042	31	1202	18	1529	26	1618	52	1924	10	1997	34
1045	19	1210	18	1532	25	1623	54	1925	10	1998	30
1047	19	1230	51	1537	26	1625	56	1926	10	2079	48
1048	19	1266	60	1538	27	1635	53	1927	10	2165	19
1049	19	1279	60	1542	25	1641	35	1928	11	2187	43
1053	51	1281	61	1543	26	1651	28	1929	11	2232	13
1054	51	1298	14	1547	27	1653	35	1930	12	2246	54
1061	14	1299	56	1551	28	1654	35	1931	12	2252	57
1062	14	1303	11	1552	26	1655	35	1932	12	2261	53
1063	14	1304	11	1559	50	1657	56	1933	12	2287	12
1080	22	1308	10	1562	51	1658	43	1943	10	2288	12
1084	14	1309	10	1563	51	1661	28	1944	10	2293	12
1088	14	1311	10	1564	50	1664	28	1949	12	2298	34
1089	12	1342	10	1567	50	1680	54	1950	18	2299	32
1090	12	1343	10	1568	51	1682	27	1952	18	2317	8
1094	12	1344	10	1571	58	1687	50	1954	19	2319	8
1097	21	1346	11	1572	51	1688	50	1956	19	2322	8
1121	14	1363	10	1579	57	1689	51	1967	26	2343	7
1148	21	1364	10	1580	57	1696	51	1975	33	2355	33
1150	10	1385	11	1581	57	1766	42	1978	34	2361	7
1151	10	1393	10	1582	56	1862	14	1985	35	2362	7

АРТИКУЛЯНТ

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
2370	61	3099	54	3711	7	3940	32	4744	14	6957	15
2372	21	3141	37	3715	7	3941	47	4747	14	6959	14
2375	7	3304	35	3721	30	3945	18	4749	14	6964	14
2376	7	3311	38	3722	33	3946	20	4751	14	6965	14
2377	7	3312	36	3731	8	3950	56	5100	31	7055	58
2378	8	3315	34	3732	8	3953	36	5107	32	7110	32
2379	26	3321	30	3733	8	3954	32	5115	48	7250	44
2380	26	3327	38	3742	7	3955	36	5116	17	7384	42
2381	20	3332	43	3743	7	3956	34	5118	48	7385	41
2382	54	3335	43	3744	7	3958	61	5133	33	7386	41
2383	13	3336	43	3752	8	3959	41	5135	31	7387	41
2384	13	3339	38	3753	8	3963	35	5149	48	7388	41
2385	26	3341	43	3754	8	3964	32	5152	47	7389	42
2394	43	3342	37	3757	8	3965	20	5153	47	7390	41
2425	40	3343	39	3758	8	3967	30	5154	48	7500	7
2428	40	3344	37	3759	8	3969	36	5155	48	7501	7
2475	14	3345	42	3763	8	3970	36	5168	48	7502	19
2512	29	3350	38	3767	9	3972	20	5169	42	7504	33
2526	50	3352	21	3778	13	3978	21	5171	42	7505	26
2531	50	3354	43	3779	13	3979	18	5176	40	7506	33
2544	50	3362	42	3780	13	3982	50	5178	40	7507	40
2555	51	3365	42	3786	13	3983	51	5180	34	7508	50
2565	51	3388	41	3787	13	3991	60	5182	40	7509	25
2566	51	3389	34	3788	13	4018	17	5189	40	7510	37
2572	12	3394	35	3794	13	4048	21	5196	40	7511	10
2573	12	3400	21	3798	13	4076	15	5197	40	7512	51
2574	12	3404	17	3802	45	4077	15	5198	40	7515	9
2592	50	3405	21	3804	44	4079	48	5199	40	7516	9
2593	50	3407	21	3806	45	4082	49	6051	59	7517	9
2594	50	3418	37	3807	45	4083	49	6052	59	7518	9
2616	34	3419	37	3810	45	4084	36	6053	60	7520	53
2715	55	3530	22	3811	43	4085	38	6054	59	7522	52
2716	54	3553	22	3812	44	4086	38	6055	59	7529	31
2719	54	3554	22	3816	51	4089	49	6056	59	7533	37
2852	8	3555	22	3817	51	4090	49	6057	59	7535	10
2853	8	3623	39	3822	54	4091	48	6058	60	7536	10
2854	8	3640	20	3840	9	4092	48	6104	49	7540	53
3018	52	3641	20	3841	9	4218	18	6105	39	7541	53
3019	52	3648	20	3842	9	4402	15	6105	49	7542	53
3021	43	3649	20	3843	9	4414	15	6106	39	7545	15
3034	56	3652	19	3854	9	4416	15	6106	49	7546	15
3036	52	3653	19	3856	9	4419	15	6107	39	7547	7
3040	56	3654	19	3857	9	4422	18	6109	39	7548	46
3041	56	3655	19	3867	11	4423	18	6130	45	7549	45
3042	57	3663	20	3868	11	4424	20	6136	45	7553	31
3043	57	3664	21	3869	11	4428	17	6138	45	7554	31
3044	50	3665	21	3900	33	4429	17	6139	45	7555	31
3045	39	3666	21	3901	30	4430	20	6140	45	7556	36
3046	50	3667	21	3902	38	4435	18	6141	45	7557	44
3051	52	3679	24	3903	32	4436	18	6146	46	7558	55
3052	52	3679	57	3918	35	4606	14	6147	47	7559	37
3053	52	3683	19	3919	30	4700	61	6148	47	7560	37
3054	52	3684	19	3924	19	4701	13	6149	47	7562	22
3055	53	3685	19	3925	12	4702	13	6150	47	7567	36
3056	53	3688	20	3926	12	4704	15	6184	44	7568	31
3057	53	3689	20	3927	12	4705	18	6185	44	7569	21
3058	53	3691	19	3928	12	4706	19	6187	44	7574	22
3059	53	3692	19	3929	12	4707	19	6192	47	7577	39
3062	53	3694	20	3930	12	4708	18	6197	46	7578	48
3063	53	3695	20	3931	12	4709	18	6211	46	7579	37
3065	53	3702	7	3932	12	4714	22	6216	46	7580	26
3072	54	3703	7	3933	12	4715	22	6225	46	7581	26
3076	36	3704	7	3934	12	4718	18	6229	46	7582	27
3077	36	3708	7	3935	12	4721	18	6946	15	7584	17
3086	23	3709	7	3936	12	4733	13	6947	15	7585	36
3094	54	3710	30	3939	18	4743	14	6956	15	7586	27

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
7587	54	8053	43	9075	10	25013	62	5339R	66	7566R	66
7589	54	8054	9	9076	10	25014	62	5345R	68	7588R	66
7590	29	8055	9	9077	10	25015	62	5368S	67	7590R	66
7591	29	8056	49	9079	10	25016	62	7002R	70	7595R	70
7592	29	8058	49	9093	10	25017	62	7003R	70	7596R	70
7593	29	8059	46	9975	13	25018	62	7011R	66	7681R	66
7594	60	8060	44	9978	13	25019	62	7014R	68	7689R	67
7598	54	8061	23	20573	58	25020	62	702014A	65	7692R	68
7600	26	8063	9	20589	58	25021	63	702034A	65	7694R	68
7601	27	8064	9	20591	58	25022	62	702036A	65	7695R	68
7602	26	8065	9	20599	56	25023	62	702054A	65	7696R	68
7603	25	8066	9	20612	41	25024	62	702056A	65	7697R	68
7605	27	8067	9	20624	20	25025	62	702074A	65	7709R	66
7608	55	8068	51	20625	20	25026	62	702076A	65	7787R	68
7609	51	8070	50	20631	8	25027	62	702094A	65	7791R	70
7619	18	8071	9	20632	8	25028	62	702096A	65	7794R	68
7620	9	8072	9	20636	17	25029	62	7025R	66	7795R	67
7621	9	8190	35	20637	17	25031	62	703014A	65	7803R	66
7622	9	8539	12	20638	17	25033	63	703016A	65	7859R	67
7623	36	8540	12	20639	17	25034	62	703034A	65	7860R	67
7625	55	8541	11	20640	17	25035	62	703036A	65	7861R	67
7626	19	8832	23	20641	17	25037	62	703054A	65	7862R	67
7627	19	8833	24	20642	17	25040	62	703056A	65	7863R	67
7629	39	8834	23	20643	17	25042	64	703076A	65	7867R	67
7631	27	8835	24	20644	17	25044	64	703096A	65	7931R	67
7632	51	8840	23	20662	20	25046	64	704014A	65	7932R	67
7637	55	8841	23	20665	41	25050	64	704015A	65	7933R	67
7639	44	8843	23	20737	53	25052	64	704034A	65	7934R	67
7641	44	8844	23	20738	53	25054	64	704036A	65	7935R	67
7643	37	8845	23	20750	51	25059	63	704054A	65	7936R	67
7649	25	8847	23	20751	51	25063	62	704056A	65	7938R	67
7650	25	8848	23	20752	51	25065	62	704074A	65	7957R	67
7652	31	8849	23	20753	50	25067	63	704076A	65	7958R	67
7653	45	8850	23	20754	50	25069	62	704095A	65	7959R	67
7654	9	8851	23	20755	50	25072	64	706034A	65	7961R	67
7655	36	8852	23	20765	53	25079	63	706036A	65	7962R	67
7656	36	8862	14	20777	8	29026	58	706054A	65	7976R	67
7660	7	8902	9	20778	8	35001	24	706056A	65	7977R	67
7661	7	8903	9	20779	8	35002	24	706075A	65	7978R	67
7662	24	8905	14	20826	51	35012	24	706076A	65	7979R	67
7841	44	8918	22	20829	51	35020	24	707010A	65	7980R	67
7945	42	8976	10	20830	51	35025	24	707030A	65		
7946	42	8977	10	20832	51	35027	24	707050A	65		
8026	14	9001	48	20842	17	35070	24	707070A	65		
8027	11	9041	12	20845	17	35091	24	7070R	68		
8028	11	9042	12	20950	9	39000	11	7074R	67		
8029	11	9043	12	20951	9	39001	11	7076R	70		
8030	7	9044	12	20960	55	39003	11	7125R	70		
8031	7	9045	12	20967	9	39004	11	7143R	67		
8032	8	9048	53	20968	9	39005	11	7144R	67		
8033	8	9050	30	20972	55	39006	11	7147R	66		
8035	61	9053	13	20982	20	39007	11	7147R	66		
8036	61	9054	13	21123	11	39008	11	7341R	68		
8037	60	9055	13	21152	20	39009	11	7343R	67		
8038	18	9056	13	21216	8	39010	11	7435R	65		
8039	19	9057	13	21217	8	39013	46	7436R	65		
8040	19	9059	13	21224	13	39014	35	7437R	65		
8041	19	9060	13	21225	13	39017	38	7438R	65		
8042	20	9061	13	21261	9	39021	39	7455R	66		
8044	34	9063	13	25001	63	39026	9	7469R	66		
8045	37	9064	13	25003	63	39027	9	7469R	66		
8046	37	9066	10	25005	63	77165	28	7485R	67		
8047	37	9067	10	25007	63	77167	28	7493R	70		
8048	35	9068	10	25009	63	77168	28	7502R	66		
8049	35	9069	10	25011	63	77169	28	7516R	69		
8051	55	9071	10	25012	62	5315R	67	7554R	67		

www.liquimoly.ru

**LIQUI
MOLY**